



G-4001

Kapcsolóüzemű tápegység a Genway C-5 kaputelefon rendszerhez

Kép



YLI SZAKMAISEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

G-4001
Kapcsolóüzemű tápegység a Genway C-5
kaputelefon rendszerhez
ADATLAP

Leírás

A G-4001 kapcsolóüzemű tápegységek látják el a C-5 kaputelefon rendszer egyes elemeit stabil tápfeszültséggel. A tápegységektől a táplálást 2 éren lehet a hálózatba vinni. Néhány elem (pl. switch, gate-way) saját tápegységet igényel, de alapvetően egy tápegység maximum 6 distributort, ezáltal 24 beltéri egységet képes ellátni.


Tulajdonságok

- Bemenet/Kimenet: Sorkapocs
- Védelem: Rövidzár védett
- Szín: Szürke
- Visszajelzés: Piros LED

Specifikáció

- Bemenet: 180~270V AC, 50~60Hz
hálózati feszültség
- Kimenet: 35V DC
- Terhelhetőség: 1.4 A
- Működési hőmérséklet: -10 ~ +50°C
- Méretek: 150x90x45 mm
- Szerelés: Felületre vagy sínre
- Szerelési környezet: Beltér
- Anyag: Műanyag

Bekötés

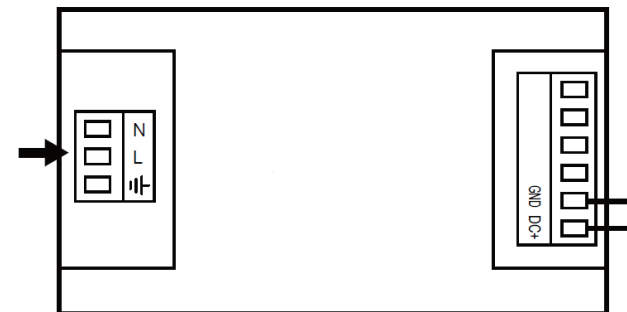

Az eszköz két oldalán található fedél levétele után férhet hozzá a sorkapcsokhoz. A bal oldali N és L csatlakozóra köthető rá a hálózati (AC) váltakozó feszültség, a jobb oldali GND és DC+ csatlakozón kapható meg a 35V (DC) egyen feszültség, innen vihető a rendszerbe a megtáplálás.

