



YK-08Y-ID(26)

Közepes hatótávolságú Proximity Wiegand segédolvasó

Kép



YLI SZAKMAISEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

YK-08Y-ID(26)
Közepes hatótávolságú Proximity
Wiegand segédolvasó
ADATLAP

Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók alkalmas eszközök nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, akár 50 méterig is kábelezhető, az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszereknél.

Az YK-08Y-ID(26) a 26 bites Wiegand rendszert támogatja, 125 kHz-es EM kártyák olvasására képes, közepes hatótávolsággal. Esztétikus műanyag házzal rendelkezik, a terméken található LED-ek használaton kívüliek, csipogó visszajelzése nincs.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Műanyag ház
• Visszajelzés:	-
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Protokoll:	Wiegand 26 bit
• Olvasható kártya:	125 kHz EM

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Áramfelvétel:	<150 mA
• Olvasási távolság:	60 ~ 100 cm
• Méret:	260 x 260 x 36 mm
• Működési hőmérséklet:	-10 ~ +70 °C
• Páratartalom tűrés:	10 ~ 90 %


Bekötés

PIROS	+12V DC
FEKETE	GND
FEHÉR	Wiegand Data1
ZÖLD	Wiegand Data0

Figyelem!

Több RFID eszköz hatókörön belül történő telepítése az eszköz működését befolyásolja. **Például ha egy olvasó olvasási távolsága 3-5 cm akkor két ilyen eszköz közt legalább a két olvasási távolság összegének (~10 cm) másfélszerese (~15 cm) kell legyen.** Igaz ez akkor is, ha egymás mellé, vagy egymás mögé kerül telepítésre az eszköz. **Különösen igaz ez nagy hatótávolságú UHF olvasókra.**

Műszaki rajz

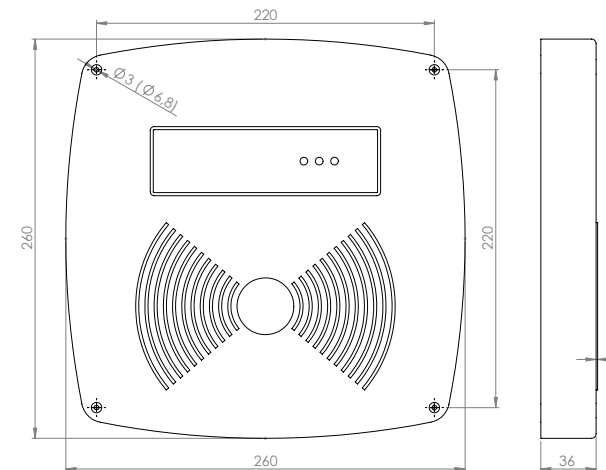

Szerelési rajz

