




SR-1EM

Wiegand segédolvasó, 125 kHz EM

Kép

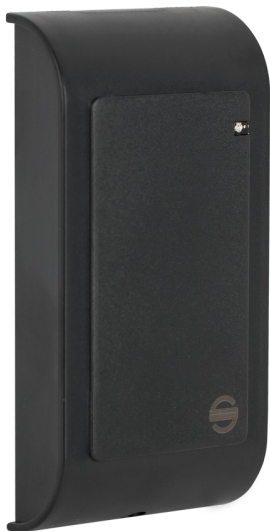

YLI SZAKMAKÖZVETŐK
C.: 1102 Budapest Hölgly utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

SR-1EM
Wiegand segédolvasó, 125 kHz EM
ADATLAP

Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók alkalmas eszközök nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, akár 50 méterig is kábelezhető, az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszereknél.

Az SR-1EM alap állapotban Wiegand 26 biten kommunikál, a szürke vezeték GND-re való kötésével vált át 34 bitre. 125 kHz-es EM típusú kártyák olvasására képes.


Tulajdonságok

• Kivitel:	Műanyag
• Védelem:	Vízálló
• Visszajelzés:	LED, berregő
• Szerelés:	Felületre
• Protokoll:	Wiegand 26 / 34 bit
• Olvasható kártya:	125 kHz EM

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12V DC +/- 10%
• Áramfelvétel:	<30 mA
• Olvasási távolság:	3 ~ 6 cm
• Magasság:	82 mm
• Szélesség:	42 mm
• Mélység:	16 mm


Műszaki rajz

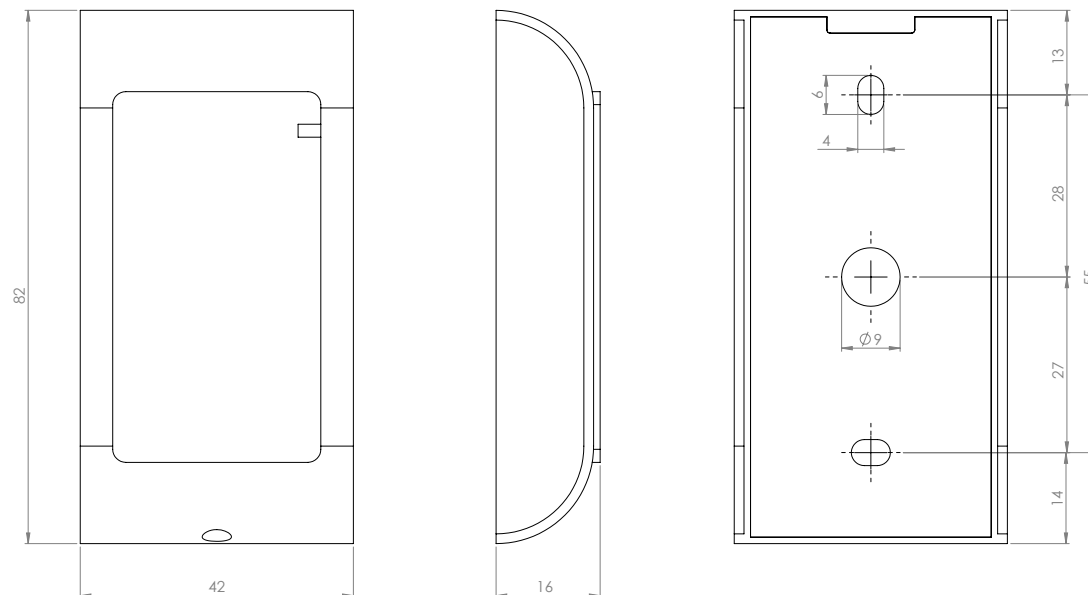

Bekötés

Piros	+12V DC
Fekete	GND
Zöld	D0
Fehér	D1
Kék	LED
Sárga	Berregő
Szürke	W34 bit (GND-re kötve)

Szerelési rajz

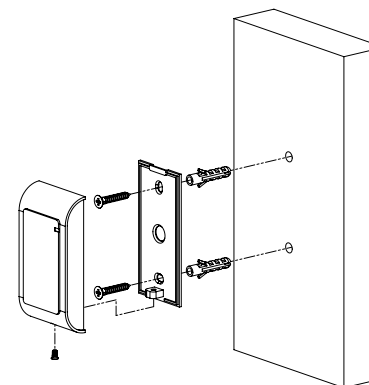



YLI STIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

SR-1EM

Wiegand segédolvasó, 125 kHz EM
ADATLAP

Figyelem!

Több RFID eszköz hatókörön belül történő telepítése az eszköz működését befolyásolja. **Például ha egy olvasó olvasási távolsága 3-5 cm akkor két ilyen eszköz közt legalább a két olvasási távolság összegének (~10 cm) másfélszerese (~15 cm) kell legyen.** Igaz ez akkor is, ha egymás mellé, vagy egymás mögé kerül telepítésre az eszköz. **Különösen igaz ez nagy hatótávolságú UHF olvasókra.**