



SM-280LEDA

Síktapadó mágnes - felületre szerelhető - 280 kg - 12/24 V DC

Kép



Leírás

A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ez a típusú zár vandálbiztos, kopó alkatrészeket nem tartalmaz, így biztonságosan üzemeltethető hosszú távon is.

Az SM-280LEDA egy 280 kg tartóerejű, felületre szerelhető síkmágnes, 12/24 V DC-s működéssel. Rendelkezik LED-es és zárállapot (NO-NC-COM) visszajelzéssel. Ideális külső és belső tereket elválasztó ajtók zárásának biztosításához.


A mágnes elektronikát nem tartalmaz, így bár meghatározott védelmi mutatóval nem rendelkezik, vízhatlan bekötéssel akár kültérre is telepíthető.

FIGYELEM! A síkmágnes telepítése minden esetben a belső, védett térbe kell történni, hogy illetéktelenek ne tudjanak hozzáférni se a rögzítési pontokhoz, se a vezetékekhez.

Tulajdonságok

- Elektronikát tartalmaz: nem
- Szerelés: felületre szerelhető
- Védelmi mutató: nincs meghatározva
- Visszajelzés: LED és zárállapot (NO-NC-COM)
- Javasolt használat: nagy méretű ajtók
- Időzítés: nem rendelkezik

Bekötési útmutató

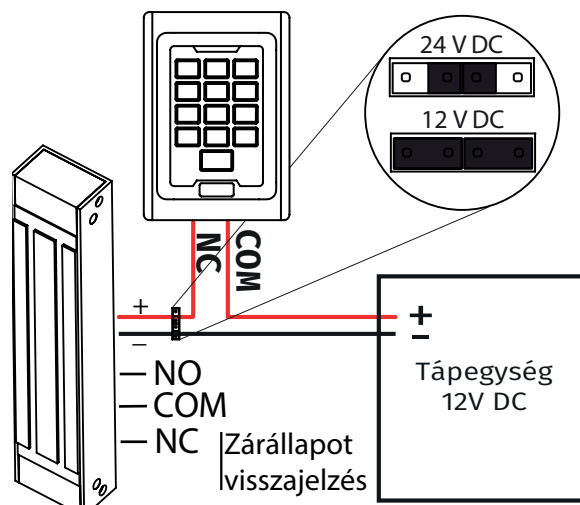

FIGYELEM! A helytelen bekötés hatására az eszköz hibásan fog működni vagy tönkremegy. Megengedettnél nagyobb megtaplálás hatására a tekercs szétég, kisebb megtaplálás esetében pedig a mágnes névleges tartóereje drasztikusan lecsökken.

Telepítés

- Rögzítés során ügyeljen a megfelelő konzol kiválasztására.
- Az ellendarab rögzítése során az ellendarab szélén található nyílásokba rögzítsük a két pozicionáló tiftet.
- Ügyeljen, hogy az ellendarabnak legyen mozgása, így stabilan fel tudjon feküdni a mágnes felületére

- A mágneset a lehető legközelebb szerelje a fogantyúhoz, így lehet a legnagyobb tartóerőt elérni.
- A mágnes csak elektronikus úton vezérelhető, hagyományos mechanikus kilinccsel nem működik. Kézi jelzésadó (SCP, CPK) beiktatása a vezérlő és a síkmágnes közé ajánlott.

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12/24 V DC
- Áramfelvétel: 450 mA (12 V DC)
- Teljesítmény: 5,4 W
- Tartóerő: 280 kg (2746 N)
- Síkmágnes mérete: 250 x 42 x 27 mm
- Síkmágnes mérete (konzollal): 250 x 47 x 27 mm
- Ellenoldal mérete: 180 x 38,2 x 11 mm
- Működési hőmérséklet: -10°C ~ +55°C

Az eszköz képes 12 vagy 24 V-os tápegységről működni.

Az eszköz fedlapját eltávolítva megtalálja a nyáklapon található sorkapcsot. A V+ a tápegység pozitív pólusára kerül, a V- pedig a negatív pólusra. A sorkapocs másik 3 lába pedig a zárállapot visszajelzésére (ellenoldal érzékelése) szolgál.

- V+ :	+ 12 V DC
- V- :	GND
- NO	zárállapot
- COM	visszajelzés
- NC	(ellenoldal)

Hibaelhárítás

- **Nem fog a mágnes, nem fog eléggé a mágnes:**

Az ellenoldal nem tud teljes felületével felfeküdni a mágnesre, vagy a tápellátás nem megfelelő.

- **Berregő hangot ad ki a mágnes:**


TILOS a mágnes váltakozó feszültségről megtaplálni. Megoldás a tápfeszültség egyenirányítása vagy síkmágnesvezérlő (YV-100) beiktatása.

- **Nyitás után azonnal visszazár az ajtó:**

Használjon időzítő modult, vagy időzítéses tápegységet.


- **Egyéb hibajelenség:**

Forduljon a termék forgalmazójához megoldásért.

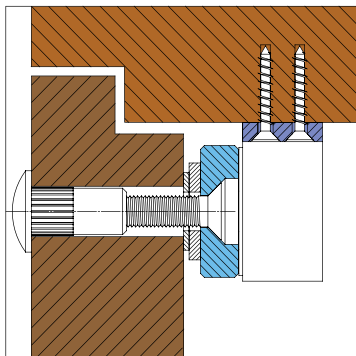


Kifelé nyíló ajtókra, saját szerelő konzolokkal A mágneset és az ellenoldalt a saját gyári konzoljával rögzítjük. Minden szerelési kellék megtalálható a csomagban. A nyíló felület átfúrása szükséges az ellenoldal rögzítéséhez.

Síkmágnes szereléséhez: -
Ellenoldal szereléséhez: -
Szerelési környezet: széles tokozat

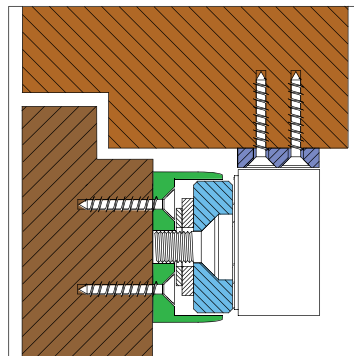


Kifelé nyíló ajtókra, széles tokra
A mágneset a saját gyári konzoljával, az ellenoldalt pedig egy "I" ellenoldal tartó fészek segítségével a nyíló felületére rögzítjük.

Síkmágnes szereléséhez: -
Ellenoldal szereléséhez: MBK-280IN
Szerelési környezet: széles tokozat

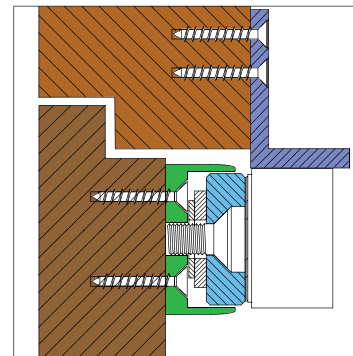


Kifelé nyíló ajtókra, keskeny tokra
A mágneset egy "L" konzollal a tok homlok felületére, az ellenoldalt pedig egy "I" ellenoldal tartó fészek segítségével a nyíló felületére rögzítjük.

Síkmágnes szereléséhez: SB-280LA
Ellenoldal szereléséhez: MBK-280IN
Szerelési környezet: keskeny tokozat

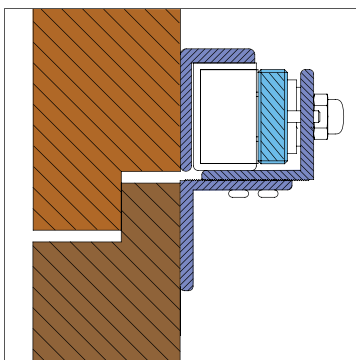


Befelé nyíló síkban záródó nyíló felületekre
A mágneset "L" konzol segítségével a tok homlok felületére, az ellenoldalt pedig a "Z" konzol segítségével a nyíló részre rögzítjük. A "Z" konzol segítségével minimális síkbeli eltérés áthidalható a nyíló és a tokozat között.

Síkmágnes szereléséhez: SB-280ZLA - "L"
Ellenoldal szereléséhez: SB-280ZLA - "Z"
Szerelési környezet: síkban záródó ajtó

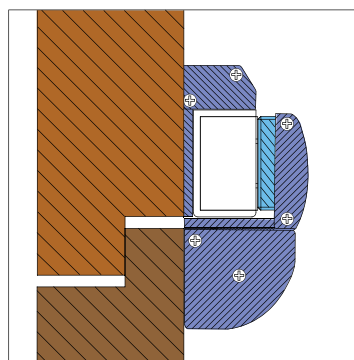

Befelé nyíló síkban záródó nyíló felületekre
Esztétikus "ZL" konzol. Szerelését tekintve megegyezik az előző esetben vázoltakkal. Az esztétikus "Z" konzol segítségével szintén minimális síkbeli eltérés áthidalható.

Síkmágnes szereléséhez: SB-280NA - "L"
Ellenoldal szereléséhez: SB-280NA - "L"
Szerelési környezet: síkban záródó ajtó

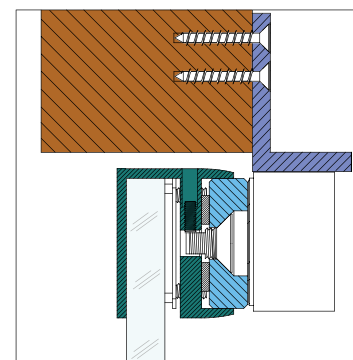

Kifelé nyíló keret nélküli üvegajtókra
Keskeny tok esetében a mágneset az "L" konzollal az ajtó tokjának a homlok felületre, az ellenoldalt pedig "U" konzollal az üvegajtóra rögzítjük. Esztétikus szereléshez "LC" konzol javasolt.

Síkmágnes szereléséhez: SB-280LA
Ellenoldal szereléséhez: MBK-280U
Szerelési környezet: széles tokozat



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

SM-280LEDA
Síkpadó mágnes - felületre szerelhető
- 280 kg - 12/24 V DC
ADATLAP

