



S5-R-EM

Proximity Wiegand segédolvasó

Kép



Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók alkalmas eszközök nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, akár 50 méterig is kábelezhető, az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszereknél.

Az S5-R-EM a 26 bites Wiegand rendszert támogatja, 125 kHz-es EM kártyák olvasására képes. Vandálbiztos fém házzal, LED-es, valamint berregő visszajelzéssel rendelkezik, alkalmas kültéri telepítésre is.


Tulajdonságok

• Kivitel:	Szürke fém ház
• Védelem:	IP66
• Visszajelzés:	LED és berregő
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Protokoll:	Wiegand 26 bit
• Olvasható kártya:	125 kHz EM

Specifikáció

• Tápfeszültség:	9 ~ 24 V DC
• Áramfelvétel:	<25 mA
• Olvasási távolság:	3 ~ 8 cm
• Működési hőmérséklet	-40 °C ~ +60 °C
• Páratűrés	10% ~ 95%
• Méretek	103 x 48 x 19 mm


Műszaki rajz

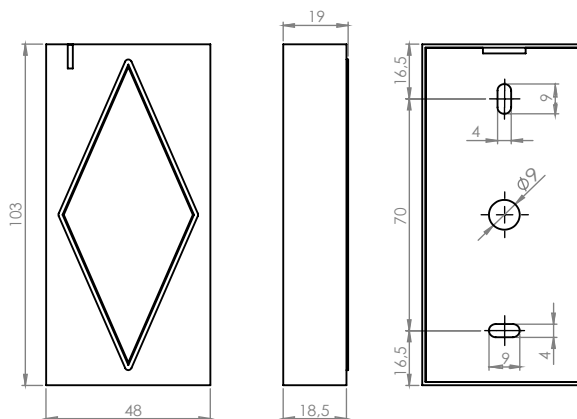

Bekötés

PIROS	+DC (9 ~ 24V DC)
FEKETE	GND (Föld)
FEHÉR	Wiegand D1
ZÖLD	Wiegand D0
BARNA	LED
SÁRGA	Berregő

Szerelési rajz

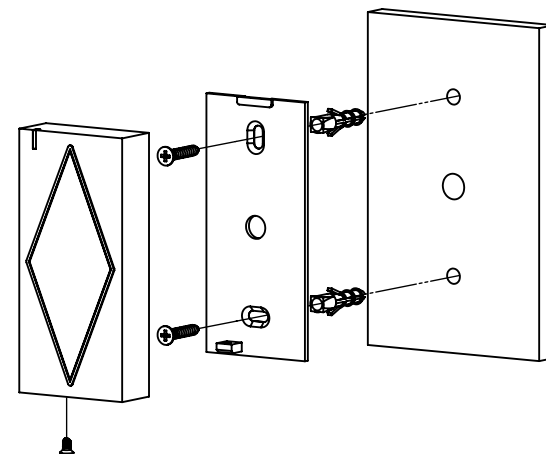

Figyelem!

Több RFID eszköz hatókörön belül történő telepítése az eszköz működését befolyásolja. **Például ha egy olvasó olvasási távolsága 3-5 cm akkor két ilyen eszköz közt legalább a két olvasási távolság összegének (~10 cm) másfélszerese (~15 cm) kell legyen.** Igaz ez akkor is, ha egymás mellé, vagy egymás mögé kerül telepítésre az eszköz. **Különösen igaz ez nagy hatótávolságú UHF olvasókra.**