



KR-101E

Proximity Wiegand segédolvasó - EM

Kép



YLI SZAKMAKÖZ
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

KR-101E
Proximity Wiegand
segédolvasó - EM
ADATLAP

Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók tökéletesek nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, az adatátvitel mindössze 2 vezeték segítségével történik, és akár 50 méterig is kábelezhető. Az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszerek-nél.

A KR-101E a 26 bites Wiegand formátumot támogatja, és 125 kHz-es EM kártyák olvasására képes. Esztétikus műanyag ház-
zal, LED-es, valamint csipogó visszajelzéssel rendelkezik, alkalmas akár kültéri telepítésre is.

Tulajdonságok


• Kivitel:	Fekete műanyag ház
• Védelem:	IP65
• Visszajelzés:	LED és berregő
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Protokoll:	Wiegand 26 bit
• Olvasható kártya:	125 kHz EM
• Egyéb tulajdonság:	-

Specifikáció

• Tápfeszültség:	6 ~ 14 V DC
• Áramfelvétel:	70 mA (12V DC esetén)
• Olvasási távolság:	~50 mm
• Magasság:	78 mm
• Szélesség:	43 mm
• Mélység:	17 mm


Bekötés

PIROS	6 - 14 V DC
FEKETE	GND
FEHÉR	Data1
ZÖLD	Data0
SZÜRKE	LED
LILA	Csipogó

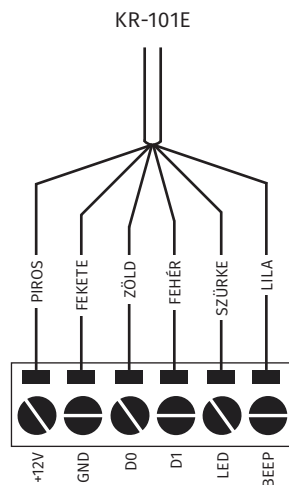


Vezérlő

Műszaki rajz

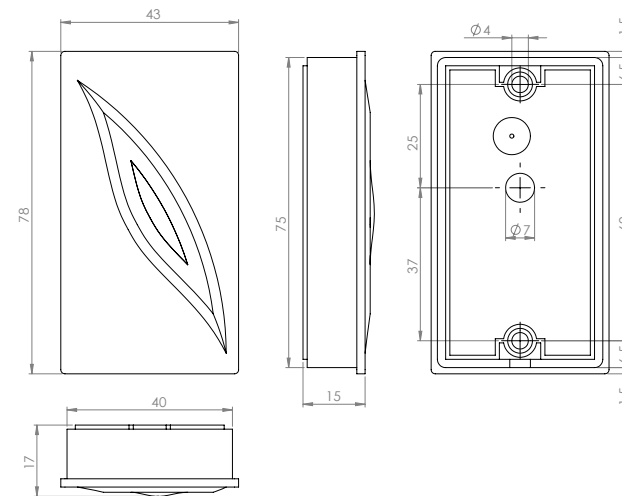

Szerelési rajz

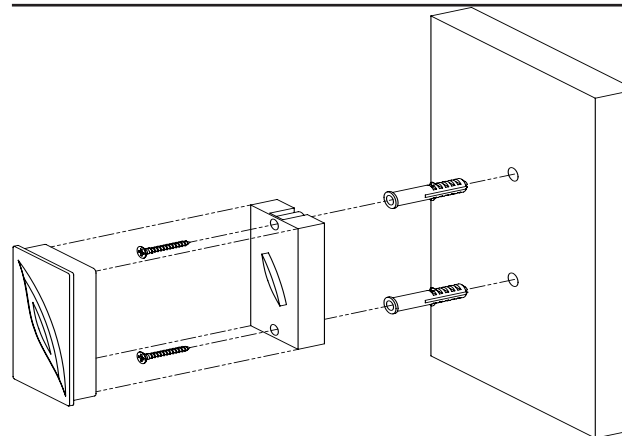

Figyelem!

Több RFID eszköz hatókörön belül történő telepítése az eszköz működését befolyásolja. **Például ha egy olvasó olvasási távolsága 3-5 cm akkor két ilyen eszköz közt legalább a két olvasási távolság összegének (~10 cm) másfélszerese (~15 cm) kell legyen.** Igaz ez akkor is, ha egymás mellé, vagy egymás mögé kerül telepítésre az eszköz. **Különösen igaz ez nagy hatótávolságú UHF olvasókra.**