



YB-100+

Elektromos csapzár - süllyesztett szerelés - fail-safe
- ajtó állapot visszajelzés - időzítés

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

YB-100+
Elektromos csapzár - süllyesztett szerelés
- fail-safe - ajtó állapot visszajelzés - időzítés
ADATLAP

Leírás

Az YB-100+ egy süllyesztve szerelhető elektromos csapzár. Áramszüneti viselkedése fail-safe (nyitva marad). Rendelkezik visszazárási időzítéssel.

A csapzár vezérlése táp megszakítással történik. Az eszköz csak ellenoldal érzékelése esetében zár be, valamint, ha nem történik nyitás, akkor nyitójel után a beállított nyitvatartási időzítés leteltével automatikusan visszazár.

Fontos, hogy a szerelési és bekötési útmutatót minden esetben tartsák be.


FIGYELEM! A solenoid elven működő elektromos csapzárat TILOS menekülési útvonalakba telepíteni. Amennyiben az ajtó bármilyen okból feszül, akkor a csapot mozgató solenoid nem képes elegendő erőt kifejteni, hogy visszahúzza a csapot a helyére. Emiatt az ajtó nem fog kinyílni, csak ha a feszülés megszűnik.

Tulajdonságok

- Működési mód: Fail-safe, áramszünet esetén az ajtó nyitott állapotban marad
- Nyitójel típusa: táp megszakítással
- Visszajelzés: ajtóállapot NO-COM
- LED-es visszajelzés: nincs
- Szerelési mód: süllyesztett
- Telepítési környezet: beltér


Visszazárási időzítés beállítása

A kívánt időzítést DIP kapcsolók segítségével lehet beállítani.

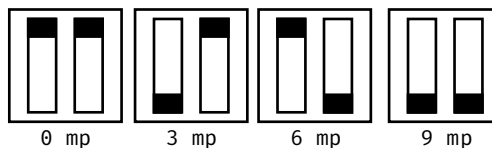

Bekötési ábra

A csapzár ábrázolása illusztráció.

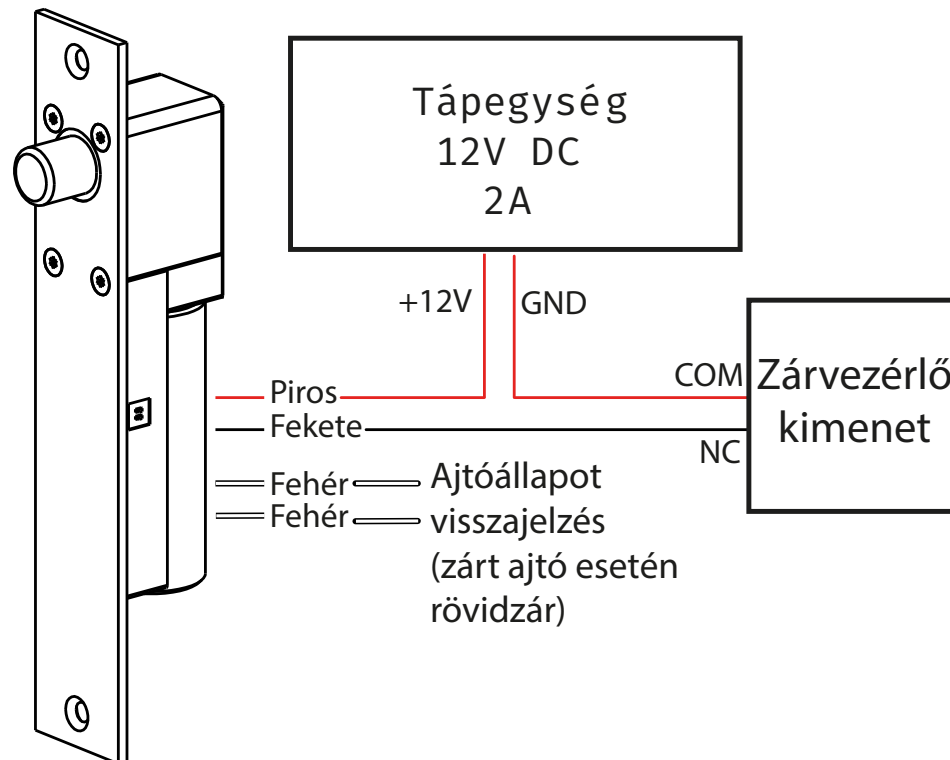

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12 V DC
- Nyitási áramfelvétel: 900 mA
- Nyugalmi áramfelvétel: 170 mA
- Teljesítmény: 10,8 W (visszazárás pillanatában)
2,04 W (nyugalmi állapotban)
- Csapzár mérete: 205 x 35 x 41,5 mm
- Csap mérete: 16 x Ø16 mm
- Ellendarab mérete: 90 x 25 x 2 mm
- Süllyesztési méret: 140 x 29 x 40 mm
- Visszazárási időzítés: 0-3-6-9 mp
- Maximális ajtóhézag: 8 mm



YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

YB-100+

Elektromos csapár - süllyesztett szerelés
- fail-safe - ajtó állapot visszajelzés - időzítés
ADATLAP

