



# UTP3-GSW4-TP60

4 portos Gigabites PoE switch

## Kép

UTEPO



## Leírás

Az UTP3-GSW04-TP60 egy ipari kivitelű fém házas nem menedzselhető PoE+ switch. Alkalmas egyszerűbb Ethernet hálózatok, VoIP telefonhálózatok illetve IP kamerarendszerek kiépítéséhez is.

Az UTEPO cég az egyik vezető jelátviteli eszközöket gyártó cég. Jó minőségű eszközei a videótechnikában már évek óta piacvezetők

## Tulajdonságok


- Fém ház
- Ipari kivitel
- Magas szintű ESD védelem
- Kétféle működési üzemmód

## Specifikáció

|                     |                      |                                                      |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Tápellátás          | Tápfeszültség        | 48-57V DC                                            |
|                     | Teljesítmény         | ≤60W, PoE: portonként ≤30W, összesen ≤60W            |
| Paraméterek         | Portok               | 4x10/100/1000Mbps Downlink, 2x10/100/1000Mbps Uplink |
|                     | Max jelátvitel       | 100m                                                 |
| Működési módok      | Default              | Minden port kommunikál, támogatja a hurokdetektálást |
|                     | CCTV                 | 1-4 portok limitálva vannak 2Mbps-ra.                |
| Switch              | Ethernet szabványok  | IEEE: 802.3, 802.2u, 802.3ab                         |
|                     | Max kapacitás        | 12 Gbps                                              |
|                     | Adatsebesség         | 8,93 Mpps                                            |
|                     | MAC tábla            | 8K                                                   |
|                     | Csomag buffer        | 1Mbps                                                |
|                     | Adatkommunikáció     | Store & Forward                                      |
| Védelem             | ESD                  | 6 KV közvetlen, 8 KV levegőben (IEC61000-4-5)        |
|                     | Villámvédelem        | 6 KV (IEC61000-4-5)                                  |
| Működési környezet  | Működési hőmérséklet | -10°C~45°C                                           |
|                     | Tárolási hőmérséklet | -40°C~85°C                                           |
|                     | Páratartalom         | 0%~95% (nem lecsapódó)                               |
| Külső tulajdonságok | Méretek              | 135mm x 86mm x 27mm                                  |
|                     | Anyaga               | Fém                                                  |
|                     | Színe                | Fekete                                               |
|                     | Súly                 | 343g                                                 |

## Nagy megbízhatóság

Az UTEPO eszközökben használt aranyozott NYÁK megnöveli az eszköz élettartamát.

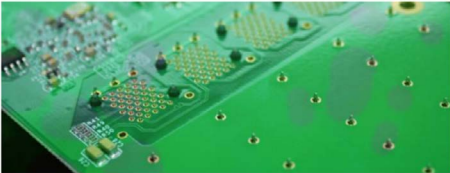

## Működési környezet

Az UTEPO eszközök igen komoly ESD védelemmel rendelkeznek, valamint széles hőmérséklet tartományban képesek a megbízható működésre.






YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 08  
W.: www.yli.hu


UTP3-GSW4-TP60  
4 portos Gigabites PoE switch

Adatlap


## Kialakítás

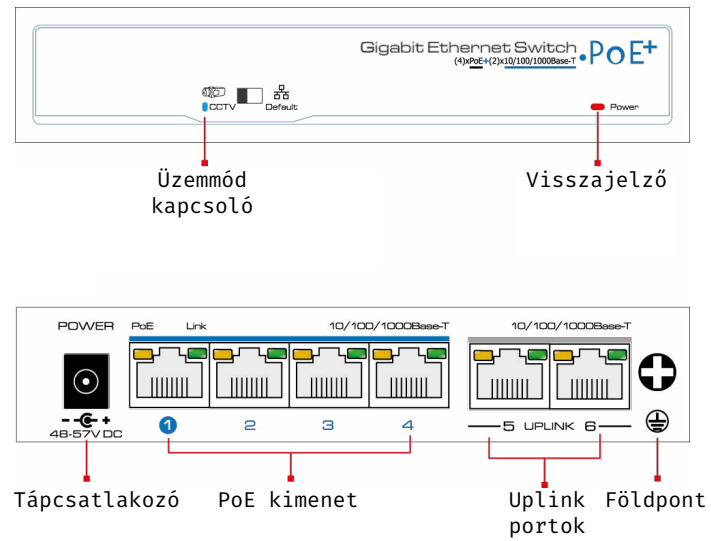


## Méretetek

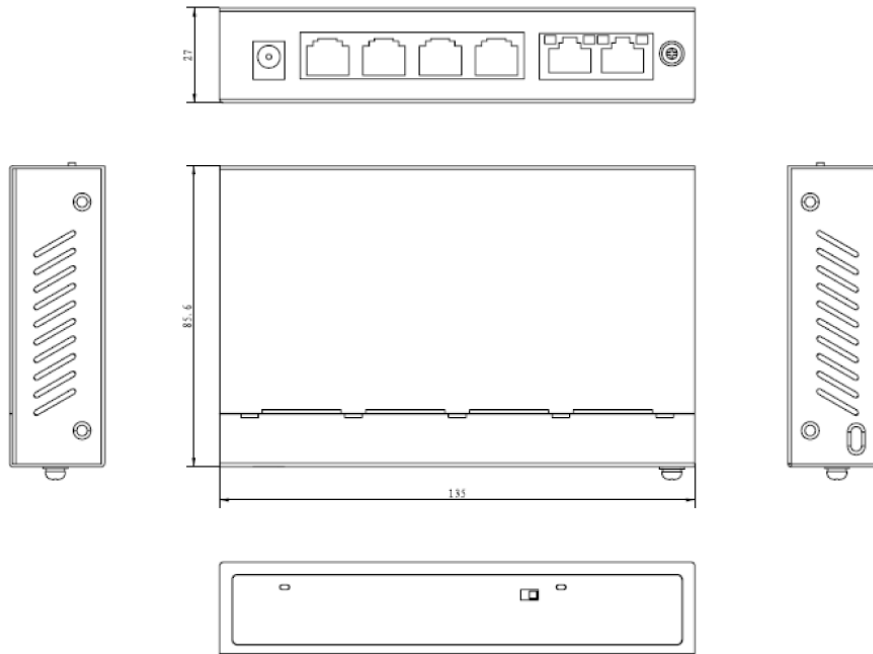

## Hálózati kialakítás

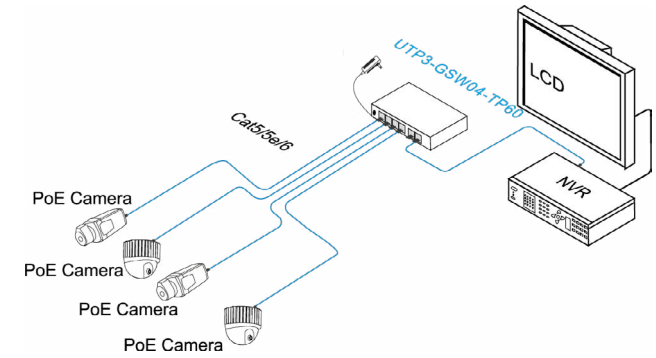

## UTP kábel érsorrend



## Tanúsítványok

UTEPO



RoHS  
COMPLIANT

