



YD-610S

Elektromágneses ajtóletűző - keskeny kivitel

Kép



Leírás

Az YD-610S egy szürke, keskeny kivitelű elektromágneses ajtóletűző, melynek célja, hogy nyitva (vagy éppen zárva) tartsa az ajtót, amíg feszültséget kap. Ha a feszültség megszűnik, vagy a vésznyitó gombot lenyomják, az eszköz elengedi az ajtót, így az a használat módjától függően becsukódhat vagy nyithatóvá válik.

Ideális megoldás keskeny tokkal rendelkező ajtókra. Telepítése és használata rendkívül egyszerű, az eszközt magát az ajtóra kell szerelni, az ellendarabját pedig a padlóba süllyesztve. Kialakításának köszönhetően lábbal könnyen aktiválható és deaktiválható.


Tulajdonságok

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Elektronikát tartalmaz: | igen |
| • Szerelés: | felületre szerelhető |
| • Védelmi mutató: | nincs meghatározva |
| • Időzítés: | nem rendelkezik |

Specifikációk

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Tápfeszültség: | 12/24 V DC |
| • Áramfelvétel: | 166 mA (12 V DC) |
| • Teljesítmény: | 2 W |
| • Ajtóletűző mérete: | 60 x 150 x 77 mm |
| • Csap mérete: | Ø16 x 27,5 mm |
| • Persely mérete: | Ø25 x 35,5 mm |
| • Működési hőmérséklet: | -10°C ~ +55°C |
| • Súly: | 1,07 kg |

Szerelési útmutató

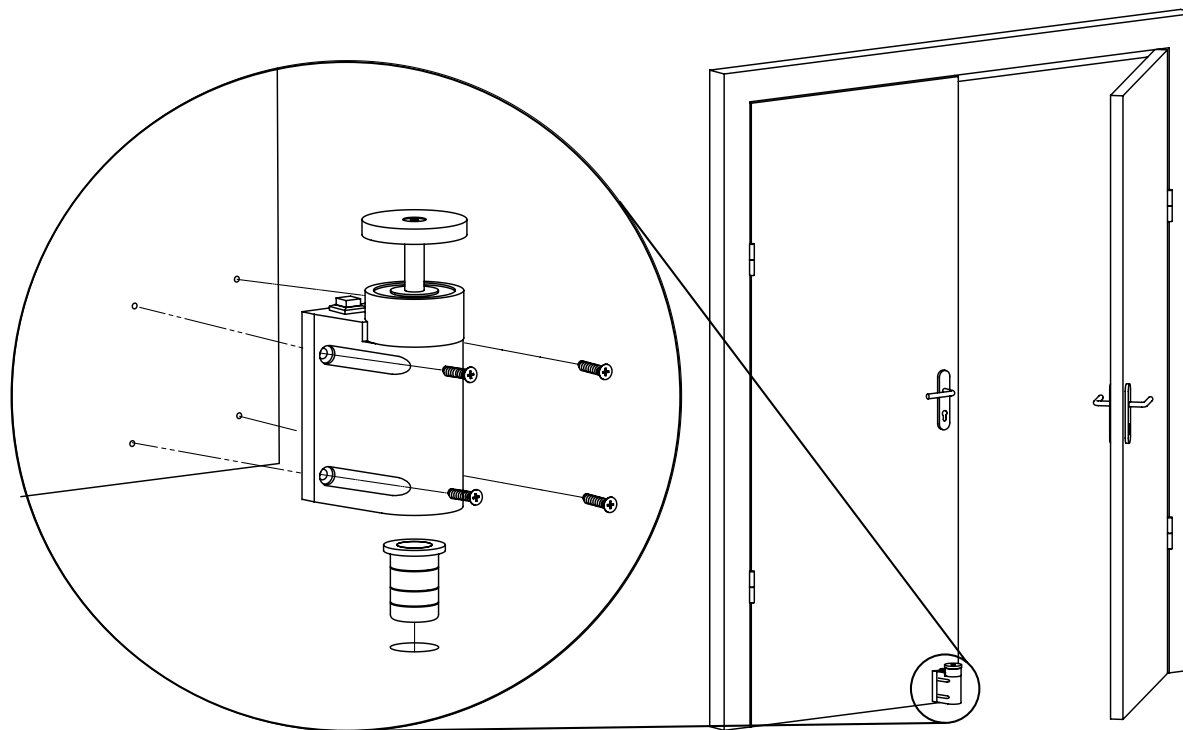

Bekötési útmutató

Csavarozza le a fém test hátlapját, hogy hozzáférjen az elektronikához. Itt találja a bekötéshez használt vezetékeket, valamint itt állíthatja a tápigényt is jumperek segítségével. Bekötésnél a piros kábelt kell a táp pozitív pólusára és a fekete kábelt a GND-re kötnie.

Táp állítása

A jumperek segítségével az alábbi módon állíthatja be a tápellátást telepítés előtt:

12V DC








24V DC





YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

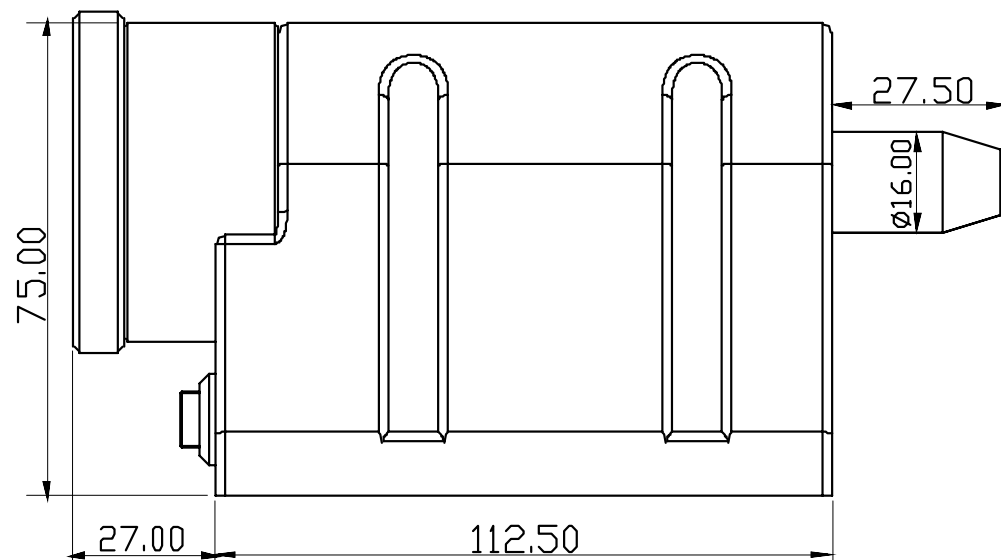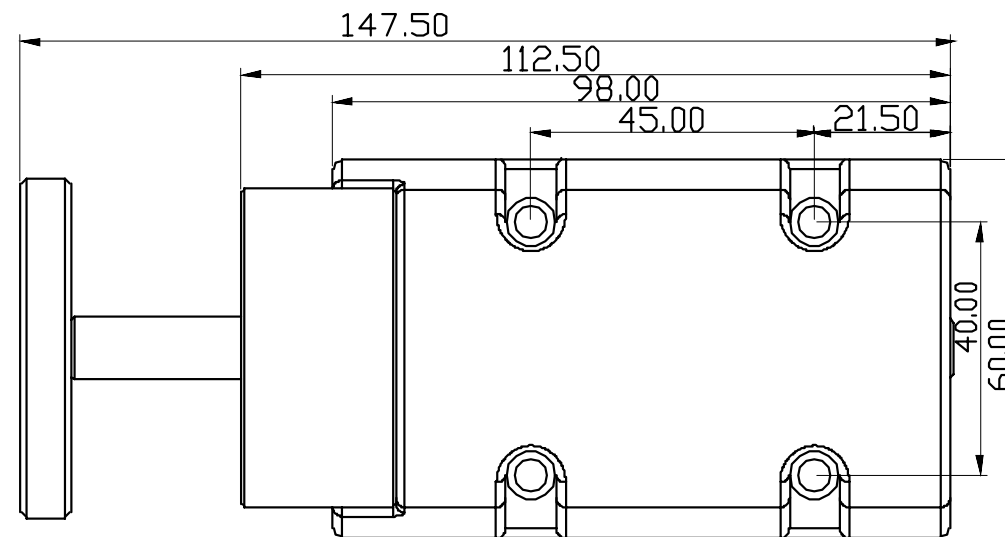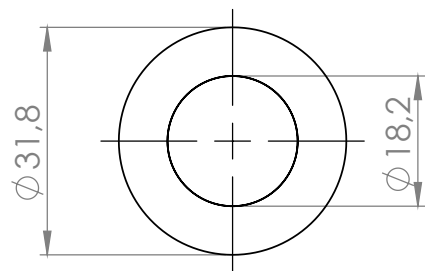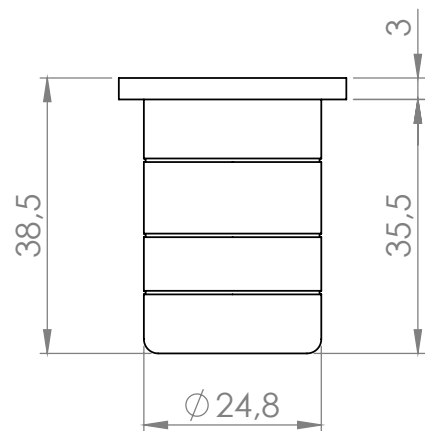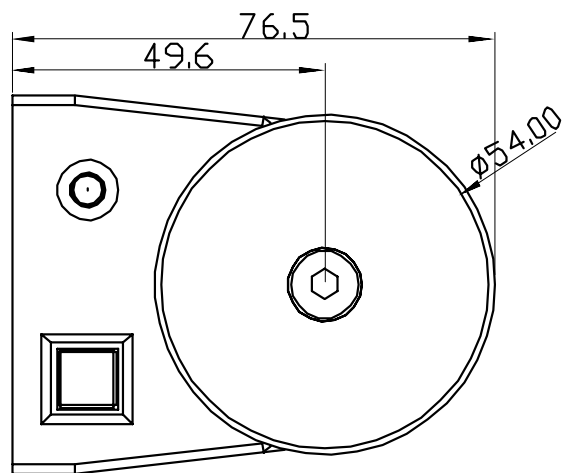

YD-610S
Elektromágneses ajtólejtő - keskeny kivitel
ADATLAP