



S5-R-MF

Proximity Wiegand segédolvasó

Kép



YLI SZAKMAKÖZ
C.: 1102 Budapest Hölgly utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

S5-R-MF
Proximity Wiegand segédolvasó
ADATLAP

Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók alkalmas eszközök nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, akár 50 méterig is kábelezhető, az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszereknél.

Az S5-R-MF a 26 bites Wiegand rendszert támogatja, 13.56 MHz-es MF kártyák olvasására képes. Vandálbiztos fém házzal, LED-es, valamint berregő visszajelzéssel rendelkezik, alkalmas kültéri telepítésre is.

Figyelem!

Több RFID eszköz hatókörön belül történő telepítése az eszköz működését befolyásolja. **Például ha egy olvasó olvasási távolsága 3-5 cm akkor két ilyen eszköz közt legalább a két olvasási távolság összegének (~10 cm) másfélszerese (~15 cm) kell legyen.** Igaz ez akkor is, ha egymás mellé, vagy egymás mögé kerül telepítésre az eszköz. **Különösen igaz ez nagy hatótávolságú UHF olvasókra.**


Tulajdonságok

• Kivitel:	Szürke fém ház
• Védelem:	IP66
• Visszajelzés:	LED és berregő
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Protokoll:	Wiegand 26 bit
• Olvasható kártya:	13.56 MHz MF

Specifikáció

• Tápfeszültség:	9-24 V DC
• Áramfelvétel:	25 mA
• Olvasási távolság:	~3 cm
• Működési hőmérséklet	-40 °C ~ +60 °C
• Páratűrés	10% ~ 95%
• Méretek	103 x 48 x 19 mm

Műszaki rajz

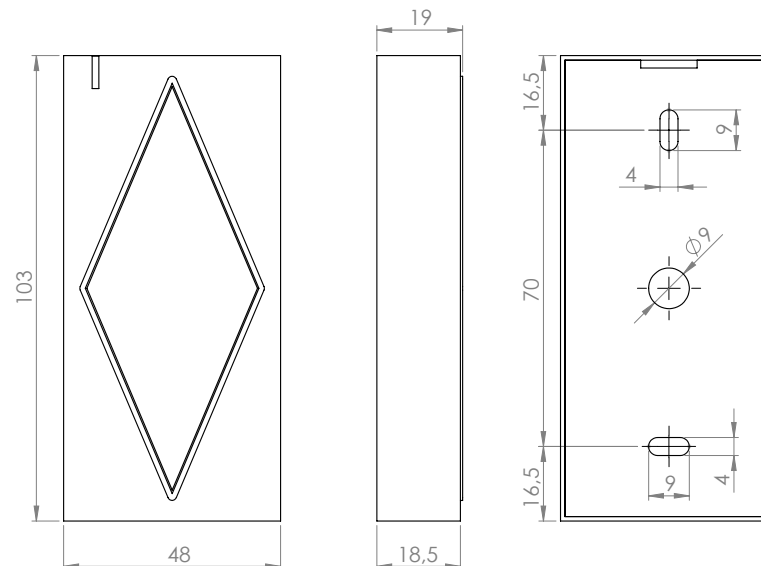

Bekötés

PIROS	+DC (9 - 24V DC)
FEKETE	GND (Föld)
FEHÉR	Wiegand D1
ZÖLD	Wiegand D0
BARNA	LED
SÁRGA	Berregő

Szerelési rajz

