




CCA3-4-2PRO

Hálózati beléptető központ

Kép

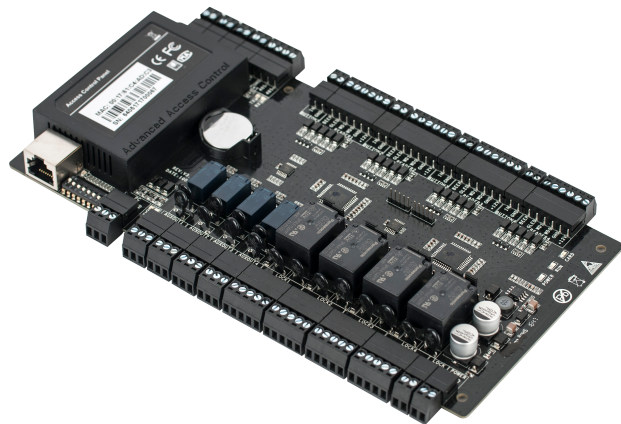

Leírás

Az CCA3 vezérlőpanelek nagy biztonságú, korszerű beléptető rendszerek, minden olyan helyre ideális ahova kártyás azonosítás alapú beléptetést kell megoldani, akár több ajtónál is. Az adatok nem az olvasókban, hanem a vezérlő memóriájában vannak tárolva, amit számítógépen keresztül lehet felügyelni. RS-485 és TCP/IP kommunikációnak köszönhetően akár több eszközt is rá lehet kötni a rendszerre. A könnyedén átlátható és kezelhető angol nyelvű szoftverben minden beállítás megtalálható, amelyre szükség lehet egy összetett rendszer kiépítésekor. A valós idejű megfigyelés funkció nagyban megkönnyíti az ellenőrzéseket. Online típusú eszköz, így folyamatosan kommunikál a panel a szerverrel. Haladó belépési opcióknak köszönhetően globálisan (hálózat összes panelja között) lehetséges anti-passbacket és zsiliprendszert beállítani, segéd be és kimeneteket testreszabni, jelenlétellenőrzést alkalmazni és hónákat, térképet használni.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Paneles
• Központ típusa:	Online
• Olvasó támogatás:	Wiegand, RS485
• Kommunikáció:	TCP/IP, RS485
• Ajtó vezérlés:	Relés
• Szolgáltatások:	Anti-passback, több kártyás beléptetés, zsiliprendszer, web alapú szoftver, Haladó belépési opciók

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Áramfelvétel:	1,5 A
• Vezérelhető ajtók száma:	4
• Wiegand bemenetek száma:	4
• RS485 bemenetek száma:	1
• Nyomógomb bemenetek száma:	4
• Nyitásérzékelők száma:	4
• Segédrelék száma:	4
• Segédbemenetek száma:	4
• Kapacitás:	30.000 felhasználó 100.000 esemény
• Hőmérséklet tűrés:	0~45 °C
• Páratartalom tűrés:	20-80 %
• Méretek:	218 x 106 x 10 mm

Csatlakozók

POWER	Vezérlő tápellátása
• +12 V	Táp +
• GND	Táp -
LOCK	Zár tápellátása
• V+	Táp +
• V-	Táp -
LOCK1-4	Nyitásérzékelő és zárbekötés
• SEN	Nyitásérzékelő
• GND	Nyitásérzékelő
• NO	Relé „Normal Open” lába
• COM	Relé közös pont
• NC	Relé „Normal Close” lába

Csatlakozók

AUXOUT1-4	Segédrelé kiement
• NO	Relé „Normal Open” lába
• COM	Relé közös pont
• NC	Relé „Normal Close” lába
PC	PC és RS485 kapcsolódás
• 485+	RS485+
• 485-	RS485-
• GND	Föld pont
AUX1-4	Segédbemenet
• IN	Segédbemenet láb
• GND	Segédbemenet láb
READER 1-4	Wiegand olvasók bekötése
• BEEP	Olvasó berregő láb
• GLED	Olvasó zöld LED láb
• WD1	Olvasó adat 1 láb
• WD0	Olvasó adat 0 láb
• GND	Olvasó föld pont
• +12V	Olvasó táp bemenet
BUTTON1-4	Nyitógomb bekötése
• IN	Nyitógomb láb
• GND	Nyitógomb láb
EXT	RS485 olvasók bekötése
• +12V	Olvasó táp bemenet
• GND	Olvasó föld pont
• 485+	RS485+
• 485-	RS485-

Amennyiben több olvasóra van szükség, sorban csatlakoztatható, azonban a táp csak 500 mA-t ad ki. Ha ennél többre van szükség, használjon külső tápegységet. Az olvasók címét DIP kapcsolókkal kell beállítani

LAN	Ethernet csatlakozás
• RJ45 csatlakozó	TCP/IP
SWITCH	DIP kapcsolók
Ezen kapcsolók segítségével állítható be az eszközök száma RS485 kommunikációhoz binárisan.	

Zárak bekötése

A vezérlő képes feszültségre nyíló és záró elektromos zárok vezérlésére is. Kétféle bekötés lehetséges, gyári beállítás szerint külső tápegységet igényelnek a zárok, jumperelés esetén pedig a panel belső tápját használja a zár feszültségének biztosítására.


Külső megtáplálás *(feszültségre nyitó zár esetén: NO-COM)



Zárak bekötése



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

CCA3-4-2PRO
Vezérlőközpont
ADATLAP

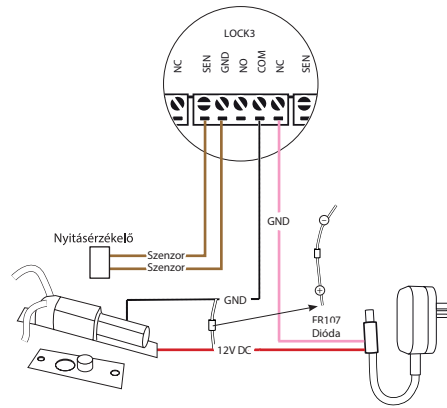


Belső megtáplálás

A jumper átállítása után működik ez a mód:

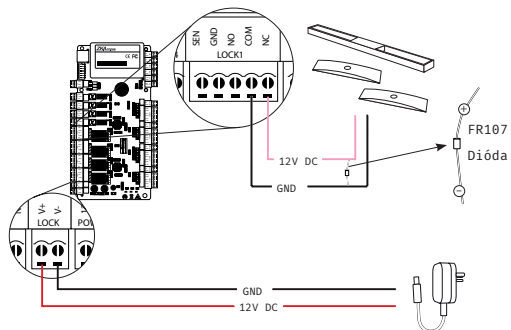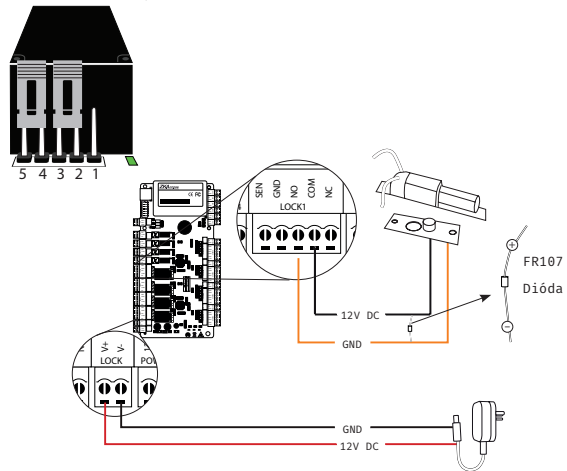

Rendszer általános felépítése (opcionális kiegészítőkkel)

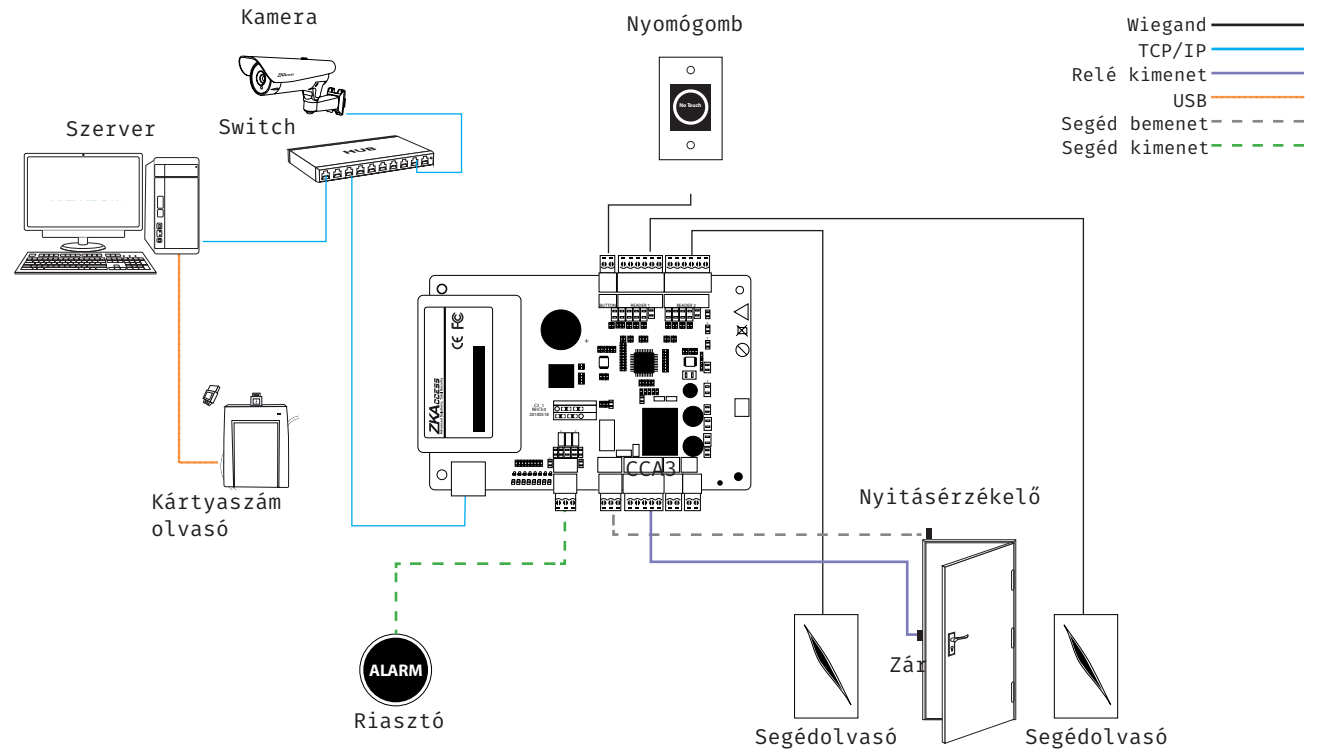

Az egyes elemek száma eltérő lehet a különböző típusú (CCA3-1-2, CCA3-2-2, CCA3-4-1) vezérlő központok szerint!

ZKA_{ccess} ZKT_{eco}