



YB-500C(LED)

Elektromos csapzár - süllyesztett szerelés - fail-secure
- LED-es és ajtó állapot visszajelzés - időzítés - cilinderezár

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

YB-500C(LED)
Elektromos csapzár - süllyesztett szerelés - fail-secure
- LED-es és ajtó állapot visszajelzés - időzítés - cilinderezár
ADATLAP

Leírás

Az YB-500C(LED) egy süllyesztve szerelhető elektromos csapzár. Áramszüneti viselkedése fail-secure (zárva marad). Rendelkezik LED-es és ajtóállapot visszajelzéssel is. Az ellenoldal érzékelése esetén a visszajelzés zárt kontaktusú.

A csapzár folyamatos tápfeszültséget igényel, nyitáshoz az elektronikának vezérlő szállal nyitójelet kell adni. Az eszköz csak ellenoldal érzékelése esetében zár be, valamint, ha pedig nem történik nyitás, akkor 5 mp leteltével automatikusan visszazár. Áramszünet esetén mechanikusan kulccsal is nyitható.

Fontos, hogy a szerelési és bekötési útmutatót minden esetben tartsák be, a helytelenül bekötött például tápmegszakítással vezérelt csapzár elektronikája károsodhat.


FIGYELEM! A solenoid elven működő elektromos csapzárat TILOS menekülési útvonalakba telepíteni. Amennyiben az ajtó bármilyen okból feszül, akkor a csapot mozgató solenoid nem képes elegendő erőt kifejteni, hogy visszahúzza a csapot a helyére. Emiatt az ajtó nem fog kinyílni, csak ha a feszülés megszűnik.

Tulajdonságok

- Működési mód: Fail-secure, áramszünet esetén az ajtó zárt állapotban marad
- Nyitójel típusa: száraz kontaktus - impulzus (<1s)
- Visszajelzés: ajtóállapot NO-COM
- LED-es visszajelzés: van (piros-zöld)
- Szerelési mód: süllyesztett
- Telepítési környezet: beltér


Visszazárási időzítés beállítása

A kívánt időzítést DIP kapcsolók segítségével lehet beállítani.

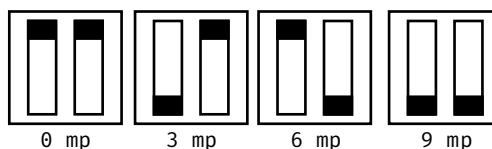

Bekötési ábra

A csapzár ábrázolása illusztráció.

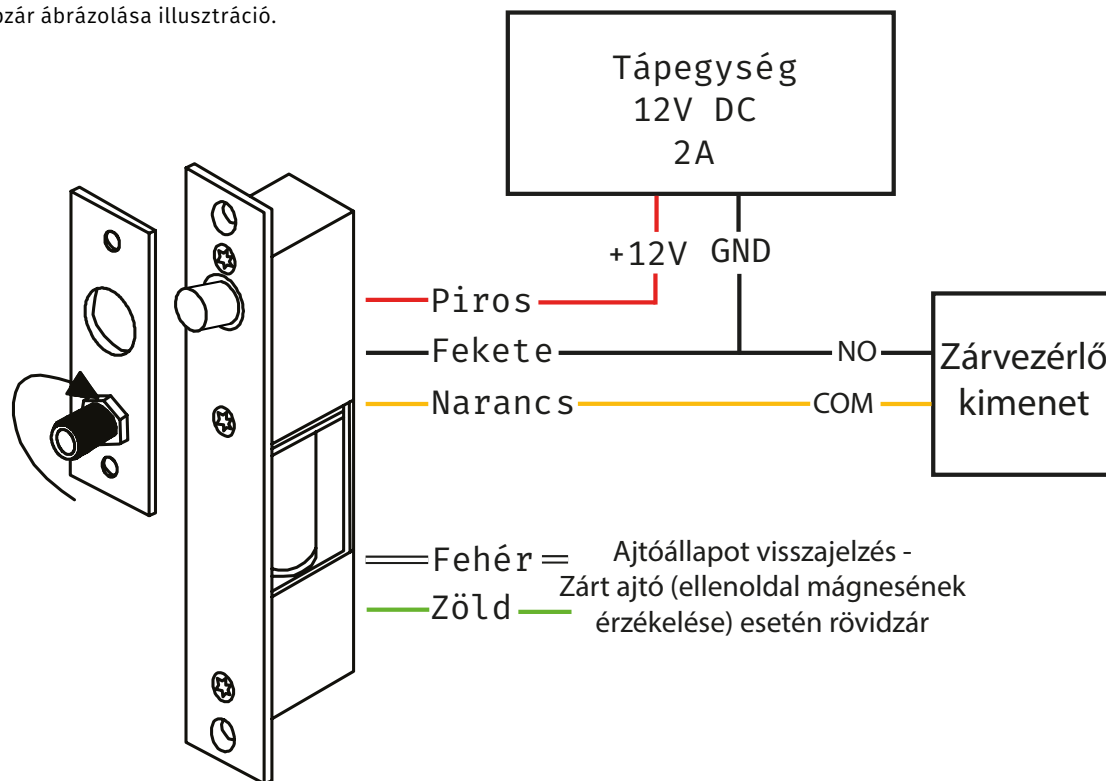

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12 V DC
- Nyitási áramfelvétel: 1 A
- Nyugalmi áramfelvétel: 120 mA
- Teljesítmény: 12 W (nyitás pillanatában)
1,44 W (nyugalmi állapotban)
- Csapzár mérete: 210 x 42 x 25 mm
- Csap mérete: 16 x Ø13 mm
- Ellendarab mérete: 92 x 25 x 3 mm
- Süllyesztési méret: 170 x 25 x 39 mm
- Visszazárási időzítés: 0-3-6-9 mp
- Automatikus visszazárás: 5 mp (ha nem nyitják ki az ajtót)
- Maximális ajtóhézag: 8 mm
- Dorn távolság: 23 mm



YB-500C(LED)

Elektromos csapzár - sülyesztett szerelés - fail-secure
- LED-es és ajtó állapot visszajelzés - időzítés - cilinderrár
ADATLAP

YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

