



VZ-MS04

Mikrohullámú szenzor

Kép



Leírás

A VZ-MS04 egy mikrohullámú szenzor mozgásérzékelésre, tolóajtókhoz, illetve nyíló ajtó automatikákhoz. Állítható dőlésszöggel, érzékelési távolsággal, beltéri kivitelben.

Tulajdonságok

- Kivitel: Szürke/fekete műanyag ház
- Védelem: IP54
- Kimenet: NO/COM
- Kompatibilis: VZ-125, VZ-195, VZ-SW100, VZ-SW200

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12~30V AC/DC
- Áramfelvétel: <105mA
- Működési frekvencia: 24,125GHz
- Kimeneti teljesítmény: <20dBm
- Érzékelési terület: 0,5x0,4m~4x2m
- Dőlésszög: 25°~45°
- Működési hőmérséklet: -20°C~55°C
- Páratartalom tűrés: <90%

Rögzítés, bekötés

Pattintsa le a VZ-MS04 műanyag burkolatát. Ezt a hátuljánál található kis résnél, egy lapos csavarhúzó segítségével tudja megtenni. A két oldalán található furaton keresztül tudja rögzíteni két csavar segítségével a falhoz a készüléket. Itt találja a panelt, rajta a 4 eres sorkapoccsal. Csatlakoztassa a panelhez a vezetéket, majd vezesse ki a hátoldalán található kivágáson.


SÁRGA	-	12V~36V AC/DC
BARNA	-	12V~36V AC/DC
ZÖLD	-	COM
FEHÉR	-	NO

Beállítás


Miután bekötötte és rögzítette a készüléket, be kell állítani az érzékelési távolságot, valamint a dőlésszöget. A dőlésszöget a kis panel tartókonzolán található csavar segítségével tudja beállítani. A legelső szint esetén 25°-os dőlésszöge lesz, a legfelső esetén pedig 45°-os.

Az érzékelési távolság beállítására a panelen található potenciométer szolgál. Ezt ha az óramutató járásával meggyező irányba tekeri, az érzékelési terület nő, ha ellentétes irányba tekeri akkor csökken. A minimális érzékelési terület 0,5x0,4 méteres, a maximális 4x2 méteres.


Miután beállította az eszközt visszahelyezheti rá a műanyag burkolatot.

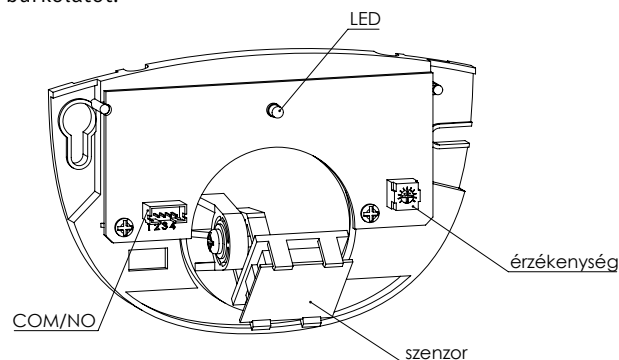

Műszaki rajz

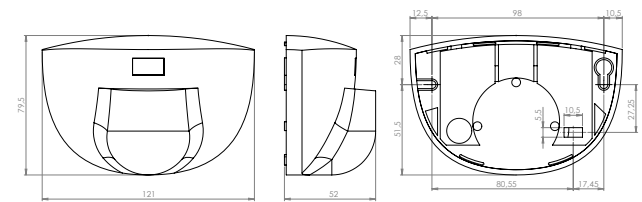

Szerelési rajz

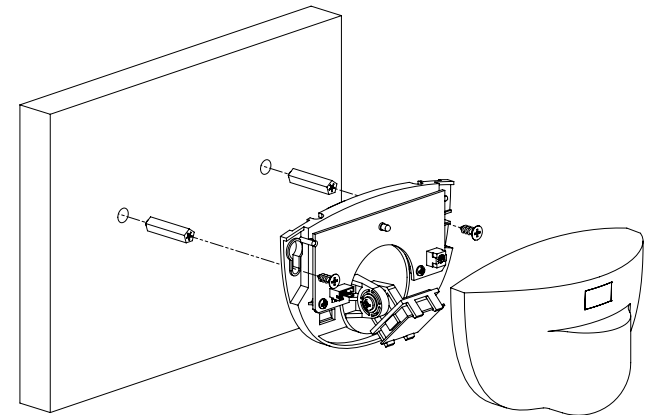

Figyelmeztetések

Interferenciát okozhat a készülékben:

- Eső
- Szél
- Vibrálás
- Fény