




SM-350MA

Síktapadó mágnes - süllyesztve szerelhető - 350 kg - 12 V DC

Kép

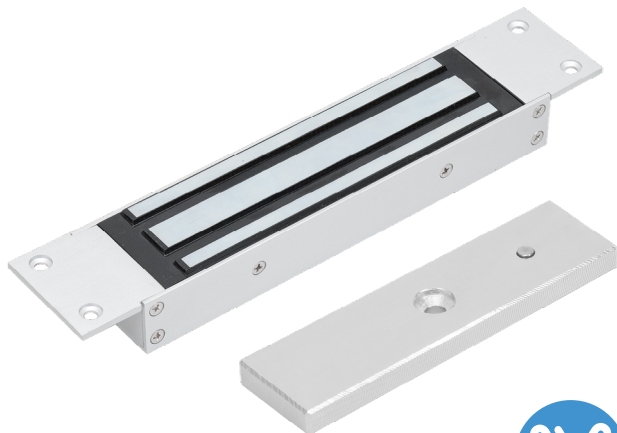

Leírás

A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ez a típusú zár vandálbiztos, kopó alkatrészeket nem tartalmaz, így biztonságosan üzemeltethető hosszú távon is.

Az SM-350MA egy 350 kg tartóerejű, süllyesztve szerelhető síkmágnes, 12 V DC-s működéssel, megerősített házban.. Ideális nagy méretű, külső és belső tereket elválasztó ajtók, kisebb méretű portálajtók vagy kapuk zárásának biztosításához.


A mágnes elektronikát nem tartalmaz, így bár meghatározott védelmi mutatóval nem rendelkezik, vízhatlan bekötéssel akár kültérre is telepíthető.

FIGYELEM! A síkmágnes telepítése minden esetben a belső, védett térbe kell történni, hogy illetéktelenek ne tudjanak hozzáférni se a rögzítési pontokhoz, se a vezetékekhez.

Tulajdonságok

- Elektronikát tartalmaz: nem
- Szerelés: süllyesztve szerelhető
- Védelmi mutató: nincs meghatározva
- Visszajelzés: nincs
- Javasolt használat: nagy méretű ajtók, kisebb méretű portálajtók vagy kapuk
- Időzítés: nem rendelkezik

Bekötési útmutató

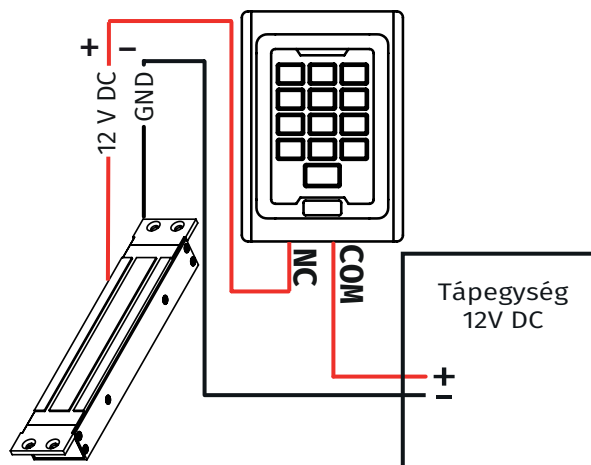

FIGYELEM! A helytelen bekötés hatására az eszköz hibásan fog működni vagy tönkremegy. Megengedettnél nagyobb megtáplálás hatására a tekercs szétég, kisebb megtáplálás esetében pedig a mágnes névleges tartóereje drasztikusan lecsökken.

Telepítés

- Rögzítés során ügyeljen a megfelelő konzol kiválasztására.
- Az ellendarab rögzítése során az ellendarab szélén található nyílásokba rögzítsük a két pozicionáló tiftet.
- Ügyeljen, hogy az ellendarabnak legyen mozgása, így stabilan fel tudjon feküdni a mágnes felületére
- A mágnes a lehető legközelebb szerelje a fogantyúhoz, így lehet a legnagyobb tartóerőt elérni.
- A mágnes csak elektronikus úton vezérelhető, hagyományos mechanikus kilinccsel nem működik. Kézi jelzésadó (SCP, CPK) beiktatása a vezérlő és a síkmágnes közé ajánlott.

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12 V DC
- Áramfelvétel: 450 mA (12 V DC)
- Teljesítmény: 5,4 W
- Tartóerő: 350 kg (3432 N)
- Síkmágnes mérete (konzollal): 258 x 50 x 29 mm
- Ellenoldal mérete: 158 x 43 x 11 mm
- Süllyesztési méret: 202 x 50 x 23,7 mm
- Működési hőmérséklet: -10°C ~ +55°C


Az eszköz csak 12 V-os tápegységről képes működni.

FIGYELEM! A piros vezetéket és a feketét polaritás helyesen kell bekötni (piros - 12 V DC, fekete - GND).

- | | |
|-----------|-----------|
| - Piros: | + 12 V DC |
| - Fekete: | GND |

Hibaelhárítás


- **Nem fog a mágnes, nem fog eléggé a mágnes:**
Az ellenoldal nem tud teljes felületével felfeküdni a mágnesre, vagy a tápellátás nem megfelelő.
- **Berregő hangot ad ki a mágnes:**
TILOS a mágnes váltakozó feszültségről megtáplálni. Megoldás a tápfeszültség egyenirányítása vagy síkmágnesvezérlő (YV-100) beiktatása.
- **Nyitás után azonnal visszazár az ajtó:**
Használjon időzítő modult, vagy időzítéses tápegységet.
- **Egyéb hibajelenség:**
Forduljon a termék forgalmazójához megoldásért.

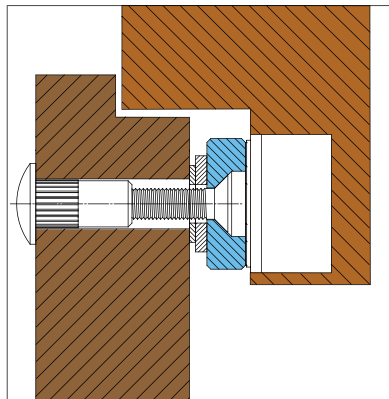

Kifelé nyíló ajtókra, saját szerelő konzollokkal

Minden szerelési kellék megtalálható a csomagban. A nyíló felület átfúrása szükséges az ellenoldal rögzítéséhez.

Síkmágnes szereléséhez: -
Ellenoldal szereléséhez: -
Szerelési környezet: nagy falccal rendelkező ajtók

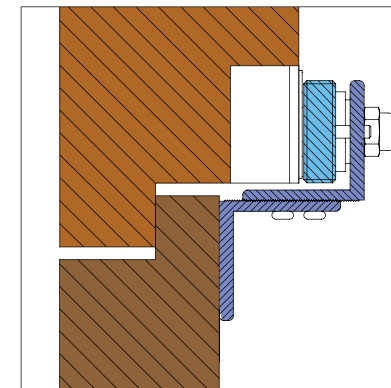

Befelé nyíló síkban záródó nyíló felületekre

A mágneset saját konzolja segítségével a tok homlok felületébe, az ellenoldalt pedig a "Z" konzol segítségével a nyíló részre rögzítjük. A "Z" konzol segítségével minimális síkbeli eltérés áthidalható a nyíló és a tokozat között.

Síkmágnes szereléséhez: -
Ellenoldal szereléséhez: SB-350ZLA - "Z"
Szerelési környezet: teljesen vagy közel egy síkban záródó ajtó

Műszaki rajz és szerelési ábra

