



YD-606-30

Ajtótartó mágnes

Kép



Leírás

Az ajtótartó kerek elektromágnesek, nyitott állapotban tartják az ajtót, míg nem kap egy vezérlést (pl.: tűzjelzés esetén). Ekkor a mágnes elengedi az ajtót, így az becsukódik. Ideális tűzjelző rendszerekhez. Könnyű szerelése és bekötése. Az YD-606-30 egy állítható feszültségigényű, és állítható állású kerek mágnes, 50 kg tartóerővel.

A nyak rész kiegyenesített állapotban a termék magassága 330 mm, 90°-ban hajlított állapotban pedig 300 mm.

Specifikáció

• Szerelés:	Falra/padlóra/plafonra
• Kivitel:	Fekete, cink test
• Tápfeszültség állítás:	Jumperrel


Tulajdonságok

• Tápfeszültség:	12/24V DC
• Áramfelvétel:	150/75 mA
• Tartóerő:	500 N
• Hőmérséklet tűrés:	0 ~ +55 °C

Bekötés

Az eszköznek állítható tápfeszültsége van, ezt a talpánál található sorkapocsba kell bekötni. Ehhez csavarozza le a talpat, így hozzáfér az elektronikához. Jumperek segítségével tudja beállítani az eszköz feszültségigényét, ezt a képen láthatja.

Polaritáshelyesen kösse be a tápfeszültséget, a '+'-ba kösse a tápegység pozitív pólusát, a '-'-ba pedig a GND-t.




Beállítás

Az ajtótartó mágnes kétféleképpen állítható be, egyik mikor egyenesen előre áll a mágnes, másik mikor 90°-ban el van forgatva. Ennek beállításához csavarja ki egy imbuszkulcs segítségével az eszköz hátulján található csavart. Ez után elforgathatja a mágnes fejét.

FIGYELEM! A csavart teljesen csavarja ki, és emelje el a fejet a testtől. Ha a csavar nincs kiszedve, és úgy forgatja el a fejet, előfordulhat, hogy a burkolat elvágja az eszköz belsejében futó vezetékeket.

Szerelési rajz

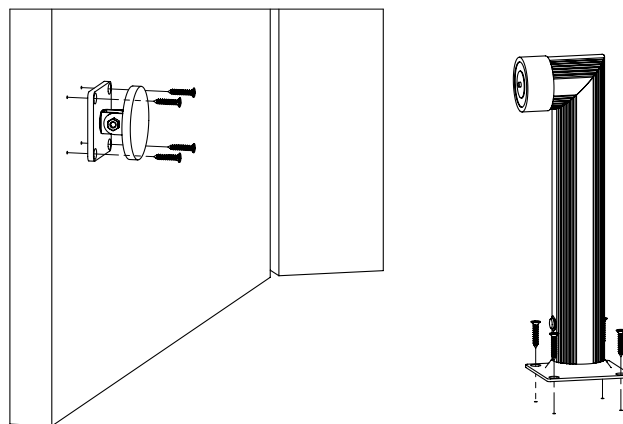

Műszaki rajz

