



SM18-03W

3 csatornás WIFI modul garázsajtó és kapu vezérlésére

Kép



Leírás

Az **SM18-03W** - egy három relével ellátott WIFI modul az automatizálási rendszerek távvezérléséhez. A modul csatlakozik az otthon WIFI (2,4GHz) hálózathoz és később a mobilalkalmazásból (Xhouse IoT), a világ bármely pontjáról üzemeltethető. A berendezés használható a kapuk, garázkapuk, autókorklátok, kikötőbakok, villanymotorok, világítás automatizálásának vezérlésére.

Tulajdonságok

- Működés: mobil applikáció keresztül.
- Az "Xhouse IOT" mobilalkalmazás ingyenesen elérhető a play áruházban.
- Wifi: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
- Memória 200 távirányítóhoz
- Három külön vezérelhető csatorna
- Időzítési mód 1-999 mp vagy bistabil
- Eseménynaplók, relé állapotfigyelés
- A hozzáférési jogok gyors megosztása a QR-kód beolvasásával
- Korlátlan számú felhasználó, ellenőrizheti a felhasználók listáját
- Alkalmas: kapuautomatika, oszlopok, sorompók,
- garázkapuk és egyéb elektromos berendezések.

Specifikációk

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| • Tápfeszültség: | 12-24V DC |
| • Kimenet terhelhetősége: | 20A @ 14V DC |
| • WIFI: | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n |
| • Frekvencia: | 433.92MHz |
| • Távirányító hozzáadása: | 200 |
| • Működési távolság: | 80~100m |
| • Relé kimenet: | NO, Száraz kontakt, 14V DC/5A |
| • Nyitójel típusa: | Időzített (1-999mp), bistabil |
| • Anyag: | Műanyag |
| • Üzemi hőmérséklet: | -20°C ~ +60°C |
| • Relatív páratartalom: | <90% |
| • Méretek: | 66 x 51 x 31 mm |
| • Bruttó súly: | 150g |

Távirányító programozás

Bistabil mód -


Nyomja meg egyszer röviden az SW1 gombot egyszer az első csatornához, kétszer a 2. csatornához és háromszor vagy a 3. csatornánál a kék LED villog a szerint megnyomások száma (a kiválasztott csatorna), majd nyomjon meg egy gombot a távirányítóról.

Monostabil mód -

Röviden nyomja meg az SW2 o gombot egyszer az első csatornához, kétszer a 2. csatornához és 3-szor a 3-as csatornánál a kék LED villogni kezd megnyomások száma (a kiválasztott csatorna), majd nyomjon meg egy gombot a távirányítóról.

A mobil alkalmazás keresztül

Programozás előtt győződjön meg arról, hogy az internetes hálózat a WIFI 2,4 GHz-es frekvencián működik. Ha 5 GHz-es útválasztója van, csatlakoztassa a telefont a 2,4 GHz-es jelre művelet megkezdése előtt a modul párosítása a mobilalkalmazással. A párosítási folyamat során győződjön meg arról, hogy a telefon és a modul ugyanazon WiFi hálózat hatókörén belül van. Ha az útválasztón be van állítva MAC szűrés, akkor ez deaktiválni kell a modul csatlakoztatása előtt.

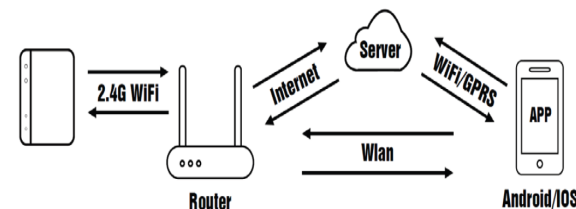

1. Kapcsolja be a modult, a piros LED 2 villogni kezd.
2. Töltse le az XHOUSE IOT alkalmazást a Google Play vagy az App áruházból.
3. Nyissa meg az alkalmazást, válassza a Terület --> Európa lehetőséget, majd hozzon létre egyet fiókot, vagy regisztráljon az alkalmazásban.
4. Kattintson a + gombra az ablak jobb felső sarkában válassza a Kapu és függöny automatizálás --> Vevő (WiFi+RF) lehetőséget.
5. Tartsa lenyomva a modul SW1 gombját, amíg a LED2 el nem kezd gyorsan villogni (kb. 5 másodpercig), jelezve a belépést hálózati konfigurációs módban.
6. Adja meg a 2,4 GHz-es hálózat jelszavát, majd nyomja meg a „Tovább lépés”. A modul csatlakozik a WiFi hálózathoz, és a LED2 pirosra vált rajta marad.