



YL I SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

QK-E400KITFCC
Szárnyas kapu szett
Adatlap

QK-E400KITFCC

Szárnyaskapu szett

Kép



Leírás

QK-E400KITFCC egy szárnyaskapu mozgató szett maximum 4m szárnyú kapukhoz, 230V tápellátással. A motorban található beépített fizikai határoló akkor hasznos, amikor nincs lehetőség a talajra, vagy falra határolót szerelni. Az EON termékcsaládot kifejezetten lakossági felhasználásra fejlesztették. A kisméretű motoroknak köszönhetően kis helyekre is könnyen telepíthetők. A minőségi alkatrészeknek köszönhetően alacsony karbantartási igénnyel rendelkezik, és igen tartós.

Tulajdonságok

- Lakossági felhasználásra javasolt
- Maximum 4m szárnyak
- 20 mp nyitási sebesség
- Acél és bronz alkatrészek
- Beépített fizikai határolóval
- Alacsony karbantartási igény
- Kis méret

Specifikáció

- Tápfeszültség 230Vac
- Áramfelvétel 0.9 - 1,5 A
- Teljesítmény 350 W
- Védelem IP44
- Nyitási idő 20 mp
- Maximális nyomaték 2200 N
- Maximális szárnyhossz 4m
- Munkaciklus 40%
- Működési hőmérséklet -30°C ~ +70°C
- Méret 740 x 87 x 190 mm
- Karok súlya 6 kg

Maximális szárny méretek és súlyok

2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m
600 kg	500 kg	400 kg	350 kg	300 kg


Szett tartalma

- 2 x QK-E400 - motor 230Vac + csavarok, rögzítő lemezek + beépített határolók
- 1 x QK-LUX24 - jelzőlámpa
- 2 x QK-M04 - távirányító
- 1 x QK-FTPO - fotocella
- 1 x QK-CE220BATRL4 - vezérlő
- 2 x vésznyitó kulcs


Méretek



Szerelés

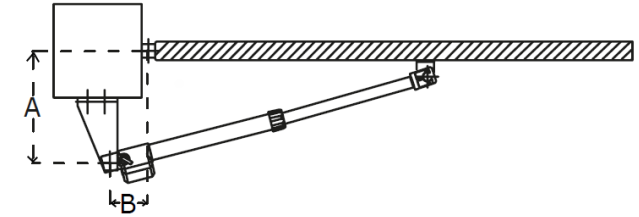

$\alpha = 90^\circ$			$\alpha = 100^\circ$		
A (mm)	B (mm)		A (mm)	B (mm)	
	min	max		min	max
110	120	250	120	120	220
120	120	250	130	120	220
130	120	250	140	120	220
140	120	250	150	120	210
150	120	250	160	120	210
160	120	230	170	120	200
170	120	230	180	120	190
180	120	220	190	120	180
190	120	200	200	120	170
200	120	190	210	120	160
210	120	190	220	120	160
220	120	180	230	120	130
230	120	160	240	120	120
240	120	160	250	120	120
250	120	150			

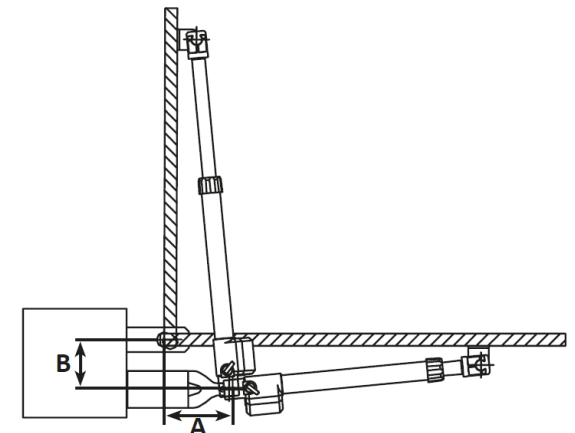



Határoló beállítása

- Zárja be mindkét szárnyat, a megfelelő pozícióba.
- Csavarja le a motor végén található műanyag zárókupakot (Érdemes lelazítani már a motor felszerelése előtt.)



- Húzza le a fekete végzárót, majd a kék gyűrűt is. Egy filctollal jelölje be a fehér gyűrű helyzetét. (Fontos hogy a kapu a megfelelő zárt pozícióban legyen.)



- Oldja ki a kapuszárny csavarjait, hogy a motor rúdja szabadon mozgatható legyen.
- Manuálisan oldja ki a motort a vészkulccsal, és húzza ki a kart addig amíg meg nem látja a következő képen látható alkatrészeket.



- A fém mechanikus ütközőt húzza a fehér gyűrűig. Ügyeljen, hogy a jelölésnél maradjon pontosan. A fém gyűrű csavarjait húzza meg erősren, hogy ne tudjon elmozdulni.



- Állítsa vissza a képen látható állapotot.



- Csavarja vissza a fekete zárókupakot, majd csavarozza vissza a kart a kapu szárnyra.

