



G-F5D50

Egy lakásos négyvezetűes video kaputelefon szett

Kép



Leírás

A Genway kaputelefon rendszerek ideálisak bármilyen környezetben, legyen szó akár egy- vagy többlakásos, audio vagy video kaputelefonokról. A Genway termékei mindig biztonságos, megbízható működést garantálnak, megfizethető áron. Cégünk forgalmazza a Genway Cat5-ös, 4 vezetékes, N+1 vezetékes társasházi rendszereit, valamint az egylakásos szetteket.

A G-F5D50 egy egy lakásos, négy vezetékes video szett. A csomag tartalmaz egy kültéri egységet, egy beltéri egységet, egy tápegységet, valamint a hozzájuk tartozó szerelési kellékeket (sorkapocs, csavarok).

Tulajdonságok

• Audio/video:	Video
• Hálózat:	4 vezetékes
• Kültéri kivitel:	Vízálló, fém/műanyag ház
• Kültéri szerelése:	Süllyesztett
• Kamera:	Fekete-fehér 1/3 CCD&CMOS PAL
• Fényforrás:	Infra
• Beltéri kivitel:	Műanyag, kagylós, kijelzős
• Beltéri szerelése:	Felületre szerelhető

Specifikáció



• Tápfeszültség:	14 V DC
• Készenléti áramfelvétel(kültéri):	30 mA
• Készenléti áramfelvétel(beltéri):	200 mA
• Működési áramfelvétel (kültéri):	350 mA
• Működési áramfelvétel (beltéri):	680 mA
• Maximális kapcsolhatóság:	5 A / 12 V DC
• Hőmérséklet tűrés (kültéri):	-40°C~ 70°C
• Hőmérséklet tűrés (beltéri):	-10°C~ 55°C
• Páratartalom tűrés:	10%-95 %
• Méret(kültéri):	215x140x51,8 mm
• Méret(beltéri):	222x203x69,5 mm
• Vezetékezés maximális hossza:	100 m
• Kamera látószög:	90°
• Kamera fényérzékenység:	0,1 LUX
• Beltéri kijelző:	CRT/5"

Bekötés

A csomagban található egy kültéri, egy beltéri egységet, valamint egy tápegységet. A kültéri egység bekötéséhez le kell szerelni a műanyag hátlapot, ehhez a felső és alsó műanyag burkolatot tolja el. Ez alatt talál 1-1 csavart, ezekkel lehet leszedni a hátsó burkolatot.

A beltéri egység bekötéséhez a sorkapcsokat a hátoldalán találja. A csomag tartalmazza a csatlakozókat, így bekötése rendkívül egyszerű.

Zárak bekötése:

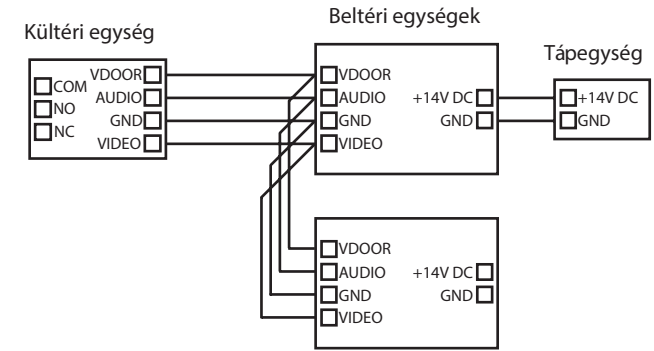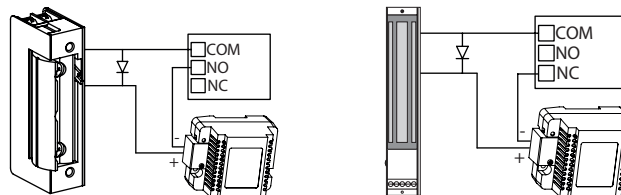

A kültéri és beltéri egységeket, a képen látható módon kell összekötni, 4 vezeték segítségével. Egy kültéri egységhez akár 4 beltéri is csatlakoztatható.

A vezetékezésnél ügyeljen, hogy a kültéri egység és az utolsó beltéri egység között a vezeték hossza ne haladja meg a 100 métert.

Amennyiben a távolság 50 méternél kevesebb, használjon RVV4x0,75 típusú vezetékot.

Ha a távolság meghaladja az 50 métert, használjon koaxális kábelt a VIDEO-GND jelek átvitelére, valamint RVV3x1.0 típusú kábelt a VDOOR, AUDIO és GND jelek átvitelére.


Két kültéri egység felszerelése esetén szükség van kültéri egység elosztó készülékre (G-F4300). Így egy rendszerbe két külön kültéri egységet, és két zárat tud vezérelni. Ennek bekötését az elosztó adatlapjánál találja.

Beállítás

A beltéri egység csatlakozói mellett 4 db jumper található. A sorkapocs feletti jumper segítségével lehet beállítani a "Video matching"-et. Amennyiben több beltéri egységet köt egy kültéri egységre, az utolsó beltéri egység kivételével az összesnek "OFF" állásban kell lennie. Az utolsót helyezze "ON" állásba.

Egymás alatt 3 jumperből a középső a nyitási időzítés állító jumper, ezt 1 másodperces, vagy 3 másodperces állásba teheti.

A felső és alsó jumperek a "Mester" és a "Másodlagos" beltéri egységeket hivatott beállítani. Az elsődleges beltéri egység jumperje legyenek "M" állásba, míg a másodlagos egységek "S" állásba.

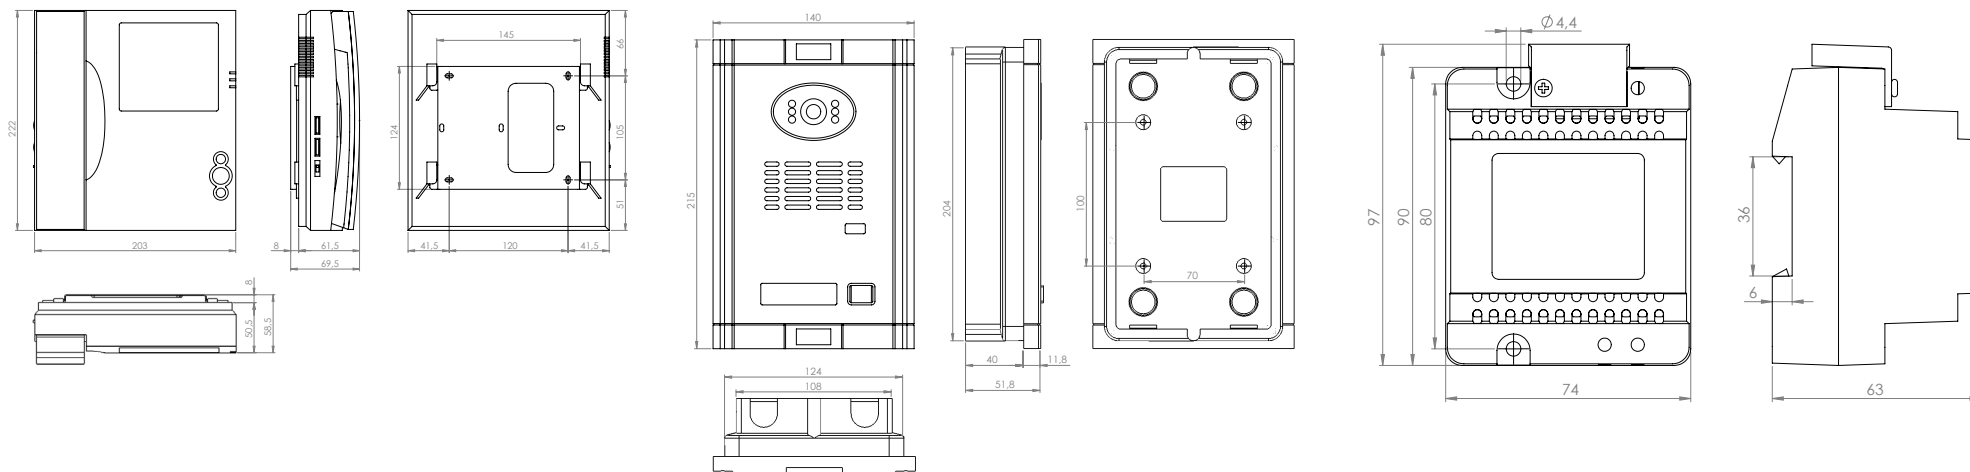

Szerelési rajzok

