



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

DT-DBC4A
2EASY kaputelefonrendszer elosztó egység
ADATLAP

DT-DBC4A

2EASY kaputelefonrendszer elosztó egység

Kép



Leírás

4 ágú elosztó kültéri vagy beltéri egységekhez. Elszigetelési védelemmel rendelkezik, ezért nem befolyásol más eszközöket a buszrendszeren. Rövidzár jelzéssel rendelkezik, a könnyebb karbantartás érdekében. Időszakosan ellenőrzi önmagát, helyreállításához.

Tulajdonságok

- Kivitel: Műanyag
- Szerelés: DIN sínre, felületre szerelhető
- Vezetékezés: 2 vezetékes (polaritás független)

Specifikáció

- Bemeneti feszültség: 20-30V DC
- Működési hőmérséklet: -10°C~+40°C
- Méretek: 89 x 71 x 45 mm

Részei és funkciók

- **IN-USE:** Állapot visszajelzés, jel vétel esetén világít.
- **POWER:** Működés visszajelzés, tápellátás esetén világít.
- **IMPEDANCE SWITCH:** A BUS végén lévő egységnél ezt ON-ra kell kapcsolni a videó impedancia miatt, a POWER jelzés narancssárga lesz a beállítás után.
- **BUS:** BUS bemeneti, csatlakozási port.
- **A, B, C, D:** Kimeneti portok, kültéri és beltéri egységek csatlakoztatására.



Rövidzár elleni védelem:

Az eszköz rövidzárlat elleni védelemmel van felszerelve. A védelmi üzemmód automatikusan aktiválódik, ha az egyik csatlakoztatott eszköz rövidzárlatot szenved, és az **A, B, C, D** portok áramellátása megszakad. Az **"IN-USE"** LED villogva jelzi a védelmi üzemmódba való belépést.

Ezt követően a rendszer időszakos ellenőrzéseket végez annak megállapítására, hogy a rövidzárlat megszűnt-e, és a hiba megszűnése után újra bekapcsolja az eszközöket. Az egyes ellenőrzések alatt az **"IN-USE"** LED háromszor gyorsan villan.


- Az 1. ellenőrzés 10 másodperccel a rövidzárlat után történik;
- A 2. ellenőrzés 60 másodperccel az első érzékelés után történik;
- A 3. ellenőrzésre 5 perccel a 2. érzékelés után kerül sor;
- A 4. ellenőrzés 10 perccel a 3. érzékelés után történik;
- Az 5. és az azt követő ellenőrzésekre 30 perces időközönként kerül sor.

Szerelés

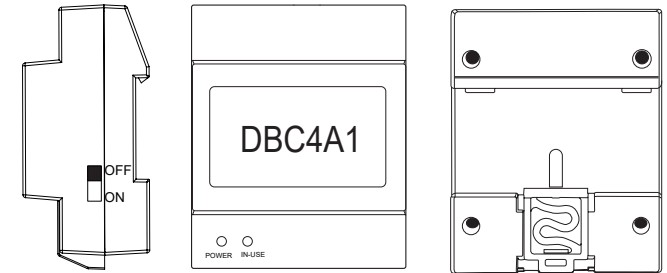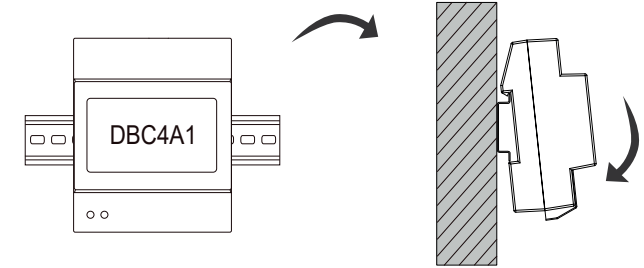




4 kültéri egység

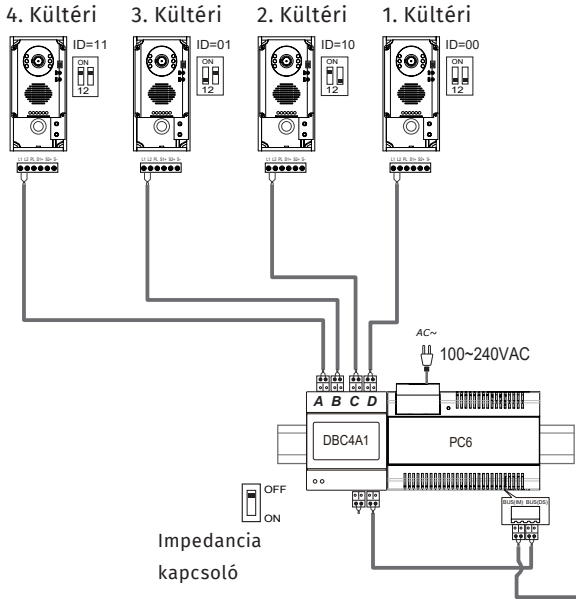

Beltéri
monitorok

4 beltéri egység

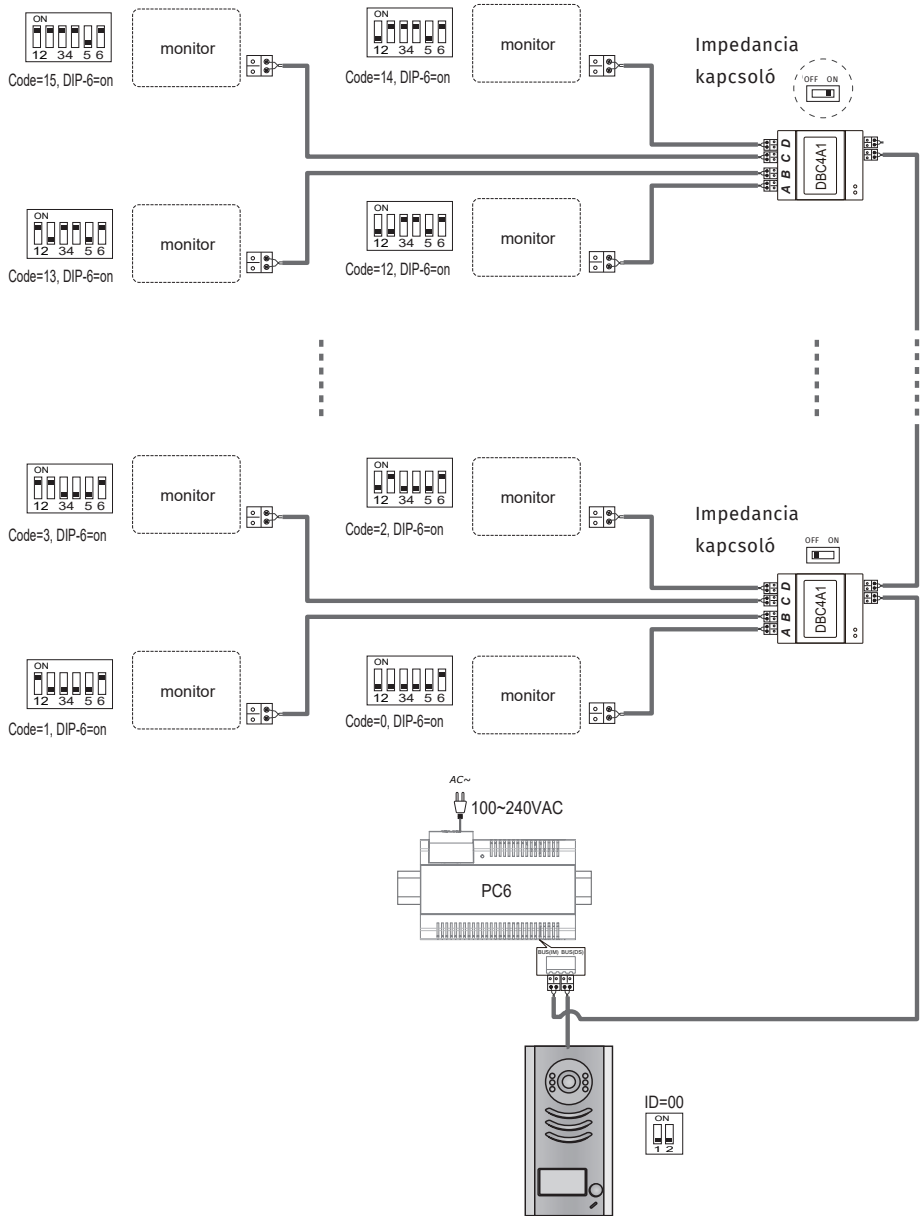

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

DT-DBC4A
2EASY kaputelefonrendszer elosztó egység
ADATLAP