



S3-RX

Proximity Wiegand segédolvasó

Kép



Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók alkalmas eszközök nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, akár 50 méterig is kábelezhető, az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszereknél.

Az S3-RX a 34 bites Wiegand rendszert támogatja, 125 kHz-es EM, 13.56 MHz-es MF és HID kártyák olvasására képes. Esztétikus műanyag házazal, LED-es, valamint berregő visszajelzéssel rendelkezik, alkalmas kültéri telepítésre is.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Vízálló, műanyag ház
• Védelem:	IP66
• Visszajelzés:	LED és berregő
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Protokoll:	Wiegand 34 bit
• Olvasható kártya:	125 kHz EM, HID 13.56 MHz MF,

Specifikáció

• Tápfeszültség:	9-24 V DC
• Áramfelvétel:	<50 mA
• Olvasási távolság:	~2-6 cm
• Méret:	120 x 48 x 20 mm
• Működési hőmérséklet:	-40 ~ +60 °C
• Páratartalom tűrés:	10 ~ 98 %
• Tömeg:	170 g


Bekötés

PIROS	+V DC
FEKETE	GND
FEHÉR	Wiegand Data1
ZÖLD	Wiegand Data0
BARNA	LED
SÁRGA	Berregő

Figyelem!

Több RFID eszköz hatókörön belül történő telepítése az eszköz működését befolyásolja. **Például ha egy olvasó olvasási távolsága 3-5 cm akkor két ilyen eszköz közt legalább a két olvasási távolság összegének (~10 cm) másfélszerese (~15 cm) kell legyen.** Igaz ez akkor is, ha egymás mellé, vagy egymás mögé kerül telepítésre az eszköz. **Különösen igaz ez nagy hatótávolságú UHF olvasókra.**

Műszaki rajz

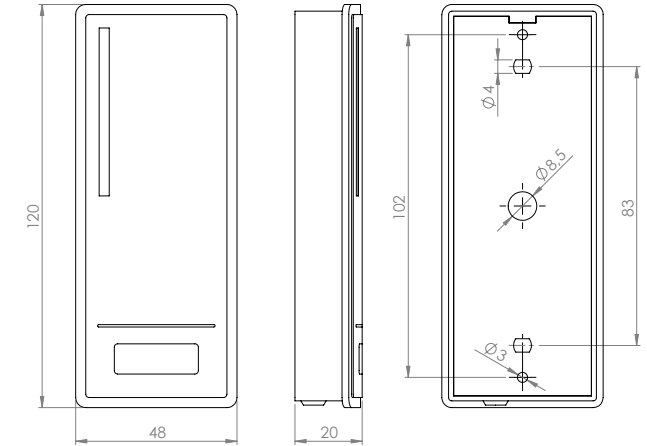

Szerelési rajz

