



# DJ05F-72-FL

Elektromechanikus ajtózárr

## Kép



YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36-1-406-9808  
W.: www.yli.hu

DJ05F-72-FL  
Elektromechanikus ajtózárr  
ADATLAP

## Leírás

A DJ05F-72-FL egy bevésőzár helyére szerelhető esztétikus elektromechanikus ajtózárr. Beépíthető jobbos és balos ajtókba egyaránt. Az ajtó becsukása után amikor az eszköz érzékeli az ellenoldalt, akkor automatikusan bezár. Nyitójel után ha az ajtó tényleges nyitása nem történik meg, a zár 5 másodperc után automatikusan visszazár. Illetéktelen, erőszakos nyitás esetében sípoló hangjelzést ad.

Kültérre kapukra, vagy akár beltéri ajtókra szerelhető, az elektromos nyitásról gondoskóró motor működése alacsony zajjal jár. Kedvező energiafogyasztása (40mA nyugalmi állapotban) és strapabíró rozsdamentes acél háza minden környezetbe ideális választássá teszi.

## Tulajdonságok


- Kivitel: Fém
- Szerelés: Univerzális
- Áramsüneti viselkedés: fail-secure (zártva marad)
- Automatikus visszazárás: van, 5 másodperc után
- Szabotázsérzékelés: van, hangjelzés
- Nyitási mód: vezérlő szállal
- Visszajelzés: Ajtó és zárállapot

## Bekötés

Az eszközből 7 vezeték lóg ki. Balról jobbra kettő fehér, piros, fekete, sárga és ismét kettő fehér.

- **Fehér-fehér:** ajtó állapot (ellenoldalt érzékeli)
- **Piros:** + 12-24 V DC
- **Fekete:** GND
- **Sárga:** nyitójel (<5 mp) (pirossal rövidre zárva)
- **Fehér-fehér:** zárállapot (nyitott állapotában rövid zárat ad)

## Műszaki rajz

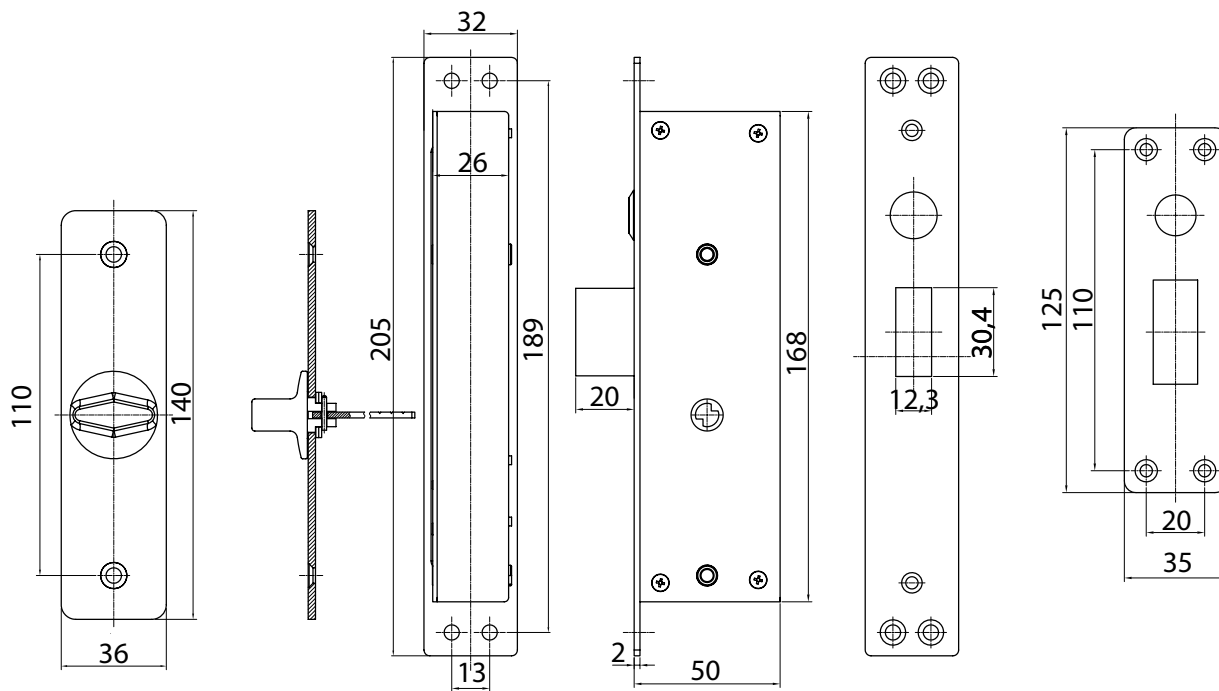

## Specifikáció

- Tápfeszültség: 12-24 V DC
- Nitási áramfelvétel: 500mA
- Nyugalmi áramfelvétel: 40mA
- Védelmi mutató: IP55 (cseppálló)
- Működési hőmérséklet: -40°C ~ +55°C
- Kiengedett zárnyelv hossza: 20 mm
- Élettartam: 350 000 nyitás

