



CL-02MFID

Önálló működésű szekrényzár - 13,56 MHz MF - normál mód (fix) és értékmegőrző mód (free)

Kép



Leírás

A CL-02MFID egy kártyaolvasós, önálló működésű szekrényzár, amely alkalmas 13,56 MHz-es RFID tagek olvasására. Az eszköz képes normál, valamint értékmegőrző módban működni. Normál módban meghatározott számú feltanított RFID tag-et (kártyát, kulcstartót, karkötőt stb.) képes kezelni és 5 mp után automatikusan visszazár. Értékmegőrző módban pedig a nyitott szekrényt be lehet zárni egy RFID taggel, és ugyanazzal lehet kinyitni. Ideális öltözők, vitrinek és szekrények zárására.


Tulajdonságok

- 13,56MHz MF típusú RFID olvasása
- LED és hangjelzéssel (nyitás, zárás, figyelmeztetés, riasztás)
- Normál (fix) és értékmegőrző (free) módban képes működni.

Specifikáció

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| • Tápfeszültség: | 4,5V (3 db AA elem) |
| • Nyitva tartási idő: | 5 másodperc |
| • Olvasási távolság: | közvetlen közelről (~1 cm) |
| • Belső méret: | 133 x 65 x 22 mm |
| • Külső méret: | 114 x 45 x 15 mm |
| • Védelmi mutató: | IP41 |
| • MAXimális ajtó vastagság: | max. 70 mm |

Használat

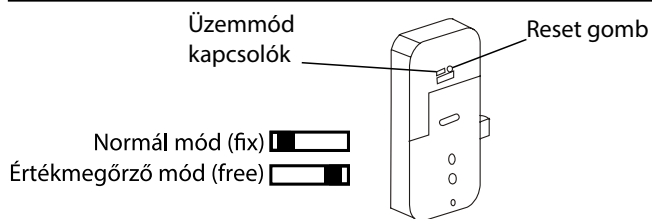

Programozás

ÉRTÉKMEGŐRZŐ mód:

- 1) Vegye ki az egyik elemet, **2)** nyomja le és tartsa lenyomva a hátoldalon található RESET gombot, **3)** majd helyezze vissza az elemet. **4)** Az eszköz 5 pittyenés után dallamos hanggal jelzi, hogy visszaállt gyári állapotba.
- 5) Az első MF tag (karóra, kártya, kulcstartó stb) amit hozzá érint, lesz a **RENDSZER tag**. (hosszú és rövid sípszó jelzi, hogy feltanulta az eszköz)
- 6) Érintse hozzá 2x a RENDSZER tag-et (motor berreg), LED elkezd kéken villogni.
- 7) Érintsen oda egy **még fel nem tanított, ÚJ tag-et**, ez lesz a **MESTER tag**.
- 8) Ezek után érintse oda ismét a **MESTER tag-et**, hogy ha a nyelv ki van tolva. **(FONTOS, másképp a felhasználói kártyákat el fogja utasítani.)**
- 9) Innentől, ha egy **még fel nem tanított, ÚJ tag-et** érint az olvasóhoz, akkor az be fogja zárni, és ugyanaz a tag fogja csak kinyitni.

- Ebben az esetben a RENDSZER tag segítségével feltanítható MESTER tag.

- MESTER tag törléséhez húzza le 3x a RENDSZER tag-et.

- Elvesztett tag esetében MESTER tag segítségével kinyithatja a bezárt szekrényt, de akkor az a felhasználói tag, ami bezárta az eszközt többé nem használható.

(Először figyelmeztető hang- és piros LED jelzést ad az eszköz. Ezután ha újra lehúzza a mester kártyát a zár kinyílik, és letiltja a kinyitott felhasználói tag számát.)

Első alkalommal mindenképpen végezzen el a gyári beállítások visszaállítását (RESET).

Normál mód (fix): feltanított RFID tagekkel működik
Értékmegőrző (free): a zár nyitva van, amelyik RFID taggel bezárják a zárat, azzal lehet kinyitni

NORMÁL mód:

- 1) Vegye ki az egyik elemet, **2)** nyomja le és tartsa lenyomva a hátoldalon található RESET gombot, **3)** majd helyezze vissza az elemet. **4)** Az eszköz 5 pittyenés után dallamos hanggal jelzi, hogy visszaállt gyári állapotba.
- 5) Az első MF tag (karóra, kártya, kulcstartó stb) amit hozzá érint, lesz a **RENDSZER tag**. (hosszú és rövid sípszó jelzi, hogy feltanulta az eszköz)
- 6) Érintse hozzá 2x a RENDSZER tag-et (motor berreg), LED elkezd kéken villogni.
- 7) Érintsen oda egy **még fel nem tanított, ÚJ tag-et**, ez lesz a **FELHASZNÁLÓ tag**.

- Ebben az esetben a RENDSZER tag minden esetben kinyitja a szekrényt, és 8 másodperc után visszazár, de nem törli ki a feltanított felhasználót.

- Felhasználó törléséhez húzza le 3x a RENDSZER tag-et.

- FELHASZNÁLÓ tag nyitni és zárni tudja az eszközt.

Hibajelentés és karbantartás






Ügyelni kell a zár felszerelésére, feszülő ajtó esetén a zár nem fog tudni kinyitni.

A CL-02MFID szekrényzár, csak MIFARE Classic 13,56MHz kártyával működik.

Az elem merülését a készülék a piros LED gyorsuló villogásával jelzi. Az eszköz jó minőségű elemmel normál használat mellett kb. 3.000 nyitást bír ki.



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

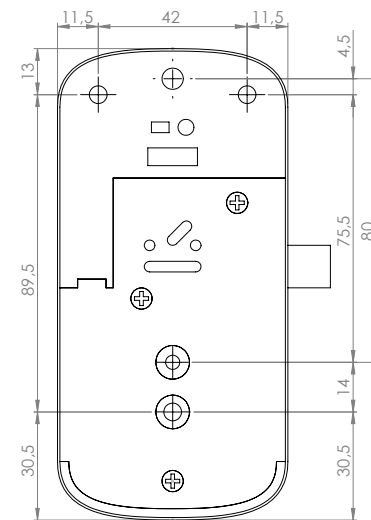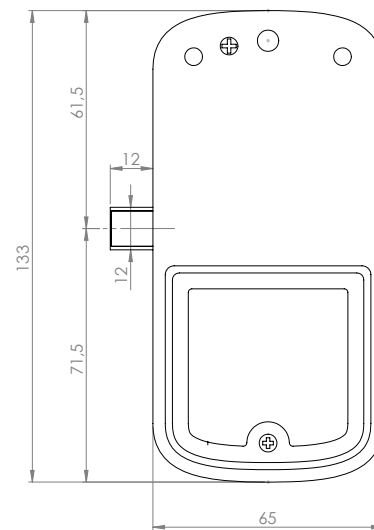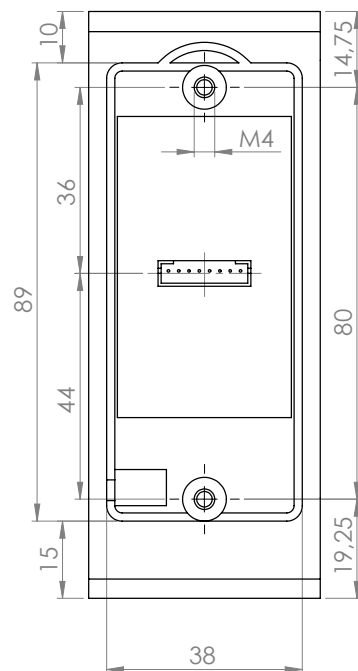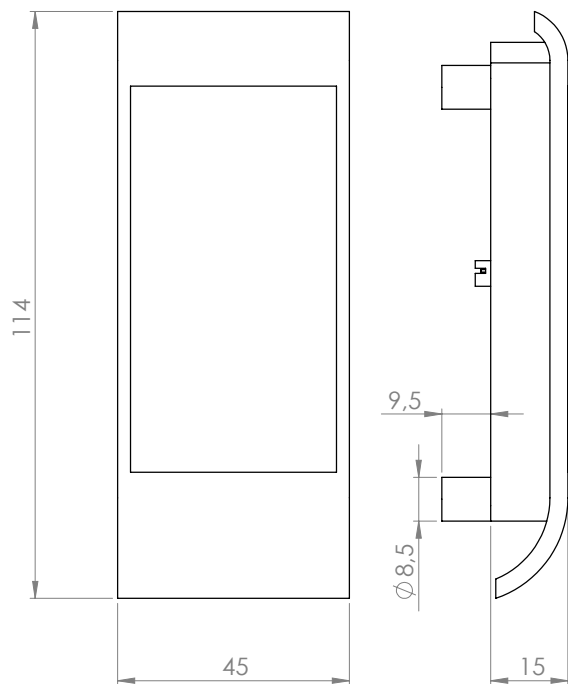

CL-02MFID
Önálló működésű szekrényzár
ADATLAP

