



UTP7308GE-BTPoE

Menedzselhető 8+2 portos PoE++ switch 8 PoE++ 2 SFP uplink.
90W/port max 480W

Kép



Leírás

Az UTP7308GE-BTPoE 8+2 portos PoE++ switch 8 LAN porttal, 2 SFP-Uplinkkel rendelkezik. Rackbe szerelhető portonként resetelhető switch, mely CCTV módban akár 250m-re is képes tápfeszültséget és jelet küldeni. Portonként pedig eléri a 48V 90W teljesítményt is, ezzel lehetővé teszi nagy méretű, vagy akár High Speed Dome IP kamerák tápellátását.

Figyelem! Tápegység nem tartozéka az eszköznek!

Specifikáció

Tápellátás	Tápfeszültség	52~57V DC
	Teljesítmény	< 20W
Paraméterek	Portok	8x10/100/1000Mbps Downlink 2x1000Mbps SFP 1xRS-232 konzol port
	Riasztás kimenet	1 csatornás riasztó relé kimenet, 12V/1A
	PoE	< 90W portonként, összesen max. 480W
	Maximális jelátvitel	100m
Switch	Ethernet szabványok	IEEE: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3X, 802.1D
	Maximális kapacitás	20Gbps
	Adatsebesség	14,9Mpps
	Csomag buffer	4Mbits
	MAC tábla	8K
Védelem	ESD	6KV (IEC6000-4-5)
	Villámvédelem	8KV közvetlen és levegőben
Működési környezet	Működési hőmérséklet	-40°C~75°C
	Tárolási hőmérséklet	-40°C~85°C
	Páratartalom	5%~95% (nem lecsapódó)
Külső tulajdonságok	Méretek	163,2mm x 110mm x 65,8mm
	Anyaga	fém
	Színe	fekete
	Felszerelés	DIN sínre, falra
	Súly	1210g


YLI SZAKMAI
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

UTP7308GE-BTPoE
8 portos PoE++ switch
ADATLAP




Méretetek

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

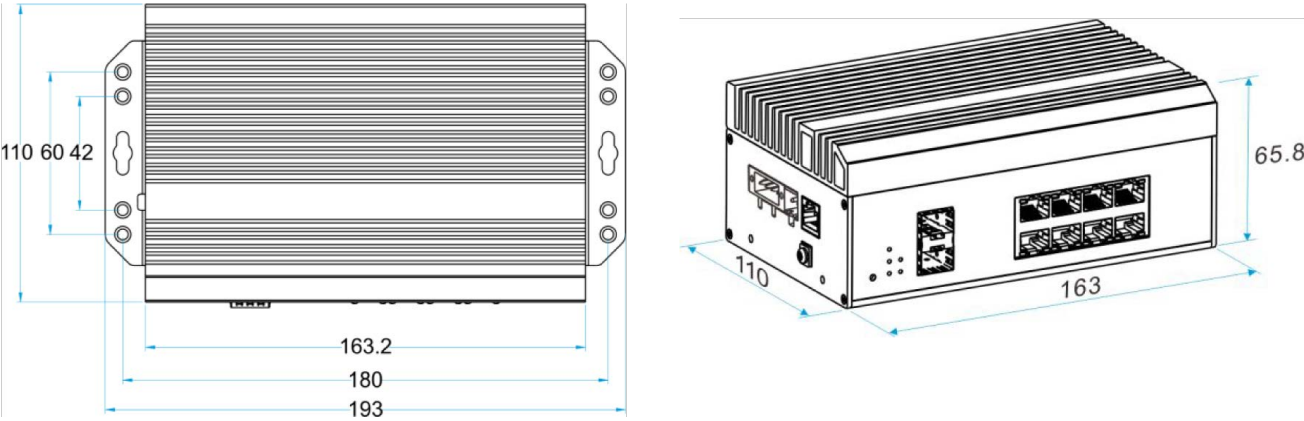


Csatlakozók

UTP7308GE-BTPOE
8 portos PoE++ switch
ADATLAP

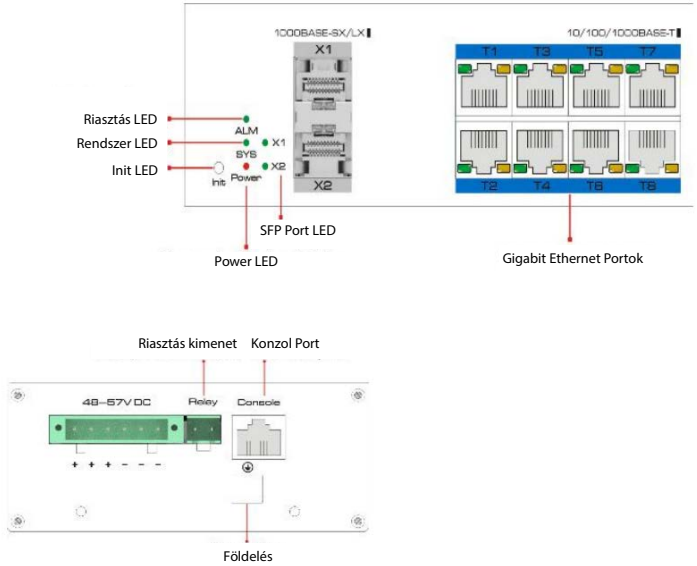


Hálózat összeállítás

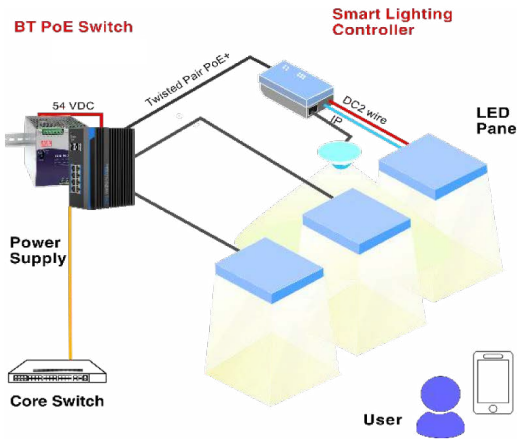

UTP kábel érsorrend

Switchek használata esetén "egyenes" kötésű kábelekre van szükség, javasoljuk az alábbi bekötési sorrendet.



Gyártók és tanúsítványok

