

T-100

Tranzisztoros időzítő modul zárak működtetésére

LEÍRÁS

A T-100 egy sokoldalúan használható tranzisztoros időzítő, alkalmas síkmágnesek vagy hagyományos elektromos zárok időzítésére. Az indítójel lehet GND vagy pozitív feszültség. Az időzítő állítható 0-tól 120 másodpercig potenciométerrel. Ezen felül lehetőség van a záridő időzítésének kiterjesztésére 5 percre, amit jumperrel lehet beállítani. Ennek segítségével megvalósítható világítás, sziréna, riasztó szellőztető, stb. kapcsolása. Az időzítő 12-24 V AC/DC feszültséggel működik, nagyságát jumperrel be kell állítani. Reset funkcióval bármikor nyugalmi helyzetbe lehet hozni a modult, ennek működtetéséhez földet kell kapcsolni a Reset bemenetre.

TULAJDONSÁGOK

- Reset funkció
- Feszültségre nyitó, vagy záró kimenet (jumperrel állítandó)
- Fel és lefutó élre egyaránt működik




SPECIFIKÁCIÓ

- Bemenet: 12-24 V AC/DC (jumperrel állítandó)
- Áramfelvétel: 20 mA
- Időzítési idő: 0-120 sec/0-5 min
- Működési hőmérséklet: -20°C - 60°C
- Méret: 42x38x18 mm

BEKÖTÉSI ÚTMUTATÓ

- Zár pozitív pólusát 12/24 V tápfeszültségre kell kapcsolni.
- Negatív pólusát a modul bal szélső csatlakozójára kell kapcsolni.
- A modulhoz csatlakoztatható váltakozó és egyenfeszültség is, pólusa felcserélhető. A bemeneti feszültséget a jobb felső sarokban lévő jumperrel be kell állítani!
- Reset-re földet kell kötni a működéséhez.
- GND-re földet, a +IN, -IN bemenetekre a kapcsolót kell kötni.

MŰKÖDÉS

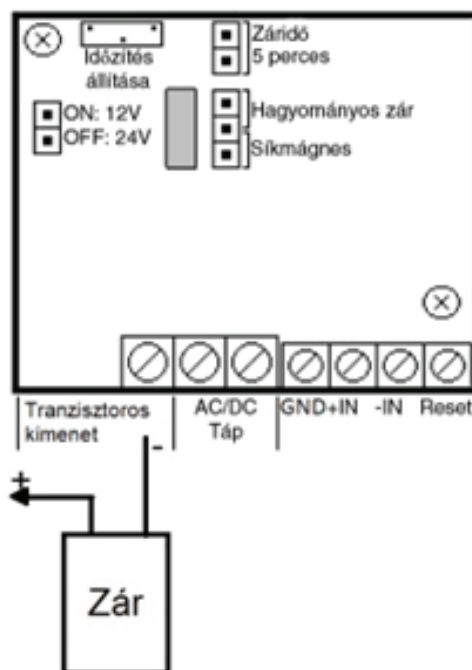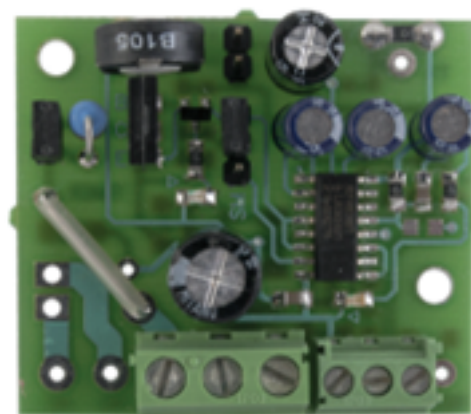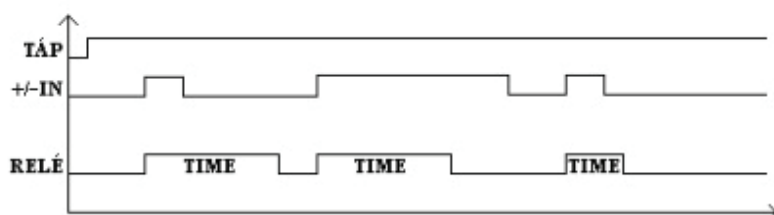

ADATLAP - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1