



YM-180M

Süllyesztetten szerelhető síktapadó mágnes

Kép



Leírás

A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ez a típusú zár vandálbiztos, kopó alkatrészeket nem tartalmaz, így biztonságosan üzemeltethető hosszú távon is. Az YM-180M egy 180 kg tartóerejű, süllyesztetten szerelhető síkmágnes, ideális ablakok, beltéri ajtók zárására.

Tulajdonságok

• Elektronikát tartalmaz:	Nem
• Szerelés:	Süllyesztett szerelésű
• Vízcseppálló:	Cseppálló
• Visszajelzés:	Nincs
• Konzolok:	MBK-180U, MBK-180I
• Javasolt használat:	Ablakok, beltéri ajtók

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12/24 V DC
• Áramfelvétel:	320/160 mA
• Tartóerő:	180 kg/1765 N
• Időzítés:	-
• Nettó tömeg:	1,1 kg

Bekötési útmutató


Az eszközből 2 vezeték fut ki, ezeket kell polaritáshelyesen bekötni a tápba (piros - 12/24 V DC, fekete - GND). A zslugorcsó alatt található a jumpereket, ezek segítségével tudja beállítani a tápfeszültséget.



Telepítés

- Rögzítés során ügyeljen a megfelelő konzol kiválasztására.
- Az ellendarab rögzítése során az ellendarab szélén található nyílásokba rögzítsük a két stiftet.
- Ügyeljen, hogy az ellendarabnak legyen mozgástere, így rá tud feküdni stabilan a mágnesre.
- A mágneset a lehető legközelebb szerelje a fogantyúhoz, így lehet a legnagyobb tartóerőt elérni.
- A mágnes csak elektronikus úton vezérelhető, hagyományos mechanikus kilinccsel nem működik.

Szerelési rajz

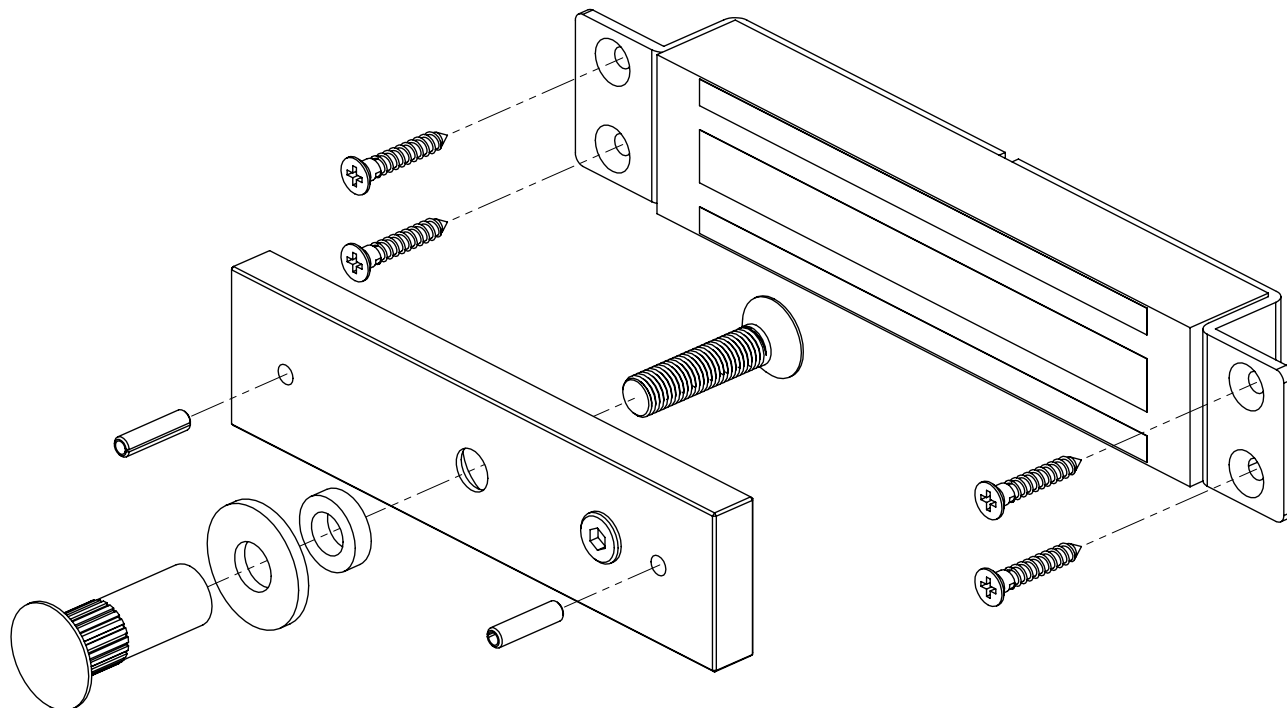

Hibaelhárítás

- Nem húz be a mágnes:
Ellenőrizze, hogy az ellendarab stabilan rá tud-e feküdni a mágnesre, tud-e mozogni. Ha A mágnes egyáltalán nem "fogja" meg az ellendarabot, ellenőrizze a bekötést.
- Berregő hangot ad ki a mágnes:
A mágnes váltakozó feszültségről van táplálva. A síkmágneseket TILOS váltakozó feszültségről táplálni, kárt okozhat az elektronikában. Iktasson be egy vezérlőt (pl.: YV-100). Ez társasházi kaputelefonok esetén előfordulhat.
- Nyitás után azonnal visszazár az ajtó:
Mivel időzítést nem tartalmaz, ezért amint feszültséget kap a mágnes, visszazár. Iktasson be egy időzítőt (pl.: T-100, T-100R) vagy vezérlőt (pl.: YV-100).
Egyéb hibával forduljon a termék forgalmazójához.



YLI SÍKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

YM-180M
180 kg tartóerejű síkmágnes
ADATLAP

