



YD-604

Ajtótartó mágnes

Kép




Specifikáció

•Tápfeszültség:	12/24V DC
•Áramfelvétel:	140mA (12V DC), 70mA(24V DC)
•Tartóerő:	50 kg
•Súly:	0,88 kg
•Talp mérete:	65 x 65 x 55 mm
•Mágnes átmérője:	50 mm
•Védelmi mutató:	IP54



Bekötés

Az eszköznek állítható tápfeszültsége van, ezt a talpánál található sorkapocsba kell bekötni. Ehhez csavarozza le a talpat, így hozzáfér az elektronikához. Jumperek segítségével tudja beállítani az eszköz feszültségigényét, ezt a képen láthatja.

Polaritáshelyesen kösse be a tápfeszültséget, a '+'-ba kösse a tápegység pozitív pólusát, a '-'-ba pedig a GND-t.



Műszaki rajz

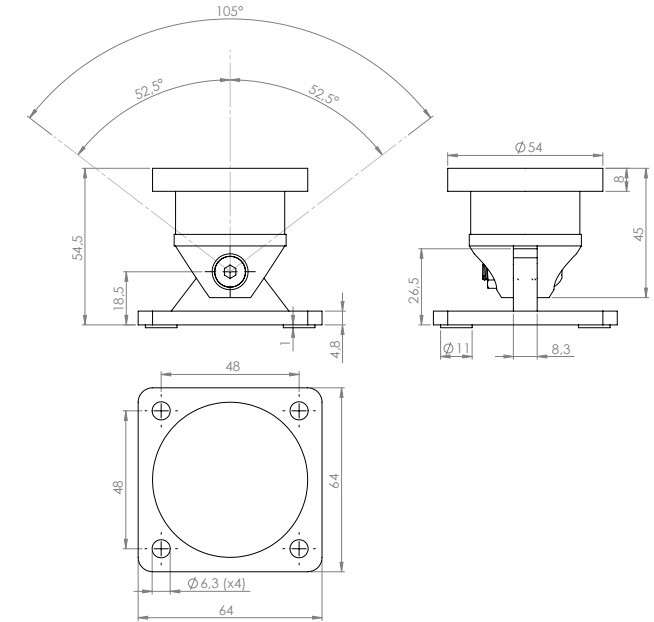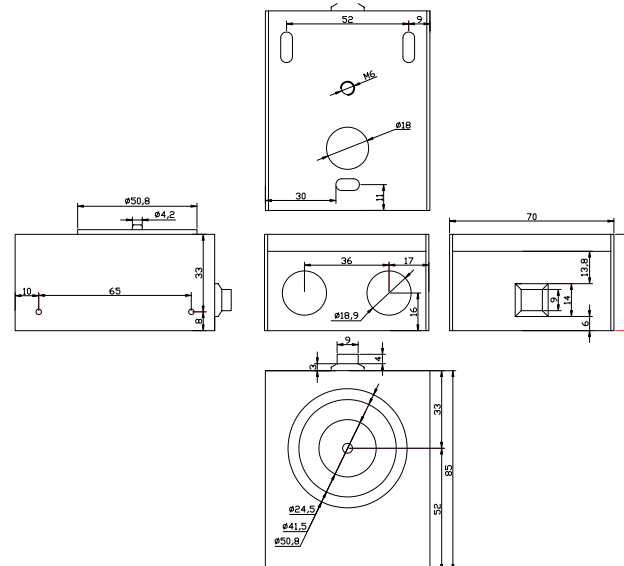

Leírás

Az ajtó tartó kerek elektromágnesek, nyitott állapotban tartják az ajtót, míg nem kap egy vezérlést (pl.: tűzjelzés esetén). Ekkor a mágnes elengedi az ajtót, így az becsukódik. Ideális tűzjelző rendszerekhez. Könnyű szerelése és bekötése.

Az YD-604 egy állítható feszültségigényű kis fogyasztású, 50 kg tartóerejű ajtó tartó mágnes.

Tulajdonságok

•Állíthatóság:	Nem
•Állítható tápigény:	Igen
•Vésznyitó gomb:	Van
•Áramfogyasztás:	Alacsony

