




CP2-300

Wi-Fi Bridge

Kép

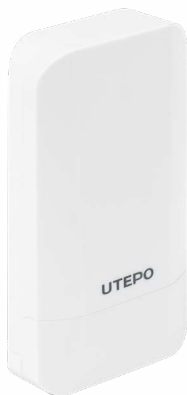

Leírás

A CP2-300 egy nagy hatótávolságú IP hálózati jel átvitelére képes vezeték nélküli eszköz. Igen rugalmasan alkalmazható, IP hálózatok és így kamera rendszerek kiépítésére is. 300Mbps jelátviteli sebességre képes akár 500 méteres távolságra is.

Tulajdonságok

- Fogyasztás: <10W
- Master/Slave üzemmód
- Non-standard PoE tápellátás
- Időjárásálló
- Villám, ESD védelem
- Műanyag ház
- 2,4 Ghz Wi-Fi
- Maximum 300Mbps sávszélesség
- Maximum 500m hatótávolság


Specifikáció

Tápellátás	Non-Standard PoE(24V)/ 12V DC
Fogyasztás	<10W
Átviteli sebesség	Vezetékes: 2 x 10/100Mbps Vezeték nélküli: 300Mbps
Átviteli közeg	Vezetékes: 2 x RJ45 Vezeték nélküli: Wi-Fi
Átviteli távolság	Vezetékes: 100m Vezeték nélküli: 500m
Vezérlő chip	MTK7628KN 300Mbps
Wi-Fi frekvencia	2.4GHz
Wi-Fi csatornák	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 32, 33, 37, 38, 42, 43
Wi-Fi protokoll	802.11b/g/n
Moduláció	OFDM = BPSK, QPSK 16-QAM, 64-QAM DSSS = DBPSK, DQPSK, CC
Antenna	Beépített 12dBi, MIMO
Memória	8 MB DDR2
Flash tároló	4 MB
Működési módok:	Bridge: Static IP/Dynamic IP Gateway: Static IP/ Dynamic IP/ PPPoE
Átviteli üzemmódok:	Pont-pont, pont-multipont(max8)
Menedzsment	Web
Működési hőmérséklet	-30°C ~ 55°C
Páratűrés	10% ~ 90 %
Méret	200 x 115 x 60mm
Anyag	Műanyag
Szín	Fehér
Súly	400g
Védelem	IP65

Hálózat felépítése



Részei

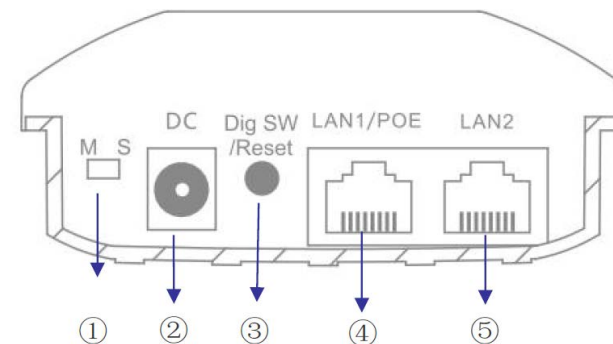

1. Master/Slave kapcsoló
2. Tápcsatlakozó 12V DC
3. Reset kapcsoló
4. LAN 1 port (non-standard PoE)
5. LAN 2 port

