




YE-302B-M

Elektromos szekrényzár fém házban

Kép

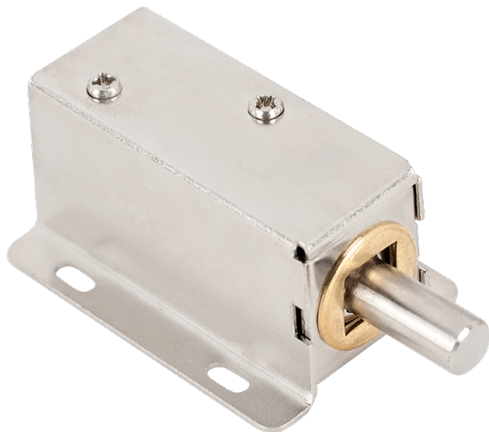

Leírás

Az YE-302B-M egy feszültségre nyíló, kis méretű elektromos szekrényzár. A működéséhez 12V egyenfeszültségre van szükség, amennyiben az eszköz feszültséget kap, a zár nyelve behúzódik. Telepítése rendkívül egyszerű, működtetéséhez vezérlőre van szükség.

FIGYELEM! A zár folyamatos feszültség alatt tartása a zár meghibásodását okozhatja, csak rövid ideig lehet tápfeszültség alatt tartani.

Tulajdonságok

•Anyag:	Fém és műanyag
•Szín:	Fehér
•Működési mód:	Feszültségre nyit

Bekötés

PIROS	+12V DC
SÁRGA	GND

Méreterajz

Specifikáció

•Tápfeszültség:	12V DC
•Áramfelvétel:	850 mA
•Ellenállás:	16 Ohm
•Maximális időzített jel:	10 mp
•Csap mérete:	18x Ø 8 mm
•Csap visszahúzó erő:	1,5 N
•Méret:	55 x 38 x 27 mm