



DT821(S4)

4 hívógombos modul a DT821 kültéri rendszerhez

Kép



Leírás

A DT821(S4) 4 lakásos hívó modul a DT821 kültéri rendszerhez. Ezen elem segítségével a lakások dedikált gombok segítségével hívhatók. Amennyiben nincs szükség mind a 4 gombra, a DT821(S0) egységgel kiválthatja azt.


Tulajdonságok

- Vandálbiztos rozsdamentes szálcsiszolt acél ház
- Kompatibilis az összes DT821 beépítő kerettel
- Dedikált hívógombok
- Gomb világítás
- IP55 védelem
- Mérete: 83 x 82 x 45 mm

Működés

Az S4 működése igen egyszerű. A kívánt lakás hívógombjának megnyomása után a felcsengetés elkezdődik.

Részegységek

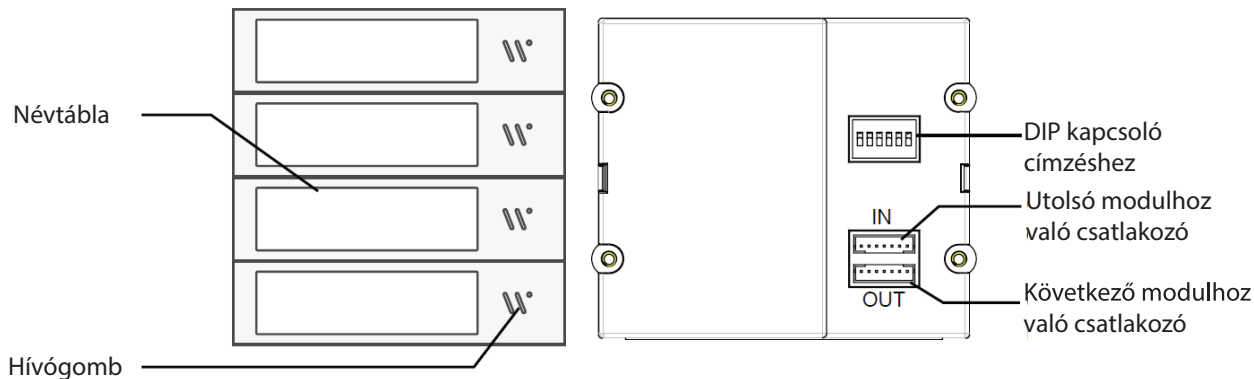

Programozás

A modul címének kiválasztása előtt a központi modulon (DT821(VD) vagy DT821(AD)) található hármás DIP kapcsolót ON állásba kell kapcsolni. Ezek után választható ki az S4-es modulok címei, mely eldönti milyen hívószámokkal rendelkezzenek. Ezek sorrendje nem felcserélhető, egy modulon belül fixek, dedikáltak.

Hívó kódok	DIP kapcsolók	Hívó kódok	DIP kapcsolók	Hívó kódok	DIP kapcsolók	Hívó kódok	DIP kapcsolók
Hívó kódok	DIP kapcsolók	Hívó kódok	DIP kapcsolók	Hívó kódok	DIP kapcsolók	Hívó kódok	DIP kapcsolók