



UTP7204GE-PD

Menedzselhető 4+1+1 portos PoE+ switch

Kép



Leírás

Az UTP7204GE-PD 4+1+1 portos PoE+ switch 4 LAN porttal, 1 SFP-Uplinkkel és 1 RJ45 Uplinkkel rendelkezik. Rackbe szerelhető portonként resetelhető switch, mely akár 100m-re is képes tápfeszültséget és jelet küldeni. Portonként pedig eléri a 48V 30W teljesítményt is, ezzel lehetővé teszi nagy méretű, vagy akár High Speed Dome IP kamerák tápellátását.


Figyelem! Tápegység nem tartozéka az eszköznek.

Specifikáció

Tápellátás	Tápfeszültség	48V~57V
	Teljesítmény	<5W
Paraméterek	Portok	1~4 port: 10/100Mbps 30W PoE kimenet 6. port: 10/100/1000 15/30/60W PoE bemenet 5. port: SFP
	PoE	Adapterről táplálva: max 120W PoE bemeneten táplálva: <50W
	Maximális jelátvitel	100m
Switch	Ethernet szabványok	IEEE: 802.3m 802.3u, 802.3ab, 802.3z
	Maximális kapacitás	12Gbps
	Csomag buffer	1Mbit
	MAC tábla	8K
Védelem	ESD	6KV közvetlen, 8KV levegőben
	Villámvédelem	6KV (IEC61000-4-5)
Működési környezet	Működési hőmérséklet	-40°C~75°C
	Tárolási hőmérséklet	-40°C~85°C
	Páratartalom	0%~95% (Nem lecsapódó)
Külső tulajdonságok	Méret	163mm x 110mm x 44mm
	Anyaga	fém
	Színe	fekete
	Felszerelés	DIN sínre, falra
	Súly	540g

Nagy megbízhatóság

Az UTEPO eszközökben használt aranyozott NYÁK megnöveli az eszköz élettartamát.

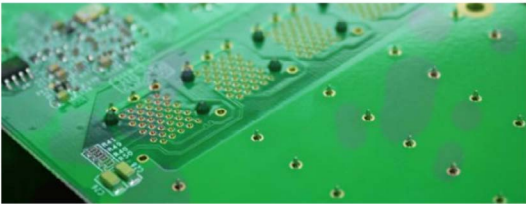

Működési környezet

Az UTEPO eszközök igen komoly ESD védelemmel rendelkeznek, valamint széles hőmérséklet tartományban képesek a megbízható működésre.




YLI SZAKMAI
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

UTP7204GE-PD
4+1+1 portos PoE+ switch
ADATLAP




Méretetek

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

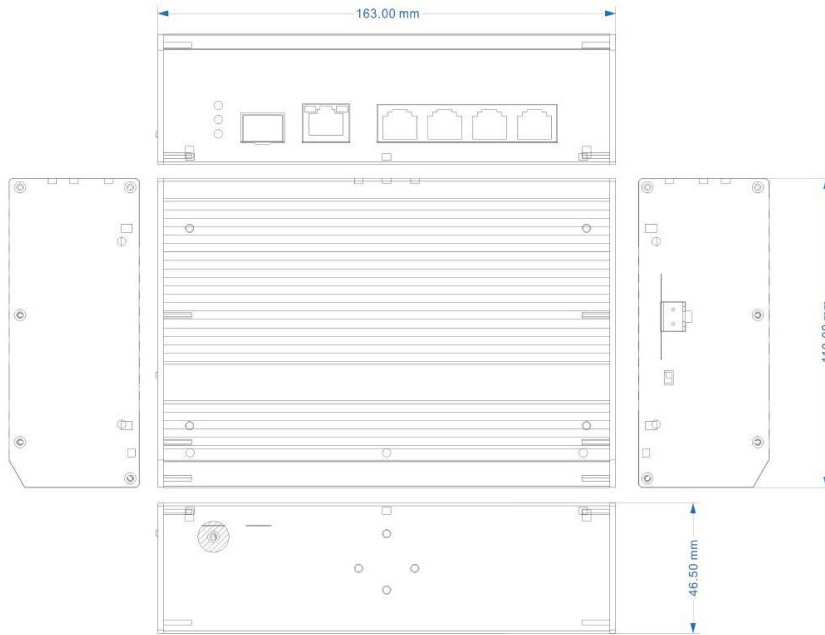


Csatlakozók

UTP7204GE-PD
4+1+1 portos PoE+ switch
ADATLAP

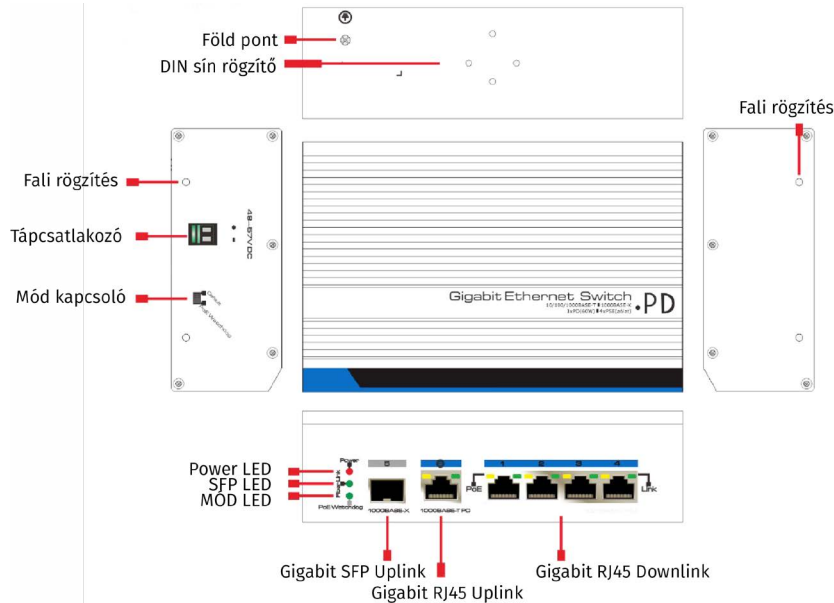


Hálózat összeállítás

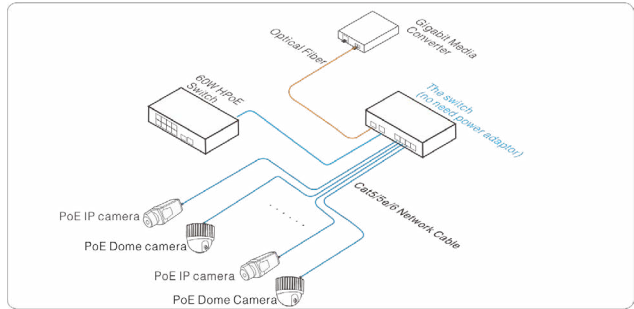

UTP kábel érsorrend

Switchek használata esetén "egyenes" kötésű kábelekre van szükség, javasoljuk az alábbi bekötési sorrendet.



Gyártók és tanúsítványok

