



# UTP7204GE-HPOE

4+2+2 portos Gigabites PoE+ switch

## Kép



## Leírás


Az UTP7204GE-HPOE 4+2+2 portos PoE+ switch 4 LAN porttal, 2 SFP-Uplinkkel és 2 RJ45 Uplinkkel rendelkezik. Rackbe szerelhető, resetelhető switch, mely akár 100m-re is képes tápfeszültséget és jelet küldeni. Portonként eléri a 48V 60W teljesítményt is, ezzel lehetővé teszi nagy méretű, vagy akár High Speed Dome IP kamerák tápellátását.

## Specifikáció

|                     |                      |                                                                        |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tápellátás          | Tápfeszültség        | 48-57V DC                                                              |
|                     | Teljesítmény         | <200W                                                                  |
| Paraméterek         | Portok               | 2xSFP Uplink<br>2x10/100/1000Gbps Uplink<br>4x10/100/1000Gbps Downlink |
|                     | PoE                  | 60W az 1-es porton, 30W a 2-4 portokon                                 |
|                     | Maximális jelátvitel | 100m                                                                   |
| Switch              | Ethernet szabványok  | IEEE: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af/at                       |
|                     | Maximális kapacitás  | 14Gbps                                                                 |
|                     | Adatsebesség         | 10,42Mpps                                                              |
|                     | Csomag puffer        | 1M                                                                     |
|                     | MAC tábla            | 8K                                                                     |
| Védelem             | ESD                  | 8KV közvetlen, 15KV levegőben                                          |
|                     | Villámvédelem        | 6KV (IEC61000-4-2)                                                     |
| Működési környezet  | Működési hőmérséklet | -40°C~75°C                                                             |
|                     | Tárolási hőmérséklet | -40°C~85°C                                                             |
|                     | Páratartalom         | 5%~95% (nem lecsapódó)                                                 |
| Külső tulajdonságok | Méretek              | 163mm x 110,5mm x 46,5mm                                               |
|                     | Anyaga               | fém                                                                    |
|                     | Színe                | fekete                                                                 |
|                     | Felszerelés          | DIN sín, falra                                                         |
|                     | Súly                 | 530g                                                                   |

## Nagy megbízhatóság

Az UTEPO eszközökben használt aranyozott NYÁK megnöveli az eszköz élettartamát.

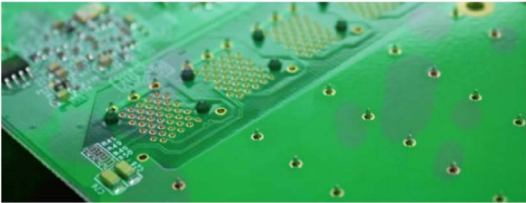

## Működési környezet

Az UTEPO eszközök igen komoly ESD védelemmel rendelkeznek, valamint széles hőmérséklet tartományban képesek a megbízható működésre.




YLI SZAKMAI  
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 08  
W.: www.yli.hu

UTP7204GE-HPOE  
4+2+2 portos Gigabites  
PoE+ switch  
ADATLAP




## Méretetek


YLI SZAKMAKÉPZŐ  
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 08  
W.: www.yli.hu

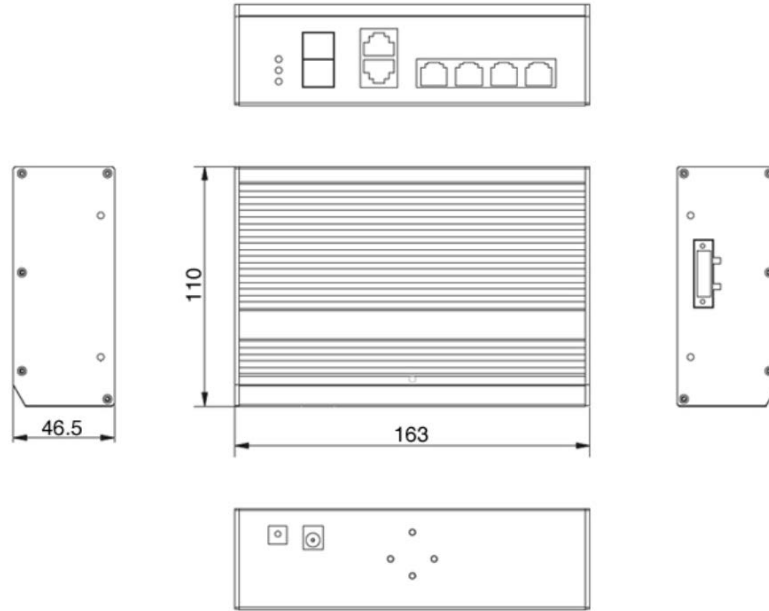

## Csatlakozók

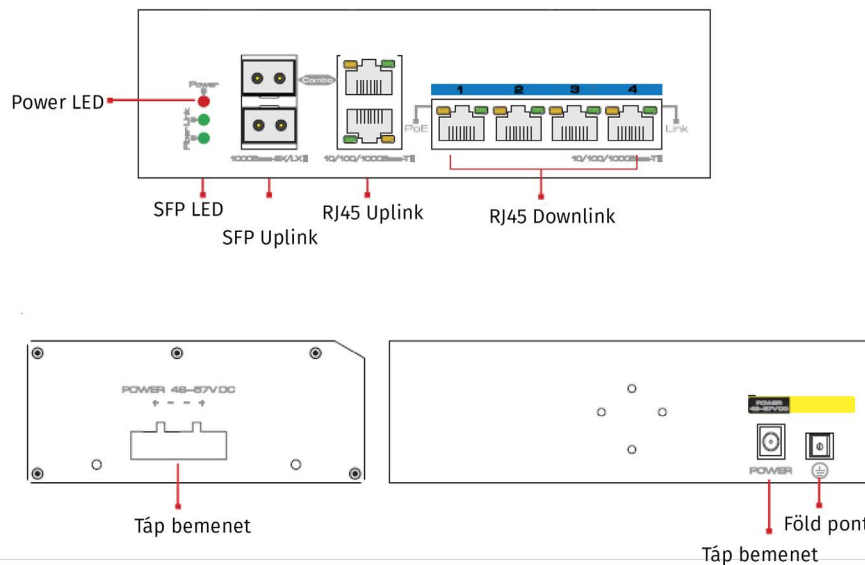

## Hálózat összeállítás

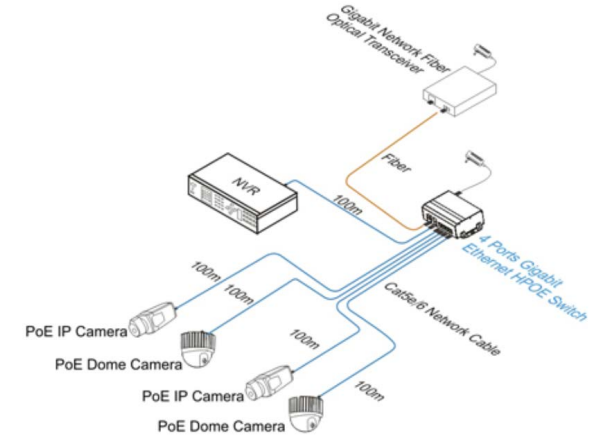


## CSomag tartalma

- 1 db UTP7204GE-HPOE
- 1 db tápegység
- 2 db rögzítő fül
- 1 db DIN sín rögzítő fül
- 1 db használati utasítás

## UTP kábel érsorrend

Switches használata esetén "egyes" kötési kábelekre van szükség, javasoljuk az alábbi bekötési sorrendet.



## Gyártók és tanúsítványok



UTP7204GE-HPOE  
4+2+2 portos Gigabit  
PoE+ switch  
ADATLAP