



# ARN9

Proximity Wiegand segédolvasó -EM

## Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók tökéletesek nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, az adatátvitel mindössze 2 vezeték segítségével történik, és akár 50 méterig is kábelezhető. Az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszerek-nél.

Az ARN9 a 26 és 34 bites Wiegand formátumot is támogatja, és 125 kHz-es EM kártyák olvasására képes. LED-es, valamint berregő visszajelzéssel rendelkezik, alkalmas akár kültéri telepítésre is.

## Tulajdonságok


- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| • Kivitel:           | Fekete műanyag ház   |
| • Védelem:           | IP65                 |
| • Visszajelzés:      | LED és berregő       |
| • Szerelés:          | Felületre szerelhető |
| • Protokoll:         | Wiegand 26/34 bit    |
| • Olvasható kártya:  | 125 kHz EM           |
| • Egyéb tulajdonság: | -                    |

## Specifikáció

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Tápfeszültség:     | +12 V DC |
| • Olvasási távolság: | ~50 mm   |
| • Magasság:          | 112 mm   |
| • Szélesség:         | 45 mm    |
| • Mélység:           | 16,5 mm  |

## Bekötés

|        |                |
|--------|----------------|
| PIROS  | +12 V DC       |
| FEKETE | GND            |
| FEHÉR  | Data1          |
| ZÖLD   | Data0          |
| KÉK    | LED            |
| SÁRGA  | Csipogó        |
| BARNA  | Wiegand 34 bit |

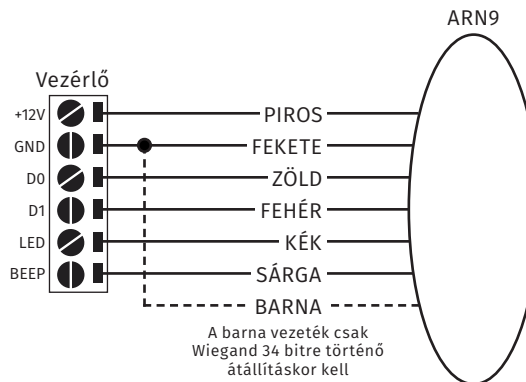

## Átállítás Wiegand 34 bitre

Az eszköz alapesetben a 26 bites Wiegand formátumot támogatja, azonban a barna és a fekete vezeték összekötésével átállítható 34 bitre. **Amennyiben 26 biten szeretné használni, ezt a vezetéket ne használja.**