



YB-500IN(LED)

Elektromos csapzár - felületre szerelhető - fail-safe
- LED-es és ajtó állapot visszajelzés - időzítés

Kép



Leírás

Az YB-500IN(LED) egy felületre szerelhető elektromos csapzár. Áramszüneti viselkedése fail-safe (nyitva marad). Rendelkezik LED-es és ajtóállapot visszajelzéssel is. Az ellenoldal érzékelése esetén a visszajelzés zárt kontaktusú.

A csapzár folyamatos tápfeszültséget igényel, nyitáshoz az elektronikának vezérlő szálal nyitójelet kell adni. Az eszköz csak ellenoldal érzékelése esetében zár be, valamint, ha pedig nem történik nyitás, akkor 5 mp leteltével automatikusan visszazár.

Fontos, hogy a szerelési és bekötési útmutatót minden esetben tartsák be, a helytelenül bekötött például tápmegszakítással vezérelt csapzár elektronikája károsodhat.


FIGYELEM! A solenoid elven működő elektromos csapzárat TILOS menekülési útvonalakba telepíteni. Amennyiben az ajtó bármilyen okból feszül, akkor a csapot mozgató solenoid nem képes elegendő erőt kifejteni, hogy visszahúzza a csapot a helyére. Emiatt az ajtó nem fog kinyílni, csak ha a feszültség megszűnik.

Tulajdonságok

- Működési mód: Fail-safe, áramszünet esetén az ajtó nyitott állapotban marad
- Nyitójel típusa: száraz kontaktus - impulzus (<1s)
- Visszajelzés: ajtóállapot NO-COM
- LED-es visszajelzés: van (piros-zöld)
- Szerelési mód: süllyesztett
- Telepítési környezet: beltér


Visszazárási időzítés beállítása

A kívánt időzítést DIP kapcsolók segítségével lehet beállítani.

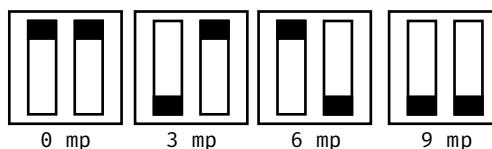

Bekötési ábra

A csapzár ábrázolása illusztráció.


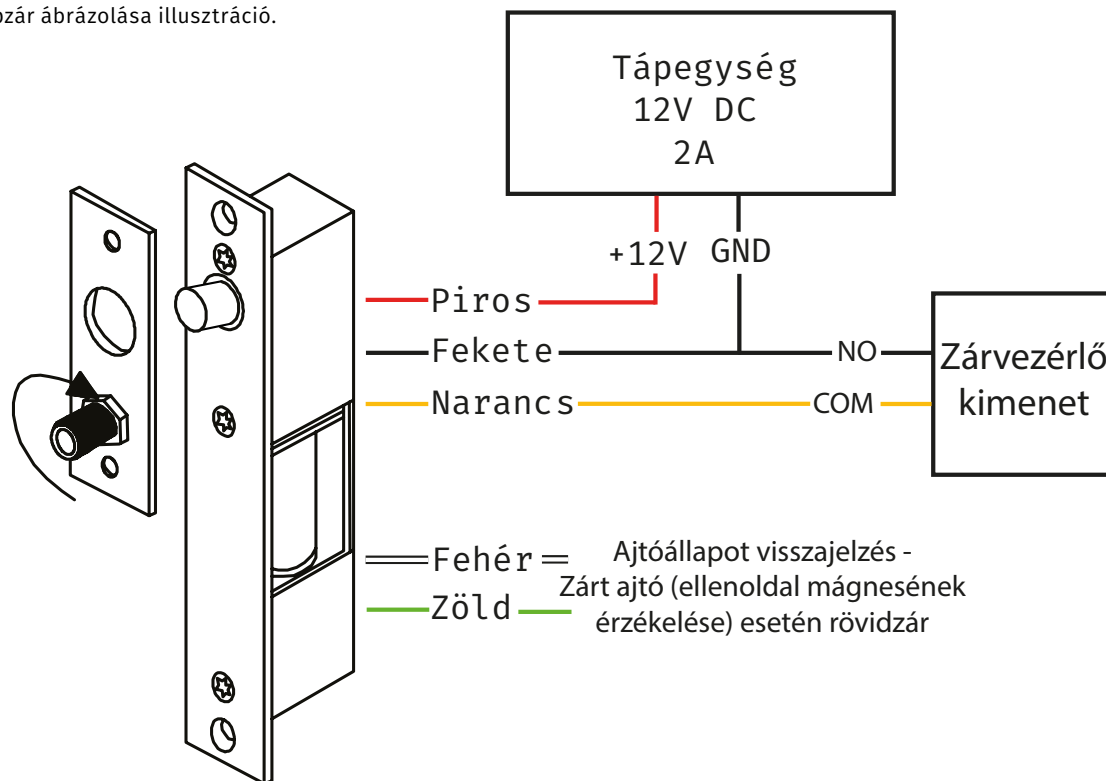


Specifikáció

- Tápfeszültség: 12 V DC
- Nyitási áramfelvétel: 900 mA
- Nyugalmi áramfelvétel: 180 mA
- Teljesítmény: 10,8 W (visszazárás pillanatában)
2,16 W (nyugalmi állapotban)
- Csapzár mérete: 185 x 37 x 25,7 mm
- Csap mérete: 16 x Ø13 mm
- Ellendarab mérete: 185 x 37 x 25,7 mm
- Visszazárási időzítés: 0-3-6-9 mp
- Automatikus visszazárás: 5 mp (ha nem nyitják ki az ajtót)
- Maximális ajtóhézag: 8 mm



Csapár méretei:

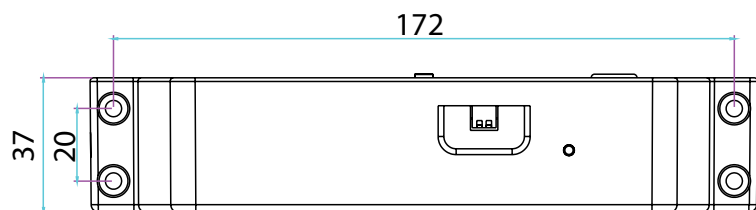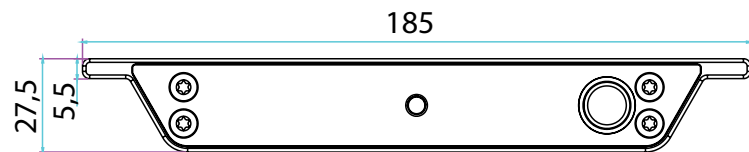

Ellenoldal méretei:

