



UTP7201GE-PSE60

Gigabites PoE injektor

Kép

UTEPO



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

UTP7201GE-PSE60
Gigabites PoE injektor
ADATLAP

Leírás

Az egy portos PoE injektor kiegészíti a hagyományos Ethernet jelet IEEE802.3af/at szabványú PoE jellé, ezáltal biztosíthatja a kompatibilis eszközök tápellátását. Az injektor növeli a rendszer stabilitását és megkönnyíti a telepítést, vezetékekezést.

Tulajdonságok


- AC100V ~ AC240V
- Kábel típusok: Cat5/5e/6 hálózati kábel
- Szabvány: IEEE 802.3af/at
- Villám, ESD, interferencia védelem
- Az injektorok egymáshoz kapcsolhatóak a rajtuk található "sínek" segítségével

Specifikáció

Tápellátás	Tápfeszültség	100~240V AC
	Teljesítmény	≤65W
Paraméterek	Portok	Adat bemenet:1x10/100/1000 Mbps PoE kimenet: 1x10/100/1000 Mbps
	Maximális jelátvitel	100m
	PoE teljesítmény	60W
Védelem	ESD	3. szint (IEC61000-4-2)
	Villámvédelem	6KV közvetlen, 8KV levegőben
Működési környezet	Működési hőmérséklet	-10°C~55°C
	Tárolási hőmérséklet	-40°C~85°C
	Páratartalom	0%~90% (nem lecsapódó)
Külső tulajdonságok	Méretek	160mm x 64mm x 60mm
	Anyaga	Műanyag
	Színe	Fekete
	Súly	200g

Nagy megbízhatóság

Az UTEPO eszközökben használt aranyozott NYÁK megnöveli az eszköz élettartamát.

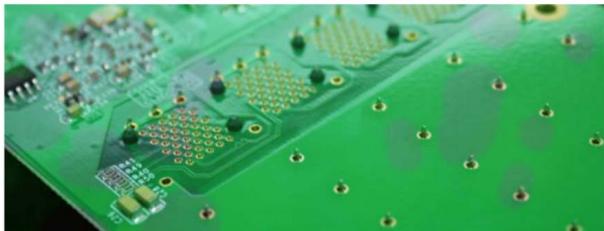

Működési környezet

Az UTEPO eszközök igen komoly ESD védelemmel rendelkeznek, valamint széles hőmérséklet tartományban képesek a megbízható működésre.







YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

UTP7201GE-PSE60
Gigabites PoE injektor
ADATLAP


Méreték

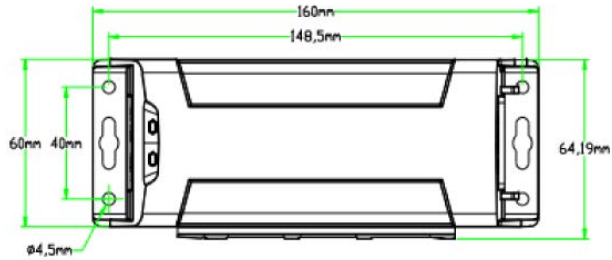

Hálózat felépítése

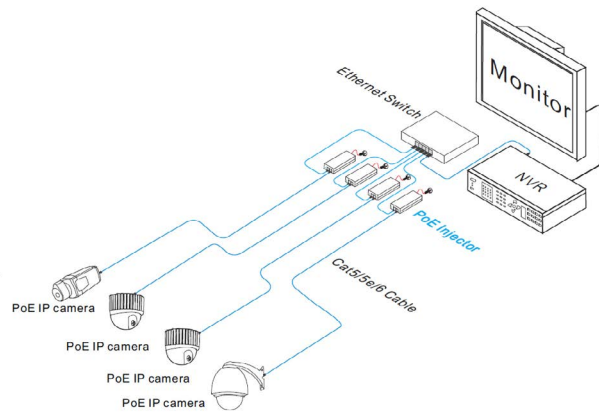


UTP kábel érsorrend





Csomag tartalma

- 1 db UTP7201GE-PSE30
- 1 db tápkábel
- 1 db használati utasítás

Részei



Táp jelzés PoE kimenet jelzés

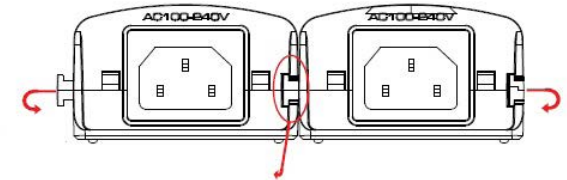

Tanúsítványok

UTEPO



RoHS
COMPLIANT

