



SA-8033

Csúszósínes ajtóbehúzó termostabil olajja - 60-85 kg

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

SA-8033
Csúszósínes ajtóbehúzó
termostabil olajja - 60-85 kg
ADATLAP

Leírás

AAz **SA-8033** egy csúszósínes ajtócsukó, termostabil hidraulikus olajjal 60-85 kg-os ajtókhoz. Az ajtót akár 180°-ban is tudja nyitni, valamint külön állítható a zárási illetve a csukási sebesség. Az EN 3-as csukóerő maximum 1050 mm széles ajtó mozgatására alkalmas.

Tulajdonságok


- Porfestett alumínium
- Termostabil hidraulikus olajjal töltve
- Univerzálisan szerelhető: keretre vagy ajtóra
- Több színben: szürke - fehér
- Maximálisan 180°-ig nyitható
- Állítható csukódási és záródási sebesség (behúzás erejét)

Specifikáció

- Csukóerő (EN 1154 szabvány): EN4
- Ajtó súlya: 60-85 kg
- Maximális nyílászélesség: 950 mm
- Test mérete: 230 × 50 × 38 mm
- Kar hossza: 540-650 mm (állítható)
- Kiakasztható: igen

Felépítés és állítási lehetőségek

Záródási sebesség

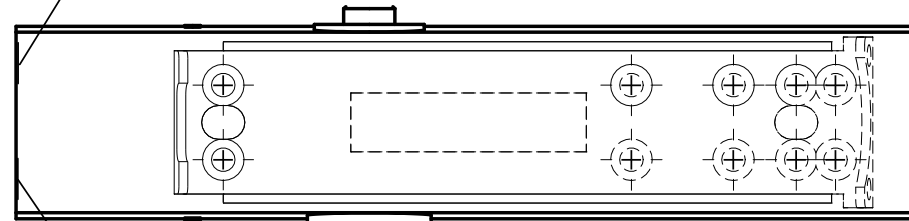

Csukódási sebesség

Beállítás és fontos tudnivalók

A fedőlapot levéve az ajtóbehúzón található 4 csavar, ezekkel lehet az eszközt finoman beállítani.

Záródási sebesség (LATCHSPEED): záródáskor 15°-0


Az ajtó zárásakor az utolsó 15°-ban a behúzás erősségét lehet állítani.

Csukódási sebesség (CLOSINGSPEED): záródáskor 65°-15°


Az ajtó zárásakor a csukódási fázisban lehet az ajtót lassítani.

FIGYELEM! A csavarokat tilos teljesen betekerni, vagy ki-lazítani, mivel a hidraulika olaj elfolyását eredményezheti.

Nyitási és zárási fázisok

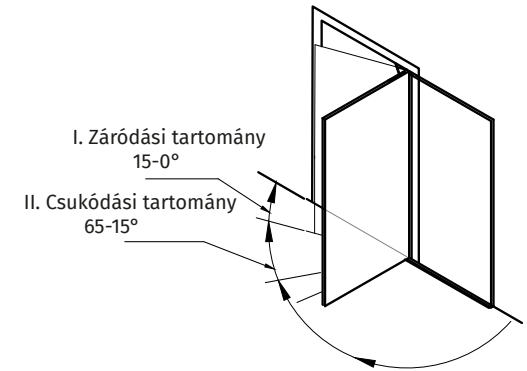



A sebesség beállításához a behúzó oldalán található csavart óramutató járásával ellenkező irányba tekerve növelheti a sebességet.





Ajtóbehúzó nyílón

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

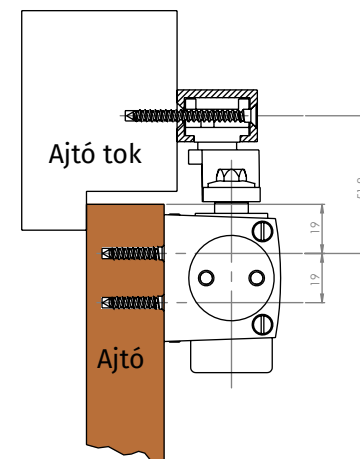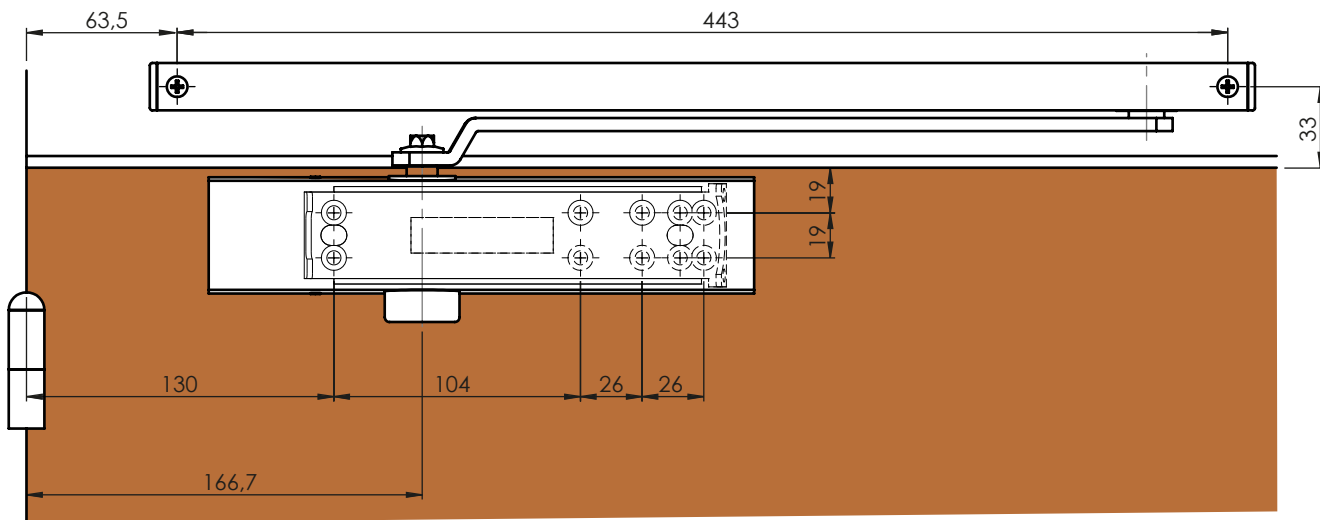

SA-8033
Csúszósínes ajtóbehúzó
termosztabil olajja - 60-85 kg
ADATLAP

