



SK2-RX

Proximity Wiegand 125 kHz EM, HID és 13.56MHz MF
segédolvasó

Kép



YLI SZAKMAKÖZ
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

SK2-RX
Proximity Wiegand segédolvasó
ADATLAP

Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók alkalmas eszközök nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, akár 50 méterig is kábelezhető, az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszereknél.

Az SK2-RX a 26-37 bites Wiegand rendszerekkel támogatja, 125 kHz-es EM és HID, 13.56 MHz-es MF kártyák olvasására képes. Esztétikus műanyag házzal, LED-es, valamint berregő visszajelzéssel rendelkezik, alkalmas kültéri telepítésre is.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Vízálló, műanyag ház
• Védelem:	IP66
• Visszajelzés:	LED és berregő
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Protokoll:	Wiegand 26-37 bit
• Olvasható kártya:	125 kHz EM és HID, 13.56 MHz MF, 4 / 8 bit, virtuális kártyaszám
• Billentyűzet átviteli formátum	

Specifikáció

• Tápfeszültség:	9-24V DC
• Áramfelvétel:	<35 mA
• Olvasási távolság:	3-6 cm
• Méret:	123 x 50 x 25 mm
• Működési hőmérséklet:	-40 ~ +60 °C
• Páratartalom tűrés:	0 ~ 95 %

Bekötés

PIROS	+V DC
FEKETE	GND
FEHÉR	Wiegand Data1
ZÖLD	Wiegand Data0
BARNA	LED
SÁRGA	Berregő

Formátum beállítás

Wiegand formátum

* -> 888888 -> # -> 7 -> 2 -> [26-37] (gyári: 26) -> # -> **

Billentyűzet kimenet formátum


* -> 888888 -> # -> 7 -> 3 -> [0-2] (gyári: 4) -> # -> **

0: virtuális kártyaszám


1: 4 bit

2: 8 bit

Műszaki rajz

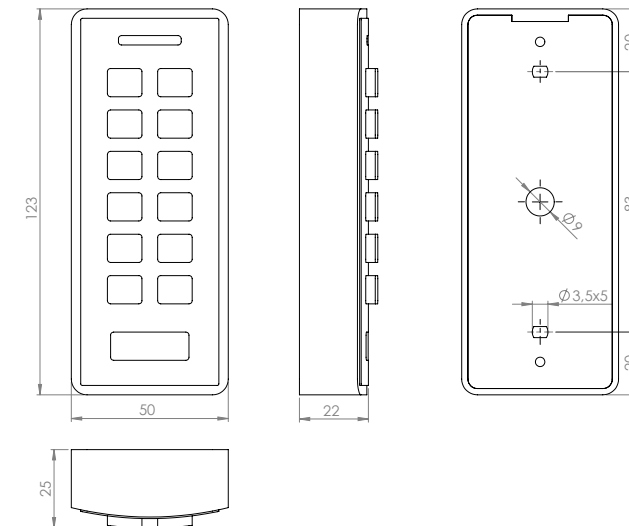

Szerelési rajz

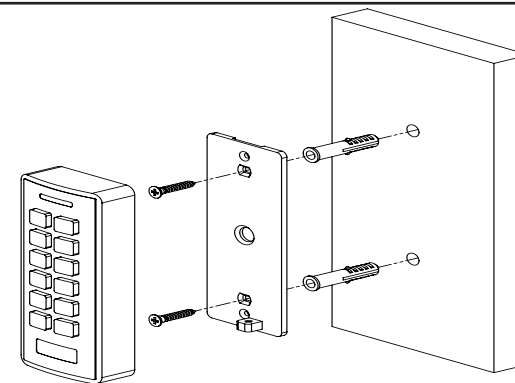

Figyelem!

Több RFID eszköz hatókörön belül történő telepítése az eszköz működését befolyásolja. **Például ha egy olvasó olvasási távolsága 3-5 cm akkor két ilyen eszköz közt legalább a két olvasási távolság összegének (~10 cm) másfélszerese (~15 cm) kell legyen.** Igaz ez akkor is, ha egymás mellé, vagy egymás mögé kerül telepítésre az eszköz. **Különösen igaz ez nagy hatótávolságú UHF olvasókra.**