



SMB-S001(LED)

Mikrokapcsolós LED-es nyomógomb

Kép

SMB-S001(LED)-gn



SMB-S001(LED)-bl



SMB-S001(LED)-rd



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

SMB-S001(LED)
LED gyűrűs nyomógomb
ADATLAP

Leírás

Az SMB-S001(LED) egy mikrokapcsolós nyomógomb család. Felületre szerelhető, kisméretű fémházzal. Többféle LED gyűrűs nyomógommbal szerelve (piros, kék és zöld). A cikkszám végén található betűkód határozza meg a LED színét.

Elérhető verziók

Cikkszám	LED gyűrű színe
SMB-S001(LED)-gn	Zöld
SMB-S001(LED)-bl	Kék
SMB-S001(LED)-rd	Piros

Tulajdonságok


• Anyaga:	Fém
• Telepítés:	Felületre szerelhető
• Kapcsolás típusa:	NO/COM
• Kapcsoló típusa:	Mikrokapcsoló
• Csatlakozás típusa:	Forrasztásos

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Terhelhetőség:	2 A @ 36 V DC
• Védelmi mutató:	IP65 (beltér/kültér)
• Méret:	60 x 29 x 27 mm
• Súly (nettó/bruttó):	100/110 g
• Működési hőmérséklet:	-30°C ~ 55°C
• Élettartam:	~500'000 kapcsolás


Bekötés

A nyomógombon 4 láb található, ebből 2 láb a LED tápellátásához szükséges, a fennmaradó 2 láb az NO/COM

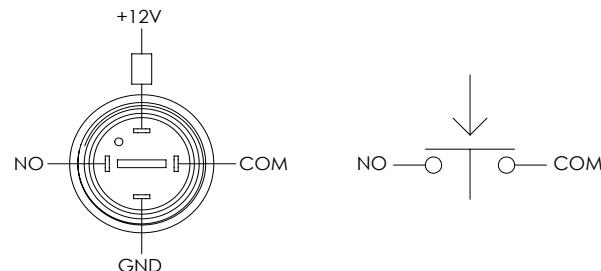

Példa bekötés

A leggyakrabban előforduló bekötést fogjuk prezentálni itt. Amikor egy önálló működésű beléptető egy síkmágnest vezérel, ahol az egyik áthaladási irányt nyomógomb segítségével kell megoldani.

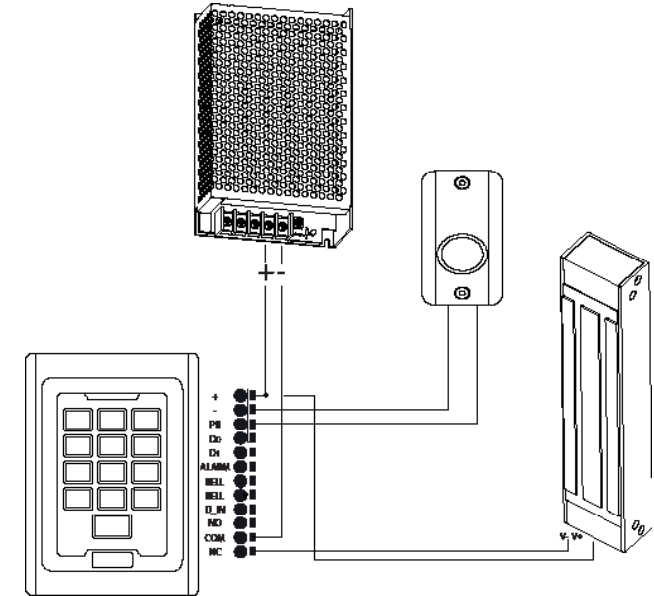

Telepítés

1. Csavarja ki a jeladó jelelén található kettő darab inbuszcavart.
2. Csavarozza fel a helyére a hátlapot.
3. Forrassza a nyomógombra a szükséges vezetékeket.
4. Helyezze vissza az előlapot, majd csavarja vissza az inbuszcavarokat



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

SMB-S001 termékcsalád további jeladói



SMB-S001



- Terhelhetőség: 1 A @ 12 V DC
- Kapcsolás: NO/COM





SMB-S001L

- Terhelhetőség: 1 A @ 12 V DC
- Kapcsolás: NO/COM
- Tápfeszültség: 12 V DC
- LED Színe: Piros/zöld

Műszaki rajz

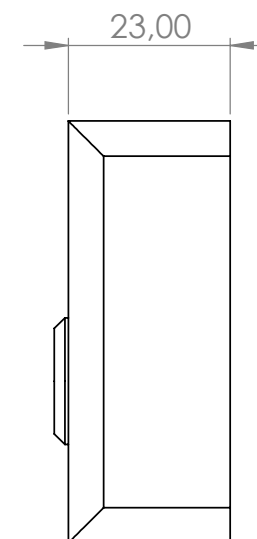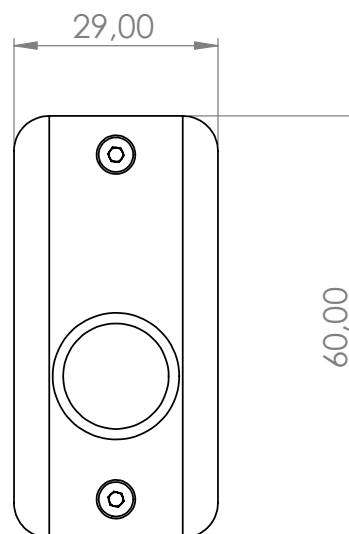

Szerelési robbantott ábra

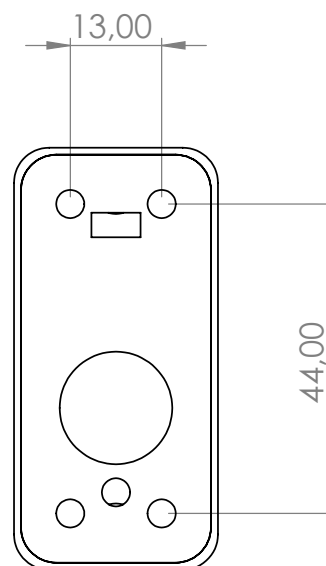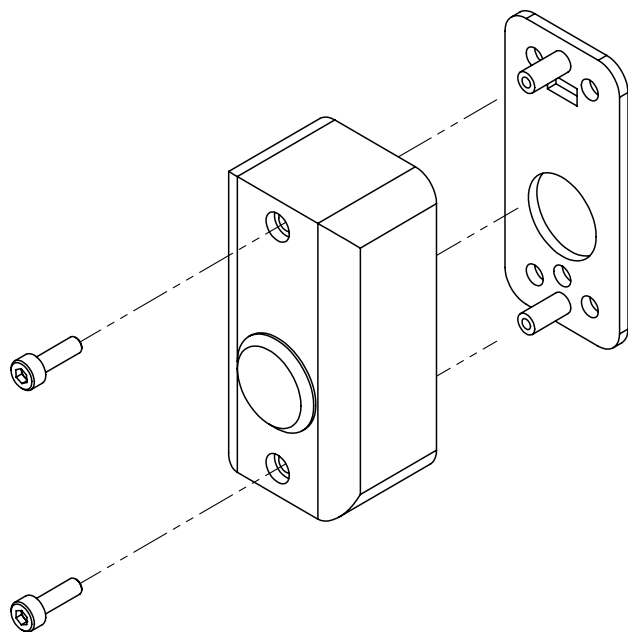

SMB-S001(LED)
LED gyűrés nyomógomb
ADATLAP