




YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

YES-80  
Síkpadó mágnes - tolóajtókhoz - 80 kg  
- 12 V DC, 110/220 V AC  
ADATLAP

# YES-80

Síkpadó mágnes - tolóajtókhoz - 80 kg - 12 V DC, 110/220 V AC

## Kép

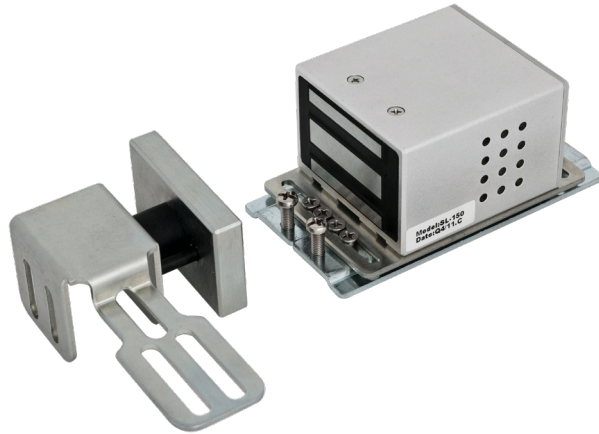

## Leírás

A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ez a típusú zár vandálbiztos, kopó alkatrészeket nem tartalmaz, így biztonságosan üzemeltethető hosszú távon is.

A YES-80 egy tolóajtókra szerelhető, kis méretű, 80 kg tartóerejű síkmágnes 12 V DC-s működéssel. Könnyedén szerelhető a VZ-125 és VZ-195 tolóajtószerkezet sín profiljába. Ideális belső tereket elválasztó tolóajtók zárásához.

**FIGYELEM!** A síkmágnes telepítése minden esetben a belső, védett térbe kell történni, hogy illetéktelenek ne tudjanak hozzáférni se a rögzítési pontokhoz, se a vezetékekhez.

## Tulajdonságok

- Elektronikát tartalmaz: nem
- Szerelés: felületre szerelhető
- Védelmi mutató: nincs meghatározva
- Visszajelzés: zárállapot érzékelés (NO-COM)
- Javasolt használat: tolóajtókhoz
- Nyomógomb bemenet: van

## Bekötési útmutató

Az eszköz működhet 12 V egyenfeszültségről, valamint 110 vagy 220 V AC-ről. Ezt a megfelelő sorkapcsok bekötésével érheti el.

A mágnes hátoldalán talál 2 (egy 5 és egy 3 eres) sorkapcsot.

| 5 eres: |             | 3 eres:  |                |
|---------|-------------|----------|----------------|
| • PIROS | +12 V DC    | • FEKETE | 0 V AC         |
| • BARNA | GND         | • PIROS  | 110 V AC fázis |
| • ZÖLD  | Nyomógomb   | • SÁRGA  | 220 V AC fázis |
| • KÉK   | Nyitászérző |          |                |
| • LILA  | Nyitászérző |          |                |

**Nyomógomb:** GND-vel kell rövidre zárva nyit  
**Nyitászérző:** ellenoldal feltapadása után rövidzárat ad

**FIGYELEM!** A helytelen bekötés hatására az eszköz hibásan fog működni vagy tönkremegy. Megengedettnél nagyobb megtaplálás hatására a tekercs szétég, kisebb megtaplálás esetében pedig a mágnes névleges tartóereje drasztikusan lecsökken.

## Hibaelhárítás

• **Nem fog a mágnes, nem fog eléggé a mágnes:**

Az ellenoldal nem tud teljes felületével felfeküdni a mágnesre, vagy a tápellátás nem megfelelő.

• **Nyitás után azonnal visszazár az ajtó:**

Használjon időzítő modult, vagy időzítéses tápegységet.

• **Egyéb hibajelenség:**


Forduljon a termék forgalmazójához megoldásért.

## Specifikáció

- Tápfeszültség: 12 V DC/110/220 V AC
- Áramfelvétel: 150 mA (12 V DC)
- Teljesítmény: 1,8 W
- Tartóerő: 80 kg (784 N)
- Működési hőmérséklet: -10°C ~ +55°C

## Telepítés

• A mágnes csak elektronikus úton vezérelhető, hagyományos mechanikus kilincssel nem működik. Kézi jelzésadó (SCP, CPK) beiktatása a vezérlő és a síkmágnes közé ajánlott.

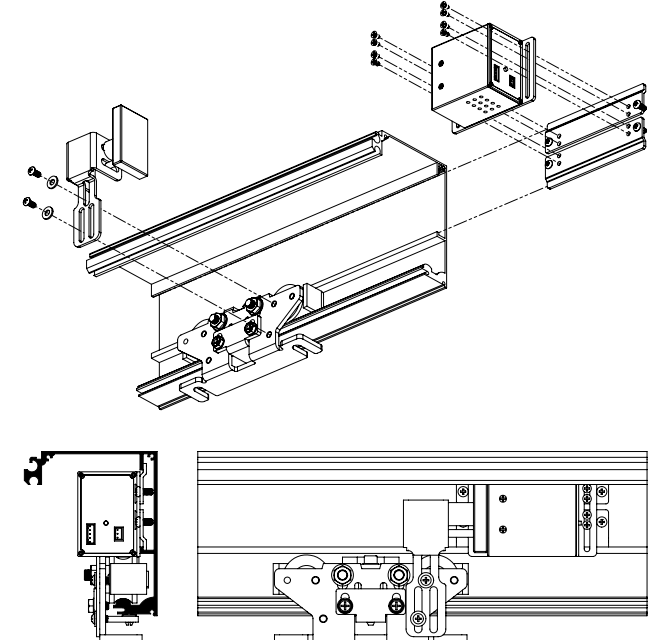



## YLI SÍKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: [www.yli.hu](http://www.yli.hu)

## YES-80

Síktapadó mágnes - tolóajtókhoz - 80 kg  
- 12 V DC, 110/220 V AC  
ADATLAP

