



AJ-092-A2L

Kétrelés bluetooth adó-vevő szett

Kép



Leírás

Az AJ-092-A2L egy két relés bluetoothos adó-vevő szett. 10-15 méteres hatótávolságra képes. Használata rendkívül egyszerű az adó folyamatosan adja ki magából a jelet és amikor a vevő érzékeli meghúzza a relét.

Tulajdonságok


- Működési módok: Monostabil
- Kimenetek: Száraz kontakt (NO)
- Kivitel: Műanyag
- Opcionális kiegészítő: AJ-092-A2L-USB
- Méret: 70x70x37 mm

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12-24V AC/DC
- Áramfelvétel: <40 mA (12V DC esetén)
- Memóriakapacitás: 340 távirányító
- Működési távolság: ~15m (nyílt terepen)
- Működési frekvencia: 2,4GHz
- Hőmérséklet tűrés: -40°C~+65°C
- Méret: 70 mm x 122 mm x 38 mm
- Súly: 90g

Bekötés

A sárga és a fehér vezeték az egyes csatorna, a kék és zöld a kettes csatorna vezetékai. Az egyes csatorna felel a kapu nyitásáért a kettes a zárásért. Az utobbira csak akkor van szükség ha a kapumozgató motor nem rendelkezik automatikus visszacsukási funkcióval. Ekkor a motorvezérlésen a zárásra rá kell kötni a kettes csatornát.

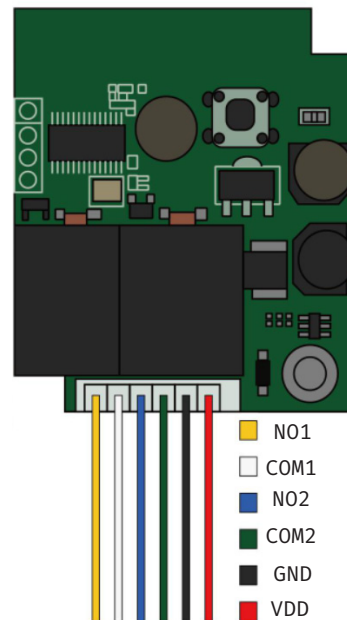

- NO1
- COM1
- NO2
- COM2
- GND
- VDD

Működés

Az egyes csatorna reléje meghúzza ha az érzékelési zónába érkezik az USB adó. A második csatorna relé működéséhez ki kell menni az érzékelési zónából vagy a USB adó tápfeszültségét meg kell szüntetni ekkor a relé 10 másodperc múlva meghúzza és elindítja a zárási folyamatot.

Programozás

Tanuló mód: Nomja meg a P1 gombot és helyezze tápfeszültség alá az USB sticket (egyszerre csak egy darab legyen tápfeszültség alatt). (A LED 2x felvillan a tanítás sikeres volt) A tanításmódból való kilépéshez nyomja meg ismét a P1 gombot.

Törlés: Tartsa nyomva 5 másodpercig a P1 gombot, ekkor az összes feltanított USB sticket törli az eszköz. (A LED 5x felvillan ha a művelet sikeres volt)

Szett tartalma

- 1 darab USB STICK (AJ-092-A2L-USB)
- 1 darab Adó



Kompatibilis adó

AJ-092-A2L-USB

