




X915S

IP videós társasházi kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World

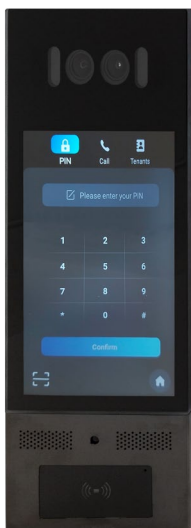

Leírás

Az X915S egy IP társasházi kaputelefon kültéri egység. Több azonosítási módot támogat: arcfelismerés, QR -kód, Bluetooth, NFC, EM (125 kHz), MF (13,56 MHz), PIN -kód.

Az arcfelismerés pontossága > 99%, a felismerési idő <0,6 másodperc. Téves arcfelismerések esélye <0.1%.

Kompatibilis az összes Akuvox IP berendezéssel.

Android 9.0 operációs rendszerrel rendelkezik, telepítése egyszerű és gyors. A saválló acél ház és az 5mm-es biztonsági üveg kellemes megjelenést és magasfokú védelmet biztosít a mechanikai behatásokkal szemben.

Specifikáció

- Tápellátás
- Érintő képernyő
- Hardver
- Operációs rendszer
- Azonosítás

- Védelem
- Szabotázsérzékelő
- Szerelhetőség

- Kamera
- Felbontás
- Videó kodek
- Audió kodek
- Hangbemenet
- Hangkimenet
- Beszélgetés típusa
- Egyéb hang tulajdonságok

- Kommunikáció
- Portok

- Wi-Fi

- Bluetooth
- Protokollok

- SIP

- Egyéb

- Hőmérséklet tűrés
- Páratartalom tűrés
- Anyaga


- Mérete

PoE vagy 12V DC
8" IPS LCD, 600nits
2GB RAM, 16GB ROM
Android 9.0
EM (125kHz)
MIFARE (13,56MHz)/NFC
Arcfelismerés
QR-kód/PIN-kód
IP65, IK10
Gyorsulás érzékelő
Felületre/süllyesztve
(beépítő keret
opcionális)
2MP 120° HDR
1080P/30FPS
H.264
G.711a, G.711μ, G.722
2 x -42db mikrofon
2 x 2W hangszóró
Teljes duplex
Visszhang szűrés
Aktív hang észlelés
Ethernet RJ45
10/100Mbps Ethernet
Wiegand RS485
2.4GHz
IEEE 802.11/b/g/n
4.0
ONVIF/IPv4/HTTP(S)
FTP/SNMP/DNS/NTP
RTSP/UDP/ICMP/DHCP
ARP
SIP v1 (RFC2543)
SIP v2 (RFC3261)
2 SIP fiók
IR LED, IR szenzor
Webes felületről is
programozható
-30°C + 60°C
10% - 90%
Saválló Acél
5mm biztonsági üveg
130 x 350 x 38.5 mm

- Relék
- Tápkimenet

3 × Szárazkontaktus
1× 12 V DC/ 0,8A
(Az első relé COM/NC
csatlakozóin.)

Részegységek és funkciók

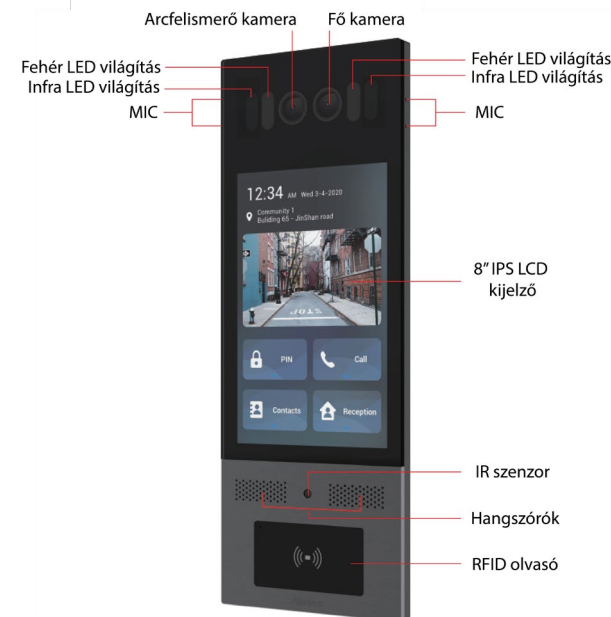

Figyelmeztetés!


Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

X915S
IP kaputelefon kültéri egység
ADATLAP





YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

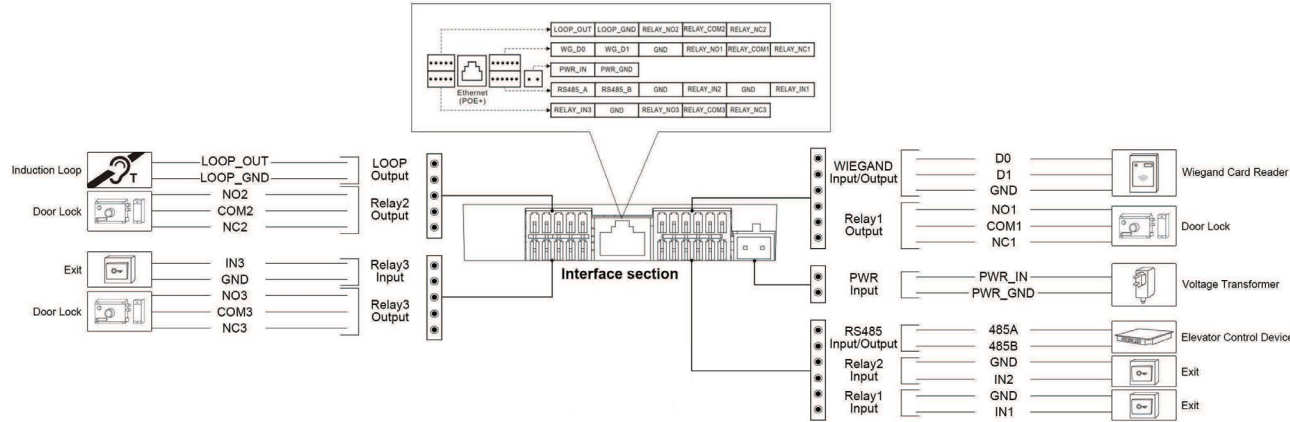

- LOOP Output: Hallókészülék csatlakozó
- Relay2 Output: Relé kimenet #2
- Relay3 Input: Nyomógomb bemenet
- Relay3 Output: Relé kimenet #3

- Wiegand In/Output: Wiegand be/kimenet
- Relay1 Output: Relé kimenet #1 / Tápkimenet
- PWR Input: Tápfeszültség bemenet
- RS485 In/Output: RS485 be/kimenet
- Relay2 Input: Nyomógomb bemenet
- Relay1 Input: Nyomógomb bemenet

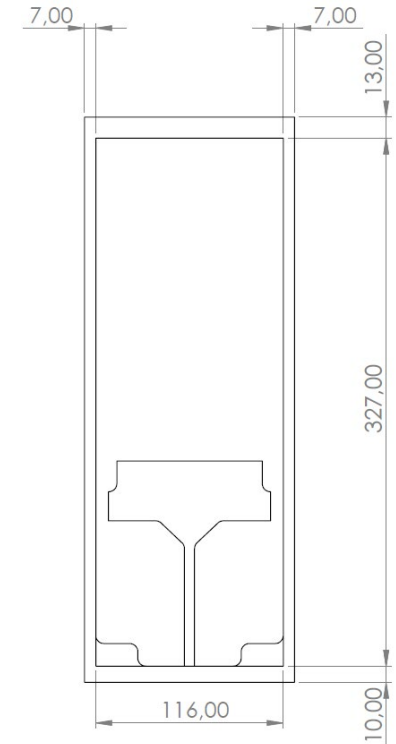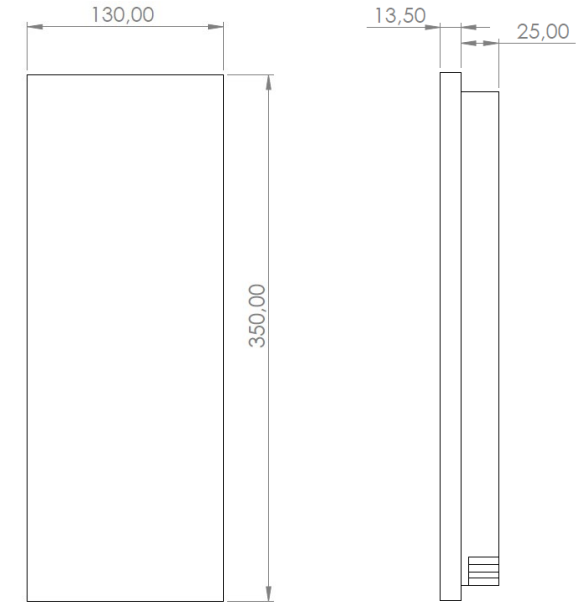

Szerelő konzolok

Csomag tartalma



X915S(BRAK.S)
Felületre szereléséhez



X915S(BRAK.F)
Süllyesztve szereléséhez

- 1db X915S
- 3 db tömítő gumi (S,M,L)
- 1db szilikon tömítő gumi
- 1db kártyaolvasó takaró lemez
- 1db lemez eltávolító szerszám
- 1db rögzítő madzag
- 1db 2x6 PIN csatlakozó
- 1db 2x5 PIN csatlakozó
- 1db 2 PIN csatlakozó
- 1db szerelő lemez
- 1db dióda
- 6db M3x4 csavar
- 2db Torx csavar
- 1db Torx kulcs

X915S
IP kaputelefon kültéri egység
ADATLAP