



VZ-PB06

Távirányítós nyitógomb tolóajtó operátor szettekhez.

Kép



Leírás

A VZ-PB06 egy távirányítós nyitógomb adó-vevő csomag automata tolóajtó operátor szettekhez. A vevőegység beépíthető, felületre szerelhető, LED-es visszajelzéssel rendelkezik. Az adó egy hosszúkás, felületre ragasztható, közelítő érzékelős nyitógomb. Alkalmazható mind tolóajtó automatikákhoz, mind elektromos ajtónyitókhöz, mind elektromos zárakhoz.


Tulajdonságok

- | | |
|-----------------|--------------------|
| • Kivitel: | Műanyag |
| • Kapcsolás: | Relés (NO/NC/COM) |
| • Visszajelzés: | LED (piros-zöld) |
| • Működési mód: | Impulzus, bistabil |

Specifikáció

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| • Vevő egység tápfeszültsége: | 12-36 V AC/DC |
| • Nyugalmi áramfelvétel: | 15 mA (12 V DC esetén) |
| • Működési áramfelvétel: | 80 mA (12 V DC esetén) |
| • Maximális kapcsolás: | 20 A / 14 V DC |
| • Adó tápfeszültsége: | 6 V (2 db 3 V-os elem) |
| • Elem élettartam: | >20.000 nyitás |
| • Hatótávolság: | ~ 25 m |
| • Hőmérséklet tűrés: | -42°C ~ 45°C |
| • Páratartalom tűrés: | <90% |
| • Vevő egység mérete: | 50x122x31 mm |
| • Adó egység mérete: | 41x202x12,5 mm |

Bekötés

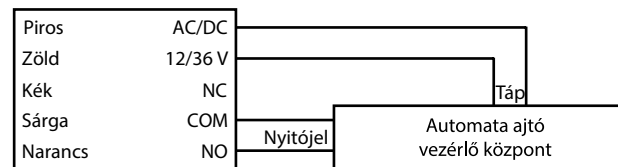

A piros és zöld vezetékek a tápellátás biztosítására szolgálnak. A maradék 3 vezeték (kék, sárga, narancs) a relé kimenetei, nyitójelre ez fog kapcsolni.

Programozás

Távirányító adó egység hozzáadásához nyomja le 1 másodpercre a "LEARN" gombot, ekkor a LED zöldre vált. Nyomja meg egyszer az adó gombját. Ha többet szeretne feltanítani, akkor egymás után nyomja meg az adók gombjait. Ha sikerült feltanítani, a LED pirosra vált vissza.

Beállítás

A vevőegység két féle üzemmódban képes működni, impulzus vagy bistabil. Ehhez a sorkapocs mellett található kapcsolót kell használni. Ha fel van kapcsolva akkor impulzus üzemmódban van, ha le van kapcsolva akkor bistabil. Átállítás esetén kapcsolja le az egységről a tápfeszültséget, ellenkező esetben az előző üzemmód marad életben.