




# ET-KRC703-W

3 csatornás RF+Wifi vevőegység (TUYA kompatibilis)

## Kép

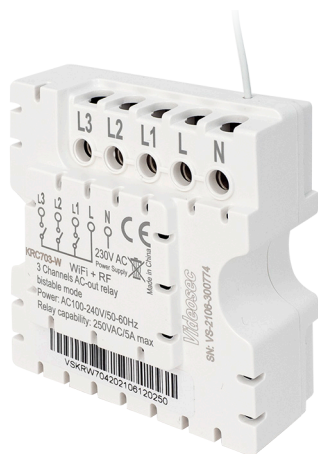

YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

ET-KRC703-W  
3 csatornás RF+Wifi vevőegység (TUYA  
kompatibilis)  
ADATLAP

## Leírás

Az **ET-KRC703-W** egy WIFI modul. Használata bekötése nagyon egyszerű, számos lehetőséget rejt magában, időzített nyitás megadható akár egész hétre, állapotvisszajezés. A modul használható kapuk, garázsok, autókorklátok, kikötőbakok, villanymotorok, világítás automatizálásának vezérlésére.


## Tulajdonságok

- Működési módok: Bistabil
- Kimenetek: Száraz kontakt (NO)
- Kivitel: Műanyag

## Specifikációk

- Tápellátás: 100-240 V AC, 50 Hz
- Relé kimenet: 3 db (NO), 230 V AC/10 A kimenetenként
- Kompatibilis: kinetikus RF kapcsolók: KS2-154/254/354, kapcsolókkal
- Súly: 0,15 kg
- Méret: 75 x 75 x 28 mm


## Működés

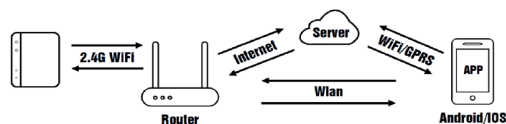

## Párosítás kinetikus RF kapcsolókkal:

- Applikációból, az eszköz kezelői felületén
- Relé modulon az S1+/S2- gombok 4mp-ig tartó megnyomása után a párosítani kívánt kapcsoló megnyomásával. (Többgombos kapcsolón csak a megnyomott gombot tanulja meg a relémodul.)

## Bekötési rajz

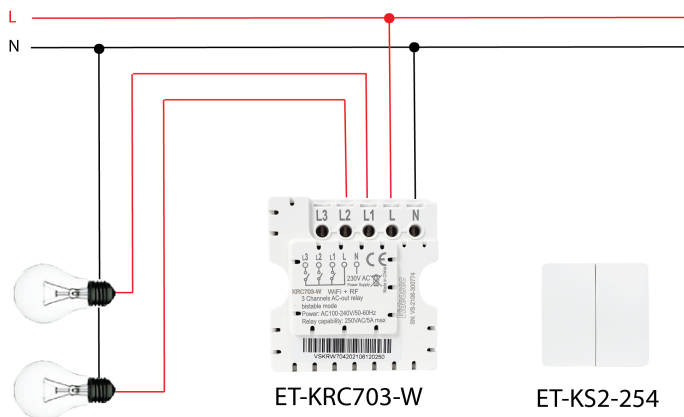

## Programozás

1. Lépés: Alkalmazás Letöltése.


Keresse meg a "Tuya Smart" alkalmazást az App Store-ban / App Marketben.



Tuya Smart  
Tuya Inc.  
4,2 ★

2. Lépés: Regisztráció / Bejelentkezés a meglévő fiókkal  
Ha még nincs App-fiókja, hozzon létre egy fiókot.

Kattintson az "Új fiók létrehozása" fűlre, válassza ki az országot majd adja meg az e-mail címet és olvassa el az Adatvédelmi irányelveket majd fogadja el.

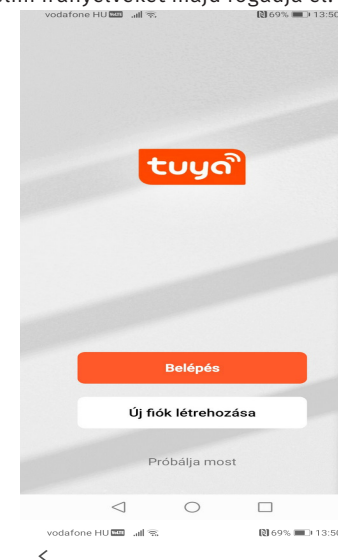

## Regisztráció

Hungary

E-mail cím  
kovacs.daniel@yli.hu

☒ Egyetértek Adatvédelmi irányelvek  
Felhasználói Szerződés és  
Children's Privacy Statement



kérjen ellenőrző kódot




YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

ET-KRC703-W  
3 csatornás RF+Wifi vevőegység (TUYA kompatibilis)  
ADATLAP


3. Lépés: Kérjen ellenőrző kódot és adja meg az alkalmazásnak.  
Állítson be egy jelszavat. (6-20 karakter, kis, nagy betű és számok vegyesen).

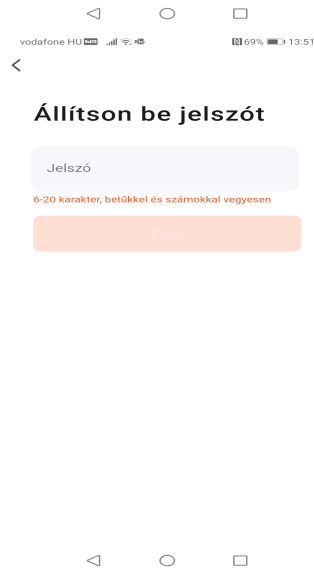

4. Lépés: Kattintson a Go to App gombra

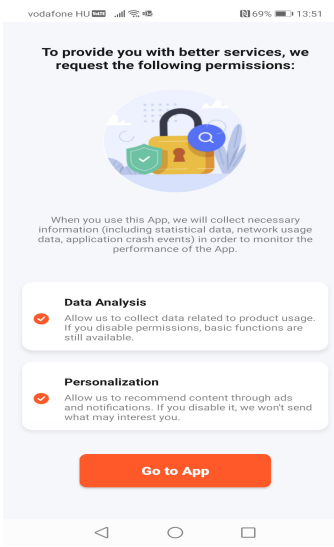


5. Lépés: A WiFi beállítása  
Eszközzel való párosításhoz nyomja meg a képernyő jobb felső sarkában található "+" gombot vagy a képernyő közepén található "eszközök hozzáadása" lehetőséget

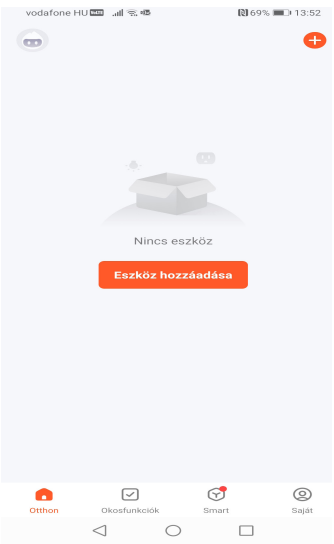


1).Eszköz hozzáadása „+” jel vagy „Eszköz hozzáadása” gombra

2).Kézi hozzáadás „Add Manually -- switch -- kapcsoló(Wifi)”

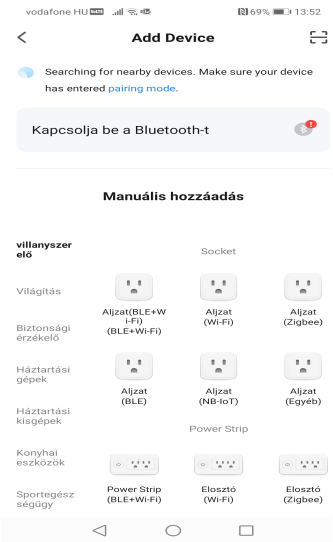

6. Lépés: – Csatlakozás WiFi hálózathoz  
Válassza ki a megfelelő WiFi hálózatot az elérhető hálózatok listájáról, majd jelentkezzen fel és erősítse meg a csatlakozást. Fontos, hogy a WiFi hálózatnak 2,4 GHz-nek kell lennie. Átállítható az 5 GHz-es WiFi, ehhez segítségként kattintson a „Common router setting method” lehetőségre


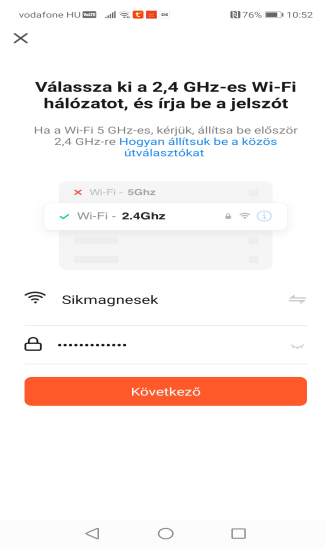





YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

ET-KRC703-W  
3 csatornás RF+Wifi vevőegység (TUYA  
kompatibilis)  
ADATLAP


7. Lépés: Az eszköz és az alkalmazás párosítása.  
Megjelenik az eszköz és az alkalmazás párosítását szolgáló  
képernyő -- Kattintson "Confirm the indicator is blinking... --  
Blink Quickly

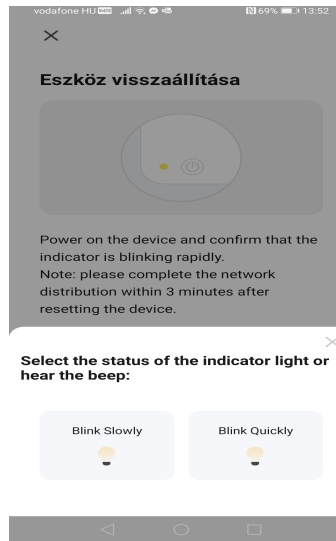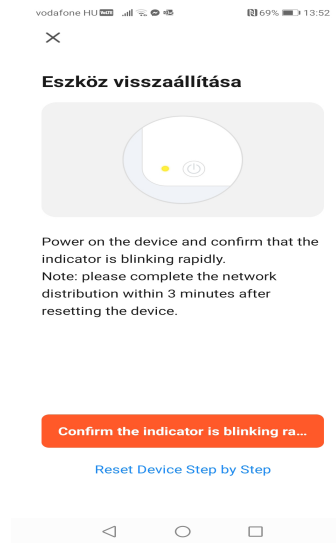



7. Lépés: Az eszköz keresése és hozzáadása

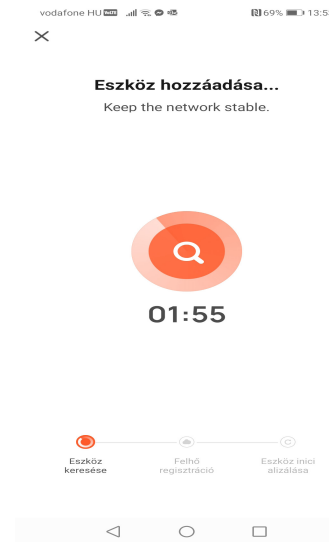

Kattintson "+" gombra -- Kész

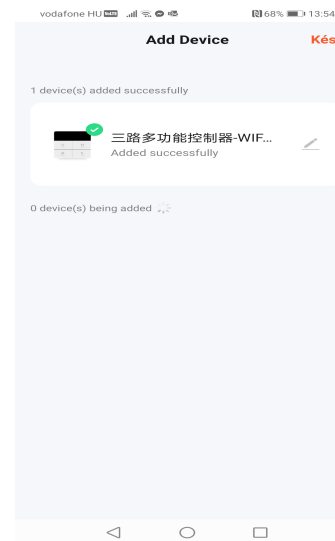



8. Lépés: Párosítás RF kapcsolóval  
Kattints a plusz gombra a ball alsó sarkában (Pair) – Start  
Pair -- select the controller to pair -- nyomjon meg egy  
gombot a kapcsolón -- és RF kapcsoló hozzáván adva.

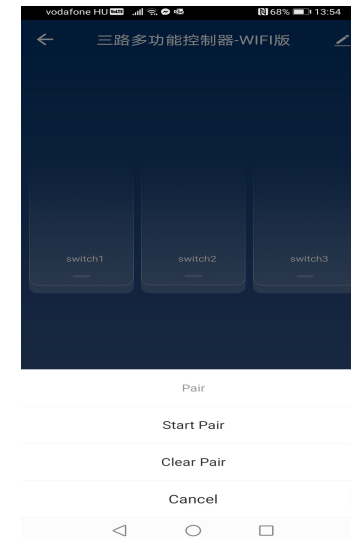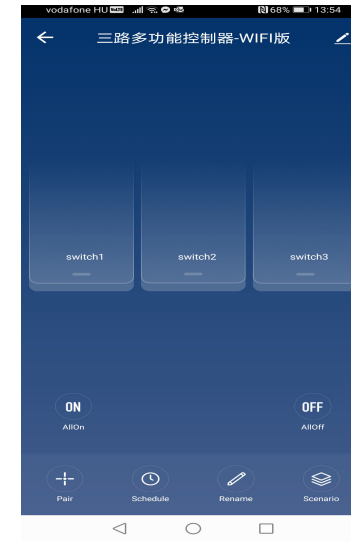




YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

ET-KRC703-W  
3 csatornás RF+Wifi vevőegység (TUYA  
kompatibilis)  
ADATLAP

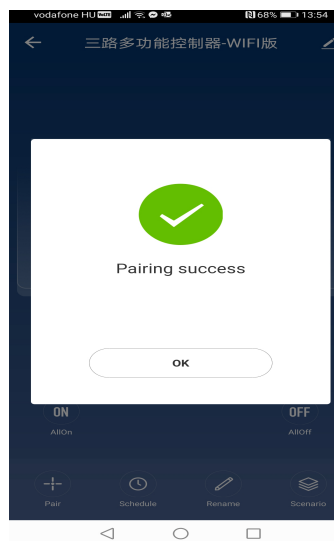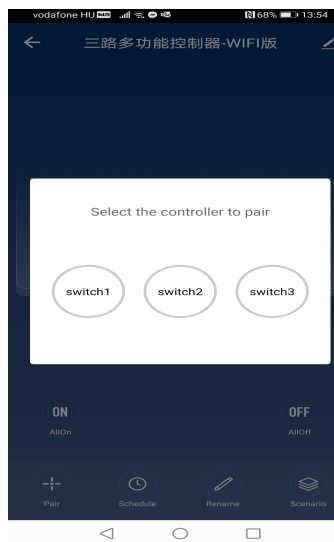


9. Lépés: Hely hőmérséklet  
Kattints Smart ikonra – Cozy Home -- Got It  
Megjelenik hely meghatározása és kattints a kész gombra

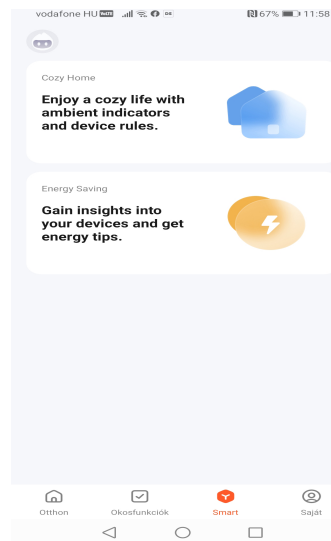

10. Lépés: „Energy Saving”  
Az „Energy Saving” menüpont alatt lehet nyomon követni,  
hogy az eszközre kapcsolt fogyasztók aktuális fogyasztását  
illetve az elmúlt egy hétben mennyit fogyasztottak.



Kattints a Smart ikonra – Energy Saving – Got It -- Save

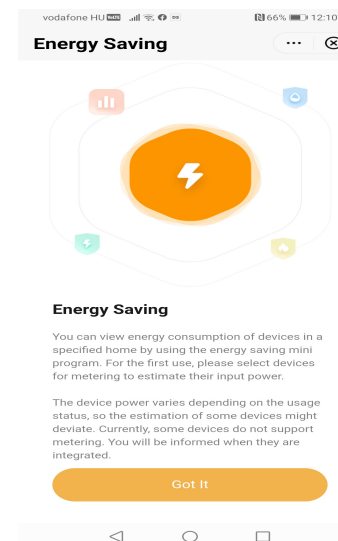







YL I SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

ET-KRC703-W  
3 csatornás RF+Wifi vevőegység (TUYA  
kompatibilis)  
ADATLAP

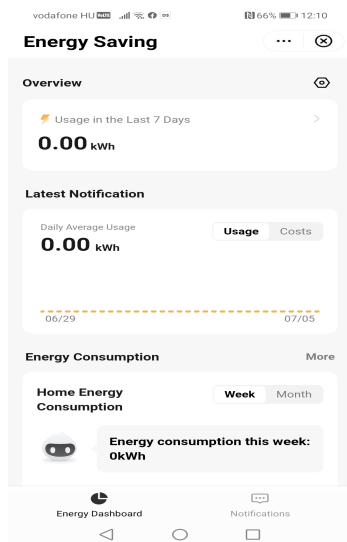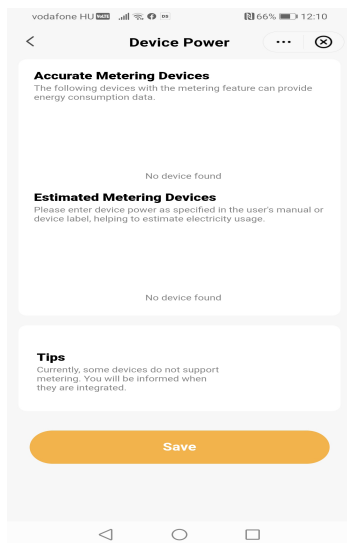

## 11. Lépés: Eszköz megosztása más felhasználókkal.




Kattintson a felső jobb sarkába az átnevezés gombra – ki kel választani megosztót eszközöket – megosztás hozzáadása—válassza ki milyen módon szeretné megosztani az eszközt(SMS-küldéssel, email cím alapján)

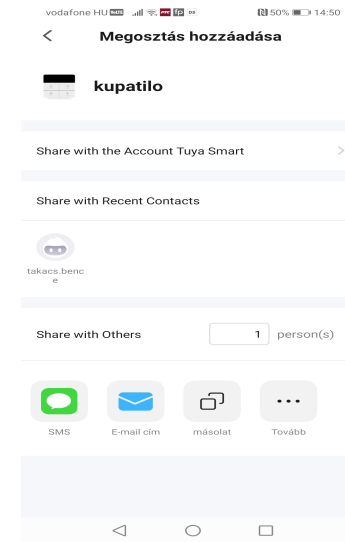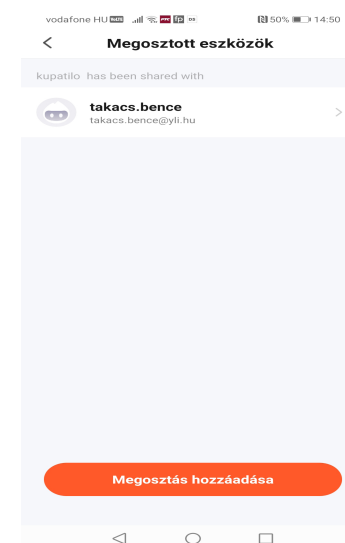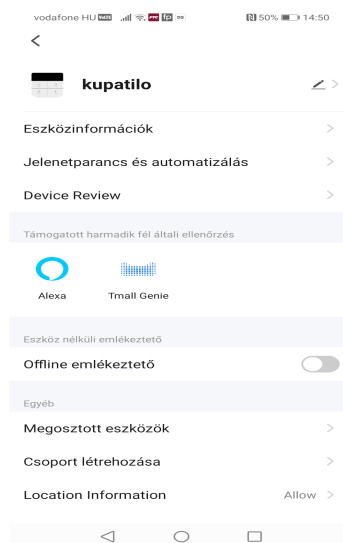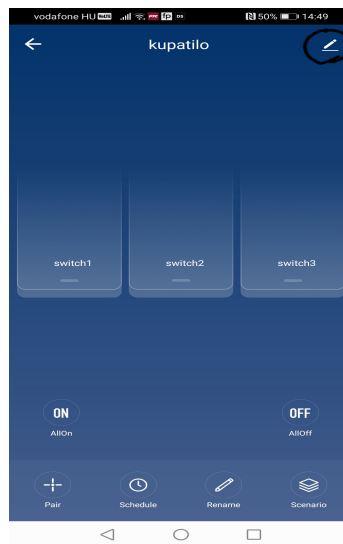





**YL I SIKMAGNESEK**  
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu


**ET-KRC703-W**  
3 csatornás RF+WIFI vevőegység (TUYA kompatibilis)  
**ADATLAP**

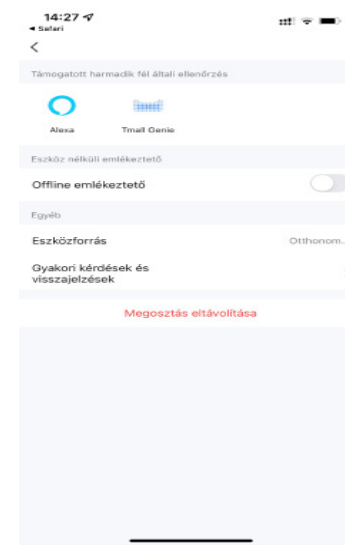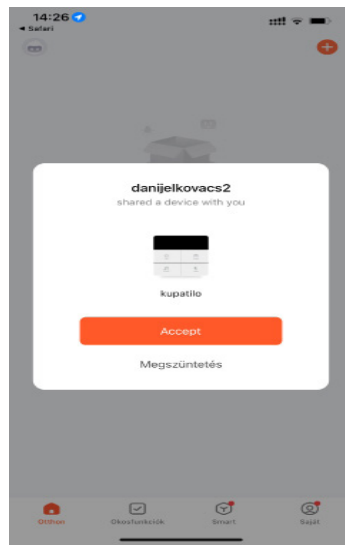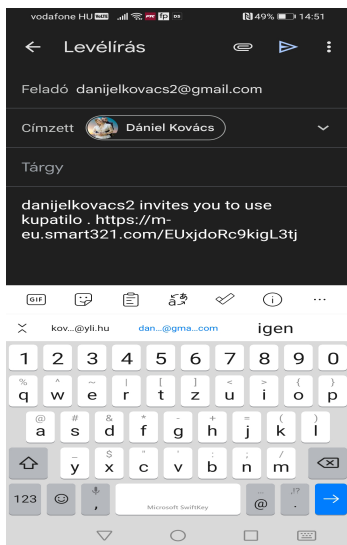

Akivel megosztottad az eszközt következő képernyők fognak megjelenni.

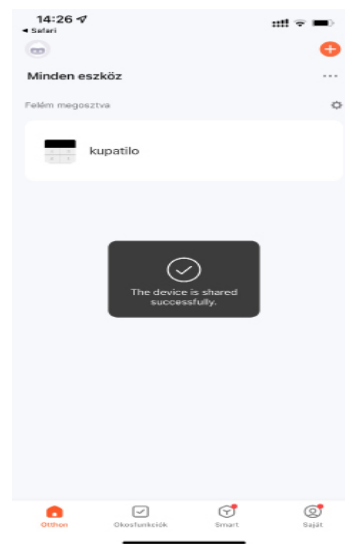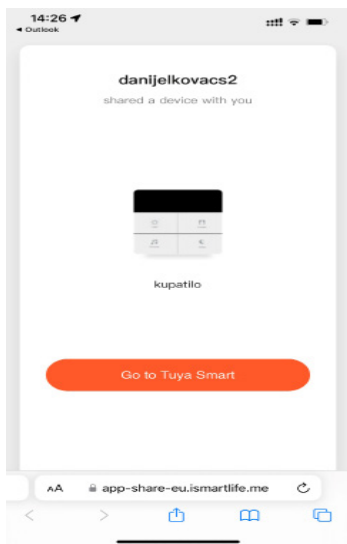

12.Lépés: Időzítés beállításai  
Ezzel az opcióval lehetne beállítani mikor kapcsolja be és ki a relét. Kattintson a “Schedule” ikonra -- Válassza ki melyik kapcsolót szeretne vagy az összeset -- Időzítés hozzáadása -- állítsa be az időt mikor kapcsolja be vagy ki -- Állítsa be hogy a kapcsoló vagyis switch legyen bekapcsolva (on) vagy kikapcsolva (off) -- mentés

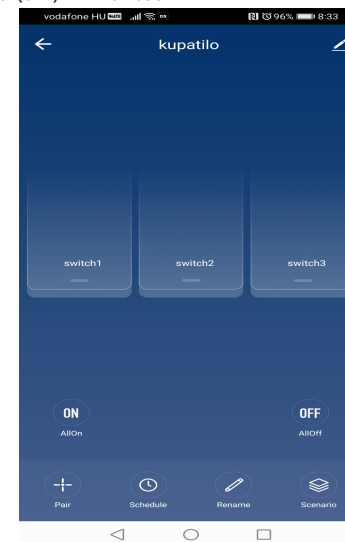



**YL I SIKMAGNESEK**  
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

**ET-KRC703-W**  
3 csatornás RF+WIFI vevőegység (TUYA  
kompatibilis)  
**ADATLAP**

