



YD-609B

Ajtótartó mágnes

YLI SZIMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 797 23 79
W.: www.yli.hu

YD-609B
Ajtótartó mágnes
ADATLAP

Kép



Leírás

Az ajtótartó kerek elektromágnesek, nyitott állapotban tartják az ajtót, míg nem kap egy vezérlést (pl.: tűzjelzés esetén). Ekkor a mágnes elengedi az ajtót, így az becsukódik. Ideális tűzjelző rendszerekhez. Könnyű szerelése és bekötése. Az YD-609B egy állítható feszültségigényű kerek mágnes 50 kg tartóerővel esztétikus fehér fém házban.

Tulajdonságok


•Állíthatóság:	Nem
•Állítható tápigény:	Igen
•Vésznyitó gomb:	Van
•Áramfogyasztás:	Alacsony

Specifikáció


•Tápfeszültség:	12/24V DC
•Áramfelvétel:	140mA (12V DC), 70mA(24V DC)
•Tartóerő:	50 kg
•Súly:	1 kg
•Mágnes mérete:	110x93x91 mm
•Mágnes átmérője:	50 mm

Bekötés

Szerelje le a készülék talpát, ezt 2 csavar tartja. Ez után hozzáfér az elektronikához. A jumperek segítségével tudja beállítani a tápigényt, ezt a lejjebb található kép segítségével tudja megtenni. A piros és fekete vezetékek szolgálnak a tápellátásra. Ezt polaritáshelyesen kell bekötni, a pirosat a tápegység pozitív, a feketét a negatív lábra. A hátsó fekete műanyag levételével tudja kivezetni a kábeleket az eszközből.



Műszaki rajz

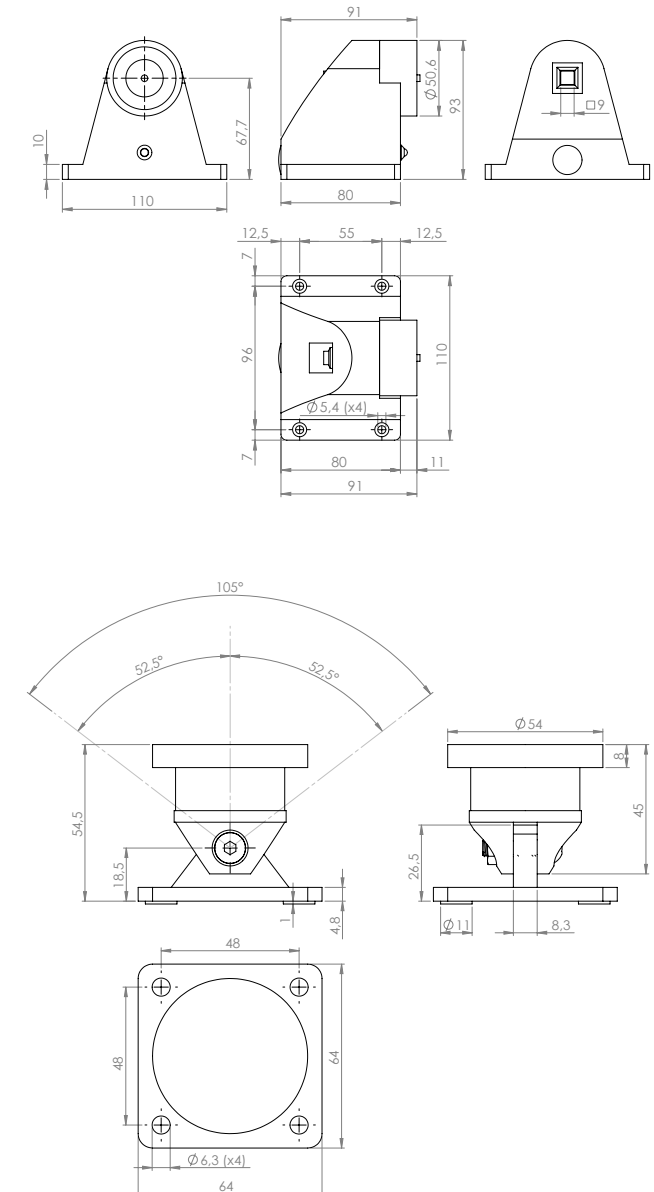



YLI SIMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 797 23 79
W.: www.yli.hu

YD-609B
Ajtótartó mágnes
ADATLAP

