


Kétmorzús bistabil relé

Kép

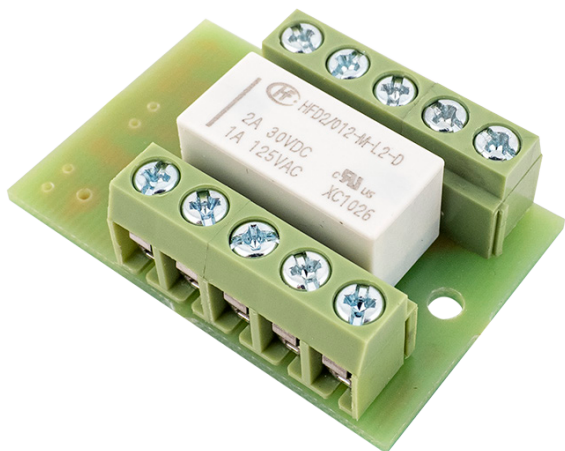

Leírás

A PCB-509 egy kétmorzós bistabil relé. 12V DC feszültséggel bistabilan működik a relé (set-reset). Maximális terhelhetősége váltóáram esetén 1 A/125 VAC, egyenáram esetén a terhelhetősége 2 A/30 VDC.


Tulajdonságok

- Kivitel: PCB
- Bekötés típusa: Sorkapocs

Specifikáció

- Bemeneti feszültség: 12 V DC (set-reset)
- Relé terhelhetőség: 1 A @ 125 VAC | 2 A @ 30 VDC
- Relé: 2 db NO/NC - bistabil
- Méret: 26 x 41 x 15 mm

Bekötési ábra (általános)

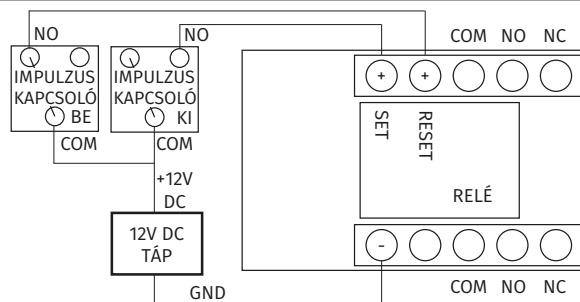

A relé bistabil működésű. A poritív és a negatív lábakra adott 12V feszültséggel billenthető át a a relé megfelelő állapotba.

Az első + -ra (SET) adott feszültség NO állapotba a második + -ra (RESET) adott feszültség NC állapotba billenti a relé kimeneteit.

Ez az állapot mindaddig nem változik meg amíg a másik lábra (SET vagy RESET) nem adunk feszültséget.

Bekötési ábra (kültéri)

Kültéri síktapadó mágnes vezérlése kültéri impulzusos kulcsos kapcsolóval. Szükséges hozzá egy 12V DC-s tápegység, egy YKS-852B(EN) kültéri impulzus üzemű kulcsos kapcsoló, PCB-509 kétmorzús relé, kültéri síktapadó mágnes és kézi jelzésadó (vésszhelyzet esetén a mágnes kontaktusának közvetlen szakítására).

