


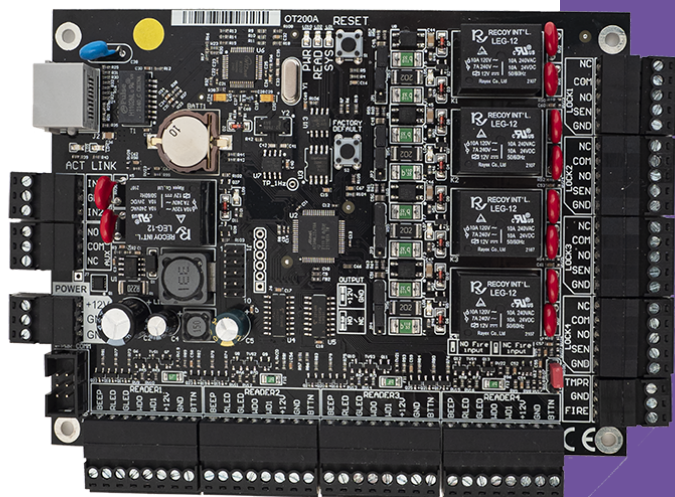

FŐBB TULAJDONSÁGOK:

- Önálló, vagy serveres működés
- 130 000 esemény és 40 000 azonosító tárolására képes
- A vezérelt ajtók száma szabadon konfigurálható. Maximum 4 ajtó egyirányú, vagy 2 ajtó kétirányú vezérlésére alkalmas.
- Automatikus hálózatterhelés
- Predor intelligens tápegységgel szerelve ütemezett akkumulátor tesztelés
- 2 db programozható bemenet
- 1 db programozható relés kimenet
- Fokozott biztonságú tűz és szabotázs bemenetek

ÖNÁLLÓ

A vezérlő önálló működési módban is tökéletesen ellátja a beléptetési feladatokat. A kontroller saját memóriájában tárolja a jogosultságokat, akár 40 000 azonosítót és 130 000 eseményt.

EGYSZERŰ SZERELÉS

A rendszer az aktuális beállításoknak megfelelő bekötési rajzot készít minden vezérlőhöz, melyet akár ki is nyomtathat.

PROGRAMOZHATÓ BE- ÉS KIMENETEK

A programozható be- és kimenetek számtalan felhasználási lehetőséget biztosítanak. Gyakorlatban használhatja ezeket harmadik féltől származó eszközök vezérlésére, jelzésekre, tárgyalás esetén „ne zavarjanak” jelzésre, és így tovább, tovább.

EGYSZERŰ ÉS GYORS KONFIGURÁCIÓ


Automatikus hálózatterhelésnek köszönhetően a kliens automatikusan megtalálja a hálózatra kötött vezérlőket. A telepítendő rendszer a teljes beállítását elvégezheti akár otthon is, a helyszínen csupán fel kell töltenie a beállításokat.

AKKUMULÁTOR TESZTELÉS ÉS HIBAJELZÉS

A maximális védelem és szünetmentes működés érdekében a Predor tápegység folyamatosan ellenőrzi az akkumulátor állapotát. Minőségromlás vagy meghibásodás esetén jelzést küld a vezérlő.

Utolsó teszt

2017.01.25 (13:50:01)

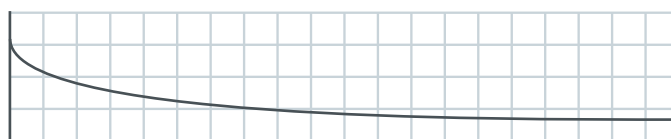

@ 0 min: 13,4 V

Átlagos áram: 0,16 A

@ 30 min: 12,9 V

MŰSZAKI ADATOK

MEMÓRIA KAPACITÁS

Tárolható események száma:130 000 esemény
Tárolható azonosítók száma:40 000 azonosító

FIZIKAI PARAMÉTEREK

Méret:166 x 119 x 19,7 mm
Szerelődoboz mérete:280 x 290 x 75 mm

KÖRNYEZETI PARAMÉTEREK

Működési hőmérséklet:0–50 °C
Működési páratartalom:10–90% (nem lecsapódó)
Tárolási hőmérséklet:-20–60 °C
Tárolási páratartalom:10–90% (nem lecsapódó)

ELEKTRONIKAI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség: $U_{IN} = 12 \text{ VDC}$
Nyugalmi áramfelvétel: $I_{NOM} = 60 \text{ mA}$
Olvasók tápellátása: $U_{READER} = 12 \text{ VDC}$, 4 x 200 mA max.
Zárak tápellátása:12 VDC, 4 x 1,1 A max.
Zárak tápellátása szárazkontaktus esetén:5-24 VAC / VDC, 1 A max (Jumperek UNPOWERED állapotban)
Relés kimenetek terhelhetősége:24 VAC / VDC, 3 A max.
Kompatibilis olvasók:bármely Wiegand 26 vagy 34 bites olvasó

BEKÖTÉSI TÁVOLSÁGOK ÉS KÁBEL PARAMÉTEREK

Wiegand olvasók:max. 60 m, 2 x 0,5 mm + 6 x 0,22 mm biztonságtechnikai kábel
(UTP kábel nem megfelelő)
Hálózat:Ethernet: max. 100 m, UTP (Cat3 - 10 Mbit, Cat5/Cat5E - 100 Mbit)

SZERELÉSI TARTOZÉKOK

Javasolt akkumulátor:12 V, 7 Ah, SLA

