




R28A

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World

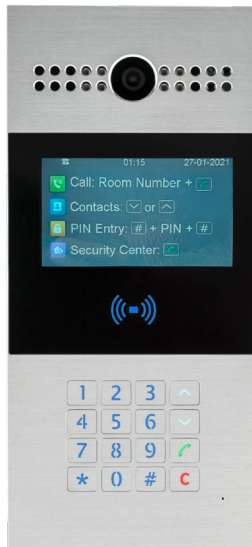

Leírás

Az R28A az Akuvox minden igényt kielégítő társasházi kültéri egysége. A masszív erős alumínium házsal rendelkező kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. A nagyméretű kijelzője könnyen kezelhetővé teszi a felhasználók számára.

Specifikáció

- Tápellátás
 - Képernyő
 - Azonosítás
 - Védelem
 - Szabotázsérzékelő
 - Szerelhetőség
 - Kamera
 - Videó kodek
 - Audió kodek
 - Hangbemenet
 - Hangkimenet
 - Beszélgetés típusa
 - Egyéb hang tulajdonságok
 - Portok
 - Relé
 - Protokollok
 - SIP
 - Egyéb
 - Hőmérséklet tűrés
 - Páratartalom tűrés
 - Anyaga
 - Mérete
- PoE vagy 12V DC
4,3" TFT LCD
EM (125kHz)
MIFARE (13,56MHz)
IP65
Gyorsulás érzékelő
Felületre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
2MP 116°, 1080P/30FPS
H.264
G.711a, G.711μ, G.722
Körmikrofon
2W hangszóró
Teljes duplex
Visszhang szűrés
Aktív hang észlelés
10/100Mbps Ethernet
Wiegand, RS485
3 × Szárazkontaktus
ONVIF/ARP/IPv4/
HTTP(S)/FTP/SNMP/
DNS/NTP/RTSP/UDP/
ICMP/DHCP/ARP
SIP v1 (RFC2543)
SIP v2 (RFC3261)
2 SIP fiók
IR LED, IR szenzor
Webes felületről is programozható
-40°C + 55°C
10% - 90%
Alumínium
130 x 280 x 68 mm

Figyelmeztetés!


Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Részegységek és funkciók



Bekötési rajz

GND
12V
GND
WG_D1
WG_D0
GND
DOORC
GND
DOORB
GND
DOORA
GND
RS485B
RS485A



**Ethernet
(PoE)**

NO1
COM1
NC1
NO2
COM2
NC2
NO3
COM3
NC3
X
12V_OUT
GND_OUT

Ethernet(PoE):
GND/12V:
WG_D1/WG_D0
GND/DOOR(A-B-C)
RS485(A-B)
NO/COM/NC(1-2-3)
12V_Out/GND_Out

Kommunikáció/Tápellátás
12V DC Tápellátás
Wiegand
Ajtó nyitó nyomógomb bemenet
RS 485 kommunikáció
Száraz relé kontaktus
12V DC tápkimenet