



C1-BK / C2-BK

Felületre szerelhető, műanyag dobozos, kapacitív
nyomógomb LED-del

Kép

C1-bk



C2-bk



Leírás

Az érintésérzékeny kapcsolók elegáns és korszerű
külsőt kölcsönöznek bárhová. Használatukhoz még csak
gombnyomásra nincs szükség, mindössze meg kell érinteni a
kapcsolót, ami már nyitja is a zárat.

A C1-bk és a C2-bk egy-egy kapacitív érintésérzékeny
kapcsoló "EXIT" felirattal és kék LED-del, ami érintés
hatására zöldre vált. A C1-bk állított téglalap alakú, míg a
C2-bk négyzet alakú műanyag házzal rendelkezik a felületre
szereléshez.

Működéséhez 12-24 V DC tápfeszültség szükséges, rendelkezik
NO/NC/COM relés, száraz kontakt kimenetekkel egyaránt,
sokszínű felhasználást biztosítva ezzel.


Specifikációk

- Kimenet terhelhetősége: 220 V AC/3 A, 30 V DC/3 A
- Tápfeszültség: 12-24V DC
- Hőmérséklet: -20°C ~ +55°C
- Páratartalom: 0-95 %, nem lecsapódó
- Bruttó súly: 0,08 kg

Elektromos csatlakozók

Piros	+12-24V DC
Sárga	COM
Fekete	GND
Fehér	NC
Zöld	NO


Feszültségre nyitó zárok esetén

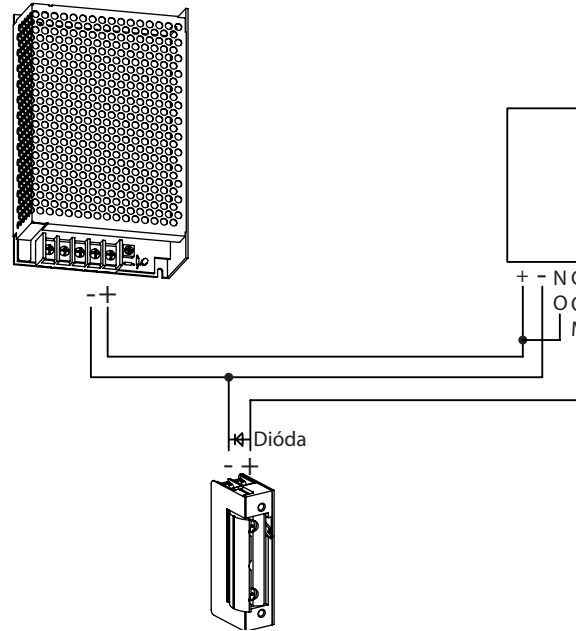

Tulajdonságok

• Szerelési mód	Felületre
• Nyomógomb típusa	Kapacitív
• Működési mód	Érintésérzékeny
• Kapcsolás típusa	NO-COM-NC
• LED színe	Kék, Zöld
• Anyag	Műanyag
• Telepítési környezet	Beltér

Feszültségre záró zárok esetén

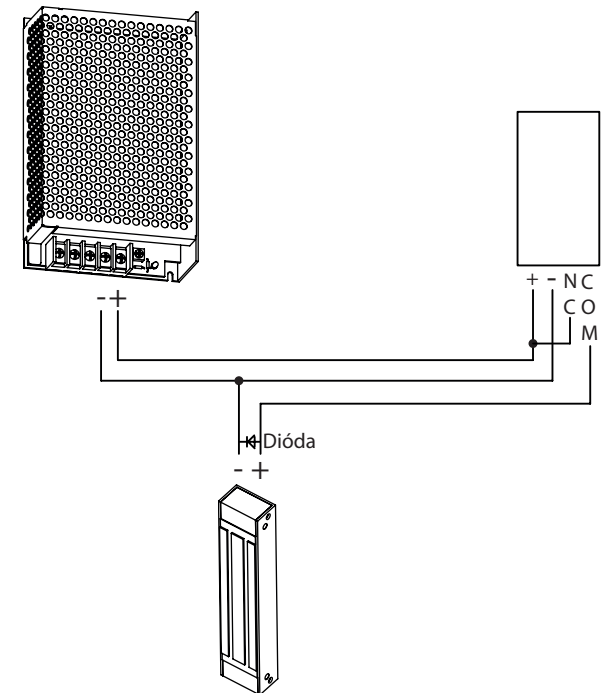



YLI SIKMAGNESEK


C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

C1-bk / C2-bk


Felületre szerelhető, műanyag dobozos, kapacitív
nyomógomb LED-del
ADATLAP

Szerelési rajz

C1-bk

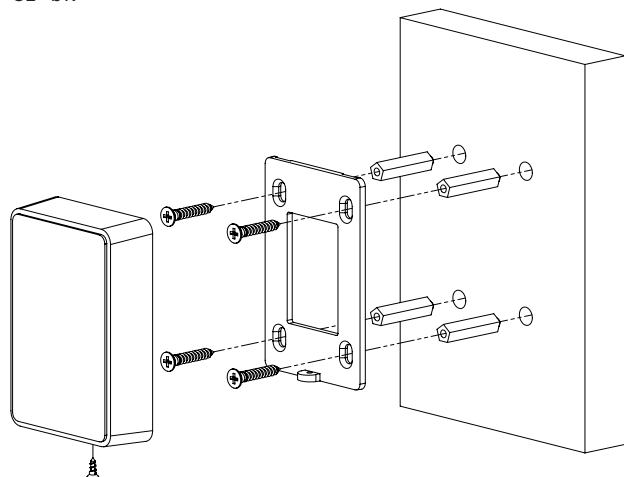


C2-bk

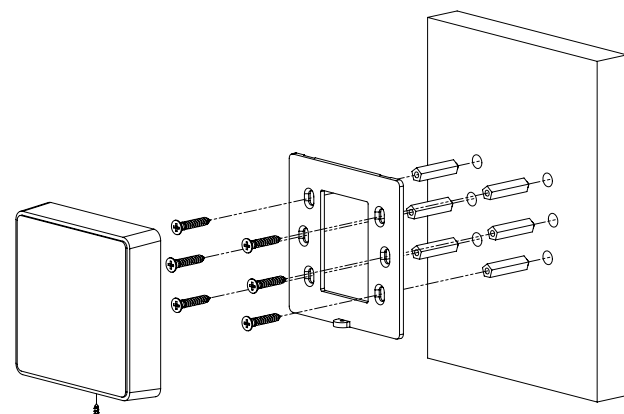

Műszaki rajz

C1-bk

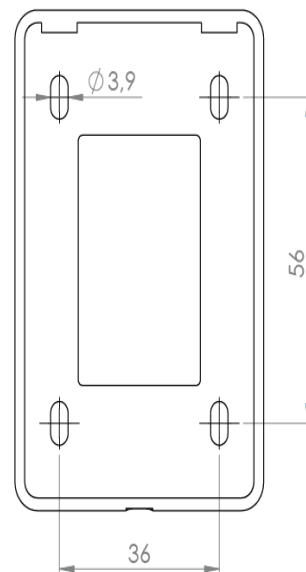

C2-bk

