




C317A

IP videós kaputelefon beltéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World

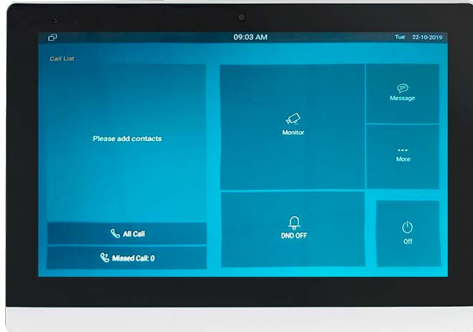

Leírás

Az IP kaputelefon rendszerek megfelelnek a kor követelményeinek, az IP hálózatoknak köszönhetően könnyen telepíthetők, és akár távolról is elérhetők. Az Akuvox a világ egyik vezető kaputelefon gyártó cége, termékei új technológiák fejlesztésében élen jár, így termékei alkalmazhatók az iparban, társasházakban, de akár kislakásos rendszereknél is. A C317A egy IP alapú kaputelefon beltéri egység, nagyméretű érintésérzékeny kijelzővel.

Tulajdonságok


- 10 colores érintőképernyő
- Programozás webes felületen illetve a monitoron
- Kétirányú SIP kommunikáció
- 1 MP beépített CMOS kamera
- Beépített Bluetooth
- Android operációs rendszer
- Android applikációk telepítése (APK)
- Power over Ethernet, 802.3af
- Beépített intercom funkció
- Képek és videók rögzítése a belső memóriába
- Android és iOS applikáció (előfizetés szükséges)
- Riasztás bemenetek
- Beépített csengő funkció
- Esztétikus műanyag ház
- Könnyű kezelhetőség

Specifikáció

- Kivitel
 - Kijelző
 - Érintő képernyő
 - Fényerő
 - Kontraszt
 - Betekintési szög
 - Memória
 - Micro SD
 - Operációs rendszer
 - Wi-Fi
 - Bluetooth
 - Portok
 - Protokollok
 - SIP
- Műanyag ház
10 colores 1280x800 pixel
Kapacitív
350 nit
900:1
+/-80° horizontális és vertikális
RAM: 2GB Flash: 8GB
maximum 32GB
Android
2,4 GHz, IEEE 802.11/b/g/n
4.0
1x10/100Mbps
1x10/100Mbps POE
8 db riasztó bemenet
1 db csengő bemenet
1 db RS485 port
2 relé kimenet(NO/COM/NC)
TCP/IP, SIP, IPv4, IPv6, HTTP
HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS
SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP
TLS, ICMP, DHCP, ARP
SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
2 db SIP fiók

- Kamera
 - Tömörítés
 - Hang
 - Videó kodek
 - Audió kodek
 - Hang funkciók
 - Riasztó bemenetek
 - Tápellátás
 - Teljesítmény
 - Hőmérséklet tűrés
 - Páratartalom tűrés
 - Méretek
 - Tömeg
- 1MP CMOS
H.264 H.263
Full-duplex
H.264
G.711a, G.711μ, G.722, G.729
Visszhang szűrés, hang érzékelés
8 zóna
PoE 54V DC/12V DC
12W
-10°C ~ 45°C
10% ~ 90% nem lecsapódó
251 x 182,5 x 29 mm
0,9 kg

Bekötés

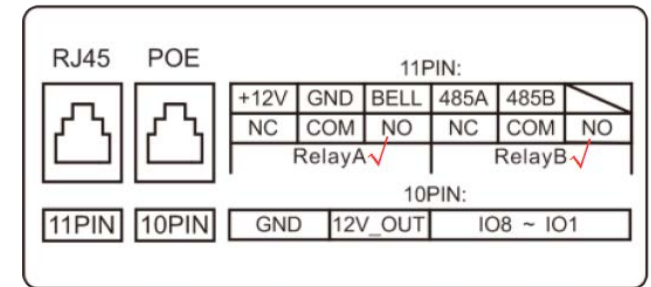

- RJ45:
 - PoE:
 - +12V-GND:
 - BELL-GND:
 - 485A-485B:
 - RelayA:
 - RelayB:
 - 12V_OUT-GND:
 - IO8-IO1:
- Ethernet
Ethernet + PoE
12 V DC bemenet
Csengő bemenet
RS485
Relé kimenet
Relé kimenet
12V DC kimenet
Riasztó ki-bemenet

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

C317A
IP Kaputelefon beltéri egység
ADATLAP