



R29S

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az R29S az Akuvox minden igényt kielégítő társasházi kültéri egysége. A masszív kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. A nagyméretű érintő kijelzője igen könnyen kezelhetővé teszi a felhasználók számára.


Specifikáció

- Tápellátás
 - Érintő képernyő
 - Hardver
 - Operációs rendszer
 - Azonosítás
 - Védelem
 - Szabotázsérzékelő
 - Szerelhetőség
 - Kamera
 - Felbontás
 - Videó kodek
 - Hangbemenet
 - Beszélgetés típusa
 - Kommunikáció
 - Portok
 - Protokollok
 - SIP
 - Egyéb
 - Hőmérséklet tűrés
 - Páratartalom tűrés
 - Anyaga
 - Mérete
- PoE vagy 12V DC
7" IPS LCD
2GB RAM, 16GB ROM
Android 5.1
EM (125kHz)
MIFARE (13,56MHz), NFC
QR-kód/PIN-kód
IP65
Gyorsulás érzékelő
Felületre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
2MP 105° BLC
1080P/25FPS
H.264
Körmikrofon
Teljes duplex
Ethernet RJ45
10/100Mbps Ethernet
Wiegand RS485
ARP, DHCP, DNS, FTP
HTTP(S), ICMP, IPv4
NTP, ONVIF, RTSP
SNMP, UDP
SIP v1 (RFC2543)
SIP v2 (RFC3261)
2 SIP fiók
IR LED, IR szenzor
Webes felületről is programozható
-10°C + 45°C
10% - 90%
Alumínium
130 x 324 x 27 mm

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernet keresztül PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Részegységek és funkciók


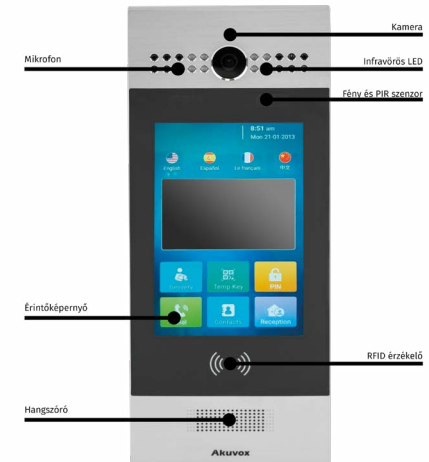


Csomag tartalma

- 1db R29S
- 4db M3x5 csavar
- 2db ST1.7x4 csavar
- 3db M3x6 csavar
- 1db hátsó takaró lemez
- 1db kábel rögzítő lemez
- 1db szilikon tömítő gumi



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

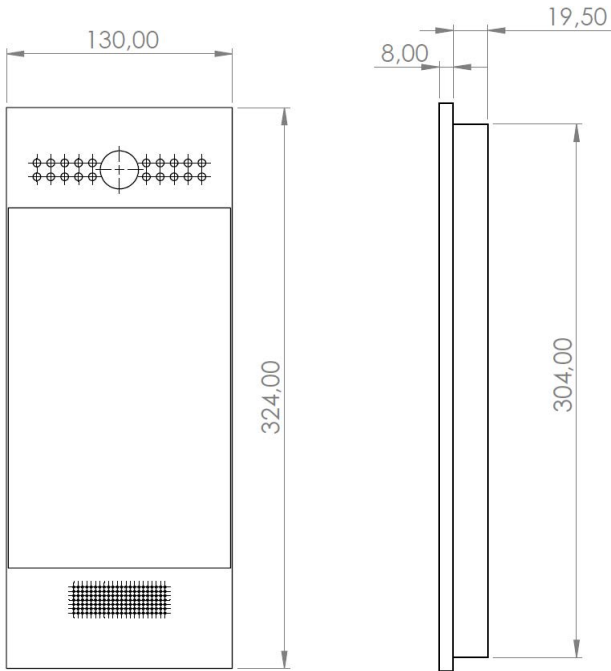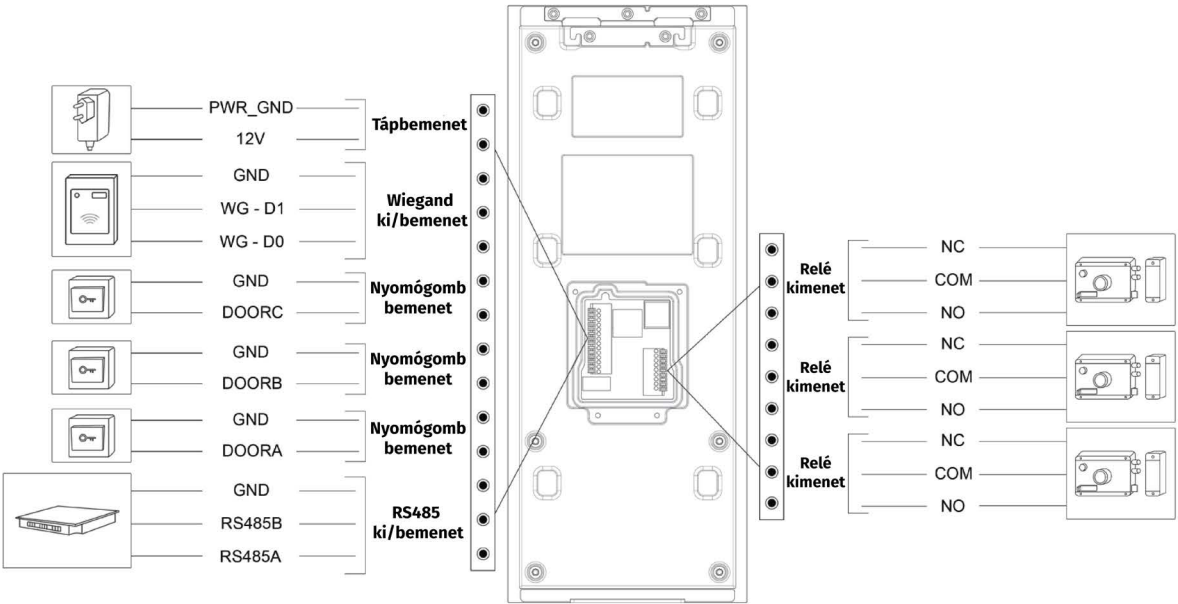

Szerelő konzolok

R29S
IP kaputelefon kültéri egység
ADATLAP



R29X(BRAK.S)
Felületre szereléséhez



R29X(BRAK.F)
Süllyesztve szereléséhez

