




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 9807
W.: www.yli.hu

DORCAS-SF99-1-NF-TOP/YL-X
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS-SF99-1-NF-305-TOP/YL-X

Elektromos zárnyelvfogadó - mini, cseppálló (IP65), TOP sorozat

Kép

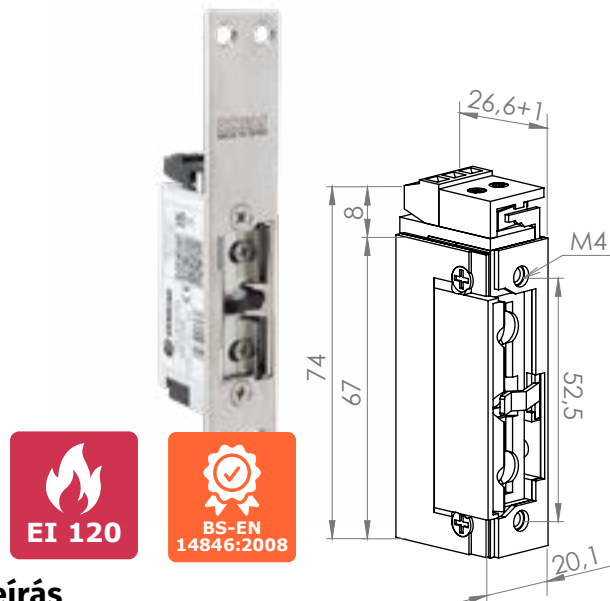

Leírás





A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-SF99-es sorozata a tűzálló alacsony áramfelvételű mini zárfogadókat foglalja magába. **Az eszköz tűzállósági teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik**, ami szerint integritását(E) és szigetelését(I) 120 percen át megőrzi.

Karbantartás és garancia

A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott.

Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

DORCAS




Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre nyit - munkaáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+2 / -1 mm)
- Nyitójel típusa: időzített nyitójel (<15s)
- Radiális zárnyelv: igen
- Ajtó állapot visszajelzés: NO/NC/COM
- TOP szerelés: **rejtetten (nyelvkivezetős)**
- Tűzállósági határérték: **EI120 (integritás és szigetelés)**
- Hosszú INOX pajzzsal együtt kapható, amivel együtt szerelve érvényes a minősítés.

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni! A kábelt nagy figyelemmel csatlakoztassa, hogy a kontaktusokat ne törje el!

Műszaki rajz

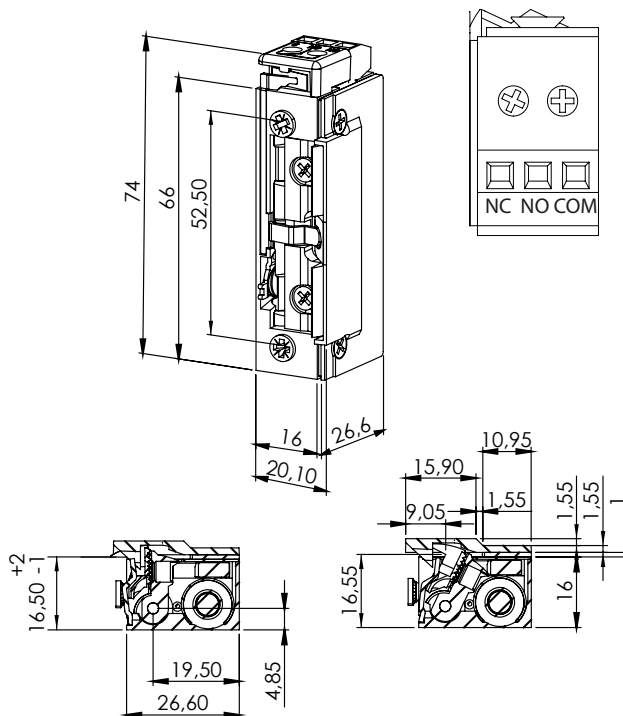

Specifikációk

- Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC
- Áramfelvétel: 280 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 3,36 W
- Tekercs ellenállása: 43 Ω
- Méretek: 74 x 20,1 x 26,6 mm
- Távtartó lemez +1 mm-el növeli a mélységet. Eltávolítható.
- Tartóerő: 800 kg (7 825 N)
- Átlagos élettartam: 200 000 nyitás

Szerelési útmutató

